

**EANCOM 2002 Syntax 3**  
**Edition 2016\_Update 2021**

Handelsunstimmigkeit  
(COMDIS)

Einführung.....	2
Nachrichtendiagramm .....	3
Nachrichtenstruktur .....	7
Segmentlayout.....	8
Verwendete Codes.....	39
Beispiel .....	137

## Einführung

---

## Einführung

Die folgende Nachrichtenbeschreibung basiert auf die Veröffentlichung der "Handelsunstimmigkeit (Reklamation)-Nachricht" von GS1 Global in der Syntax 3.

### Status

NACHRICHTENTYP: COMDIS  
EDIFACT-DIRECTORY: D.01B  
EANCOM® SUBSET VERSION: 003

### Definition

Diese Nachricht dient der Meldung von Handelsunstimmigkeiten bezüglich einer oder mehrerer INVOIC-Nachrichten (z. B. Handelsrechnungen, Gutschriften, etc.). Sie wird normalerweise von einem Käufer verwendet, um den Lieferanten darauf hinzuweisen, dass ein Fehler in einer INVOIC-Nachricht gefunden wurde, die Einzelheiten über gelieferte Güter oder erbrachte Dienstleistungen enthält (falscher Preis, falsche Produktidentifikation, kein Abliefernachweis, etc.).

### Grundsätze


Der Käufer kann die Nachricht benutzen, um folgende Informationen zu liefern:

- Ablehnung der INVOIC-Nachricht mit zwingendem Hinweis auf die Fehler, die zur Ablehnung führen, sowie einem Hinweis auf die durchzuführenden Korrekturen.
- Annahme der INVOIC-Nachricht und, wenn notwendig, ein Hinweis auf die Fehler sowie die durchzuführenden Korrekturen.

Wenn die INVOIC-Nachricht vom Käufer nicht akzeptiert wurde, kann der Lieferant dem zustimmen und eine INVOIC-Nachricht übermitteln, die die ursprüngliche INVOIC-Nachricht storniert, gefolgt von einer weiteren INVOIC-Nachricht zur Neuberechnung.

Die Wahl der Fehlerbehandlung in INVOIC-Nachrichten kann zwischen Geschäftspartnern in einer Datenaustauschvereinbarung geregelt und von lokalen Steuerregeln beeinflusst werden.


## Nachrichtendiagramm

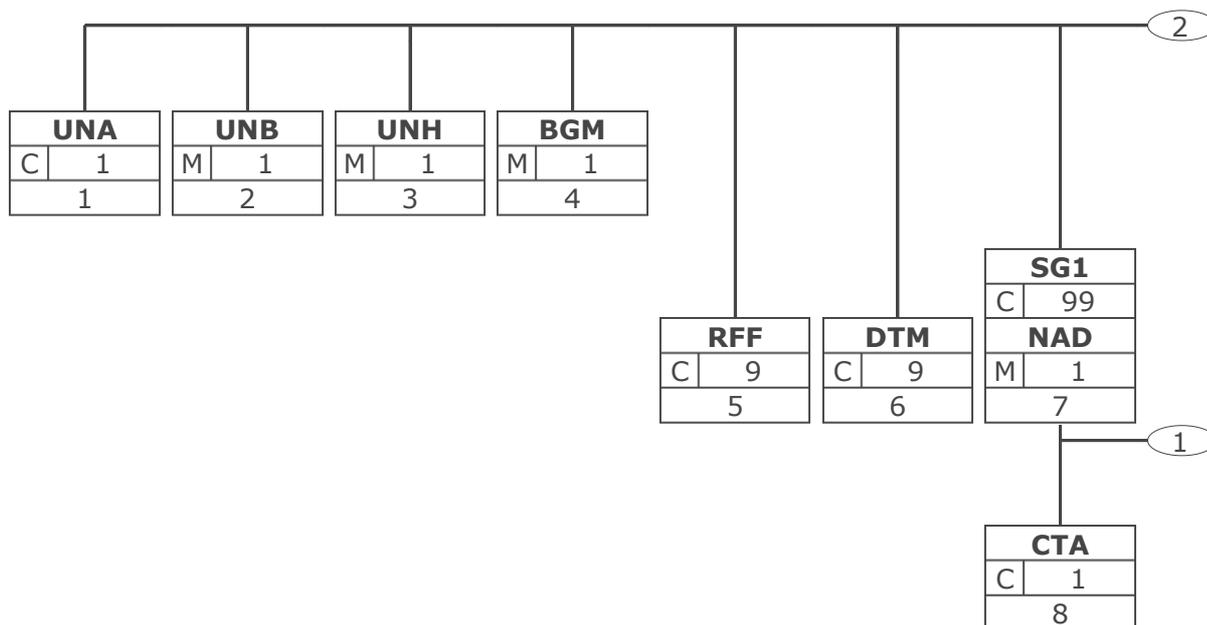

Tag	Tag = Segment-/Gruppen-Bezeichner
St   MaxWdh	St = Status (M=Muss, C=Conditional, R=Erforderlich, O=Optional, A=Empfohlen, D=Abhängig von)
Nr	MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide


## Nachrichtendiagramm

---



Tag	Tag = Segment-/Gruppen-Bezeichner
St   MaxWdh	St = Status (M=Muss, C=Conditional, R=Erforderlich, O=Optional, A=Empfohlen, D=Abhängig von)
Nr	MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide


## Nachrichtendiagramm

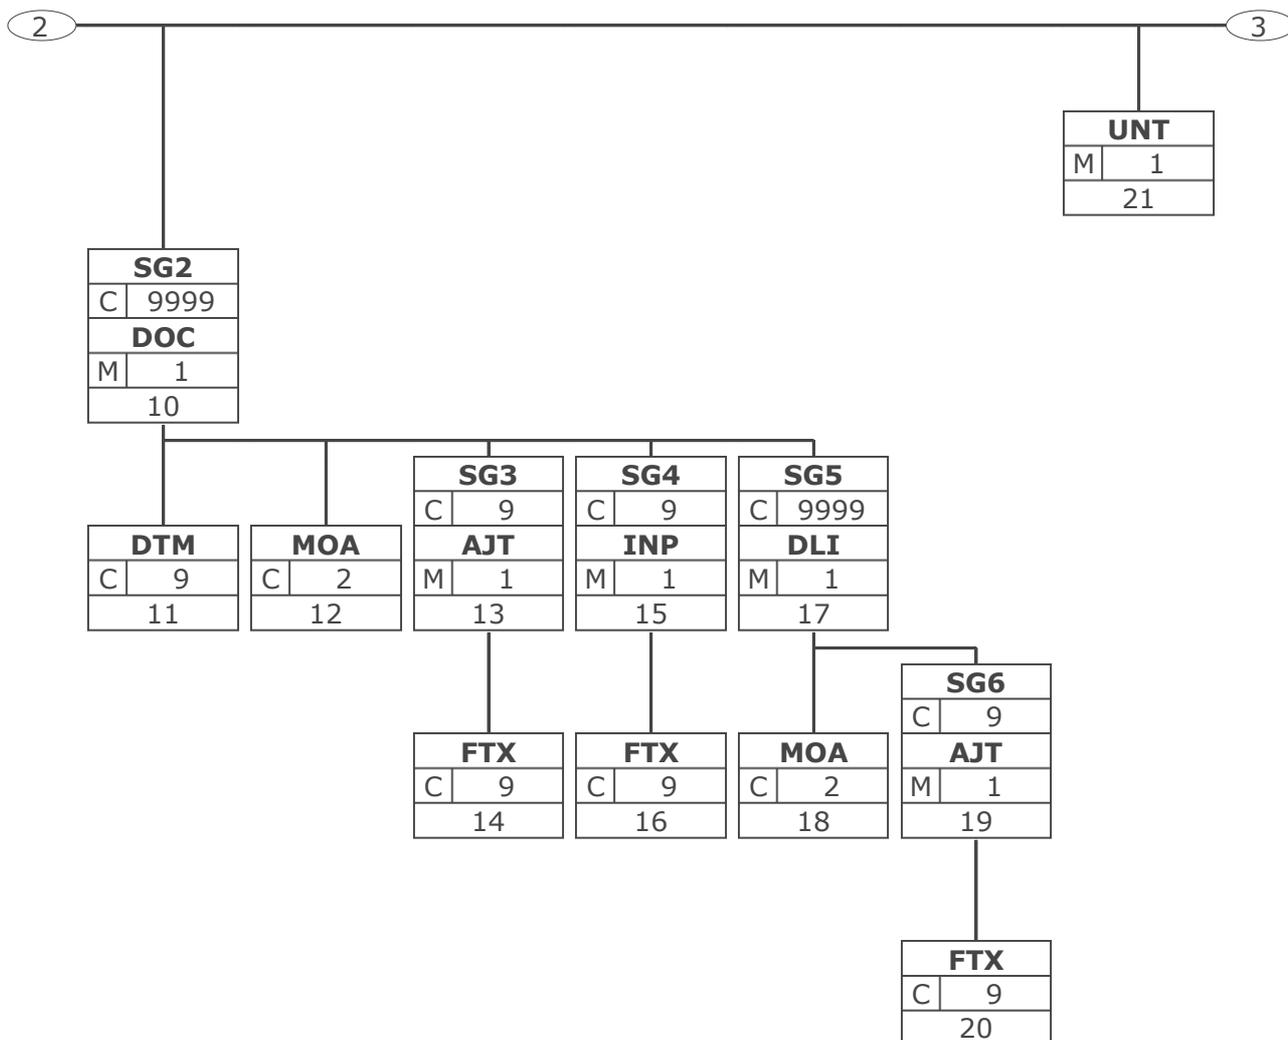

Tag	Tag = Segment-/Gruppen-Bezeichner
St   MaxWdh	St = Status (M=Muss, C=Conditional, R=Erforderlich, O=Optional, A=Empfohlen, D=Abhängig von)
Nr	MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide

## Nachrichtendiagramm

---



Tag	Tag = Segment-/Gruppen-Bezeichner
St   MaxWdh	St = Status (M=Muss, C=Conditional, R=Erforderlich, O=Optional, A=Empfohlen, D=Abhängig von)
Nr	MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide

## Nachrichtenstruktur

Seg.	Lfd. Nr.	Status	Max. Wdh.	Segment
UNA	1	C	1	Trennzeichen-Vorgabe
UNB	2	M	1	Nutzdaten-Kopfsegment
<b>COMDIS Kopf-Teil</b>				
UNH	3	M	1	Nachrichten-Kopfsegment
BGM	4	M	1	Beginn der Nachricht
RFF	5	C	9	Referenzangaben
DTM	6	C	9	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne
SG1		C	99	NAD-CTA-COM
NAD	7	M	1	Name und Anschrift
CTA	8	C	1	Ansprechpartner
COM	9	C	5	Kommunikationsverbindung
<b>COMDIS Positions-Teil</b>				
SG2		C	9999	DOC-DTM-MOA-SG3-SG4-SG5
DOC	10	M	1	Dokument-/Nachricht-Einzelheiten
DTM	11	C	9	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne
MOA	12	C	2	Geldbetrag
SG3		C	9	AJT-FTX
AJT	13	M	1	Einzelheiten zu einer Anpassung/Änderung
FTX	14	C	9	Freier Text
SG4		C	9	INP-FTX
INP	15	M	1	Beteiligte und Anweisung
FTX	16	C	9	Freier Text
SG5		C	9999	DLI-MOA-SG6
DLI	17	M	1	Identifikation der Zeile/Position im Dokument
MOA	18	C	2	Geldbetrag
SG6		C	9	AJT-FTX
AJT	19	M	1	Einzelheiten zu einer Anpassung/Änderung
FTX	20	C	9	Freier Text
<b>Handelsunstimmigkeit (Reklamation) Summen-Teil</b>				
UNT	21	M	1	Nachrichten-Endesegment
UNZ	22	M	1	Nutzdaten-Endesegment

Max Wdh. = Maximale Wiederholung, Status: M=Muss, R=Erforderlich, O=Optional, C=Conditional, D=Abhängig von, A=Empfohlen, N=Nicht benutzt



## Segmentlayout

Lfd. Nr.	Seg	St	Max.	Wdh.	
2	<b>UNB</b>	M	1		Nutzdaten-Kopfsegment Dient dazu, eine Übertragungsdatei zu eröffnen, zu identifizieren und zu beschreiben.
Betriebswirtschaftl. Begriff	DE	EDIFACT	Format	St	* Beschreibung
	S001	Syntax-Bezeichner		M	Siehe Teil I, Kapitel 5.2.7 und Dokumentation zum Segment
	0001	Syntax-Kennung	a4	M	* UNOA UN/ECE- Zeichensatz A UNOB UN/ECE- Zeichensatz B UNOC UN/ECE- Zeichensatz C UNOD UN/ECE- Zeichensatz D UNOE UN/ECE- Zeichensatz E UNOF UN/ECE- Zeichensatz F
	0002	Syntax- Versionsnummer	n1	M	* 3 Version 3
	S002	Absender der Übertragungsdatei		M	
	0004	Absenderbezeichnung	an..35	M	GLN (n13)
	0007	Teilnehmerbezeichnung, Qualifier	an..4	R	* 14 GS1
	0008	Adresse für Rückleitung	an..14	O	
	S003	Empfänger der Übertragungsdatei		M	
	0010	Empfängerbezeichnung	an..35	M	GLN (n13)
	0007	Teilnehmerbezeichnung, Qualifier	an..4	R	* 14 GS1
	0014	Weiterleitungsadresse	an..14	O	
	S004	Datum/Uhrzeit der Erstellung		M	
	0017	Datum der Erstellung	n6	M	JJMMTT
	0019	Uhrzeit der Erstellung	n4	M	HHMM
	0020	Datenaustauschreferenz	an..14	M	Eindeutige Referenz zur Identifikation der Übertragungsdatei (Interchange). Vergeben vom Sender.
	S005	Referenz/Paßwort des Empfängers		O	
	0022	Referenz oder Paßwort des Empfängers	an..14	M	
	0025	Referenz oder Paßwort des Empfängers, Qualifier	an2	O	

Max. Wdh. = Maximale Wiederholung, St = Status, \* = Restricted Codes  
 Status: M=Muss, R=Erforderlich, O=Optional, C=Conditional, D=Abhängig von, A=Empfohlen,  
 N=Nicht benutzt

## Segmentlayout

Betriebswirtschaftl. Begriff	DE	EDIFACT	Format	St	*	Beschreibung
	0026	Anwendungsreferenz	an..14	O		Angabe des Nachrichtentyps, falls die Übertragungsdatei nur einen Nachrichtentyp enthält.
	0029	Verarbeitungspriorität, Code	a1	O		A Höchste Priorität
	0031	Bestätigungsanforderung	n1	O		1 Angefordert
	0032	Austauschvereinbarungskennung	an..35	O	*	EANCOM.....
	0035	Test-Kennzeichen	n1	O		1 Testübertragung

Dieses Segment dient sowohl als Umschlag für die Übertragungsdatei als auch zur Identifikation des Empfängers und des Senders der Übertragungsdatei.

Dieses Segment dient sowohl als Umschlag für die Übertragungsdatei als auch zur Identifikation des Empfängers und des Senders der Übertragungsdatei.

S001: Die Zeichencodierung der Basis-Codetabelle aus ISO/IEC 646 (7-Bit Zeichensatz für Informationsaustausch) sollte für die Trennzeichen-Vorgabe benutzt werden (falls verwendet) bis zum und inclusive des Syntax-Bezeichners S001 im Nutzdaten-Kopfsegment. Der Zeichensatz, welcher in einer Übertragungsdatei verwendet wird, sollte mit dem Codewert des Datenelements 0001 in S001 des Nutzdaten-Kopfsegments identifiziert werden. Der identifizierte Zeichensatz wird nicht auf Objekte oder verschlüsselte Daten angewendet.

DE 0001: Der empfohlene (Standard-) Zeichensatz zur Anwendung von EANCOM® im internationalen Datenaustausch ist der Zeichensatz A (UNOA). Sollten Anwender andere Zeichensätze als Zeichensatz A verwenden wollen, sollte eine Vereinbarung diesbezüglich vor Beginn des Datenaustausches auf bilateraler Basis geschlossen werden.

DE 0004 und DE 0010: In EANCOM® wird die Verwendung der globalen Lokationsnummer (Global Location Number (GLN) zur Identifikation des Senders und Empfängers der Übertragungsdatei empfohlen.

DE 0008: Die Adresse für Rückleitung stellt der Sender bereit, um den Empfänger der Übertragungsdatei über die Adresse im System des Senders zu informieren, an die die Antwortdateien gesendet werden müssen. Es wird empfohlen, die GLN für diesen Zweck zu verwenden.

DE 0014: Die Weiterleitungsadresse, die ursprünglich vom Empfänger der Übertragungsdatei bereitgestellt wurde, wird vom Sender benutzt, um dem Empfänger die Adresse im System des Empfängers mitzuteilen, an die die Übertragungsdatei geleitet werden soll. Es wird empfohlen, die GLN für diesen Zweck zu verwenden.

DEG S004: Datums- und Zeitangaben in dieser Datenelementgruppe entsprechen dem Datum und der Uhrzeit, an dem der Sender die Übertragungsdatei erstellt hat. Diese Datums- und Zeitangaben müssen nicht notwendigerweise mit den Datums- und Zeitangaben der enthaltenen Nachrichten übereinstimmen.

DE 0020: Die Datenaustauschreferenznummer wird vom Sender der Übertragungsdatei generiert und dient der eindeutigen Identifikation jeder Übertragungsdatei. Sollte der Sender der Übertragungsdatei Datenaustauschreferenzen wiederverwenden wollen, wird empfohlen, jede Nummer für mindestens drei Monate nicht zu verwenden, bevor sie wieder benutzt wird. Zur Sicherstellung der Eindeutigkeit sollte die Datenaustausch-referenz immer mit der Absenderidentifikation (DE 0004) verbunden werden.

DEG S005: Die Anwendung eines Passwortes muss von den Datenaustauschpartnern vorab bilateral vereinbart werden.

DE 0026: Dieses Datenelement wird zur Identifikation des Anwendungsprogramms im System des Empfängers benutzt, an das die Übertragungsdatei geleitet wird. Dieses Datenelement darf nur benutzt werden, wenn die Übertragungsdatei nur einen Nachrichtentyp enthält (z. B. nur

Max. Wdh. = Maximale Wiederholung, St = Status, \* = Restricted Codes

Status: M=Muss, R=Erforderlich, O=Optional, C=Conditional, D=Abhängig von, A=Empfohlen, N=Nicht benutzt

## Segmentlayout

Rechnungen). Die verwendete Referenz in diesem Datenelement wird vom Sender der Übertragungsdatei festgelegt.

DE 0031: Dieses Datenelement wird benutzt, um anzugeben, ob eine Bestätigung gefordert wird. Zur Bestätigung des Erhalts einer Übertragungsdatei sollten die EANCOM®-Nachrichten APERAK oder CONTRL verwendet werden. Die EANCOM®-Nachricht CONTRL kann zusätzlich benutzt werden, um anzugeben, dass eine Übertragungsdatei wegen Syntaxfehlern zurückgewiesen wurde.

DE 0032: Dieses Datenelement wird zur Identifikation aller zugrunde liegender Vereinbarungen benutzt, die den Datenaustausch kontrollieren. In EANCOM® muss die Identifikation solcher Vereinbarungen mit den Buchstaben 'EANCOM' beginnen, und die verbleibenden Zeichen innerhalb des Datenelements werden entsprechend der bilateralen Vereinbarung gefüllt.

Beispiel: UNB+UNOA:3+4012345000009:14:1+4000004000002:14:4000004000099+021013:1043+12345555+REF:AA++A+1+EANCOM-DISI+1'

Beispiel: UNB+UNOA:3+5412345678908:14+8798765432106:14+020102:1000+12345555++++EANCOMREF 52'

Max. Wdh. = Maximale Wiederholung, St = Status, \* = Restricted Codes

Status: M=Muss, R=Erforderlich, O=Optional, C=Conditional, D=Abhängig von, A=Empfohlen, N=Nicht benutzt

## Segmentlayout

### COMDIS Kopf-Teil

Lfd. Nr.	Seg	St	Max.	Wdh.	
3	<b>UNH</b>	M	1		Nachrichten-Kopfsegment Dient dazu, eine Nachricht zu eröffnen, sie zu identifizieren und zu beschreiben.
Betriebswirtschaftl. Begriff	DE	EDIFACT	Format	St	* Beschreibung
	0062	Nachrichten-Referenznummer	an..14	M	Eindeutige Nachrichtenreferenz des Senders. Laufende Nummer der Nachrichten im Datenaustausch. Identisch mit DE 0062 im UNT. Vergeben vom Sender.
	S009	Nachrichten-Kennung		M	
	0065	Nachrichtentyp-Kennung	an..6	M	* COMDIS <b>Handelsunstimmigkeit (Reklamation)</b>
	0052	Versionsnummer des Nachrichtentyps	an..3	M	* <b>D Entwurfs-Version</b>
	0054	Freigabenummer des Nachrichtentyps	an..3	M	* <b>01B Ausgabe 2001 - B</b>
	0051	Verwaltende Organisation	an..2	M	* <b>UN UN/CEFACT</b>
	0057	Anwendungscode der zuständigen Organisation	an..6	R	* EAN003 <b>GS1 Versionsnummer (GS1 Permanent Code)</b>
<p>Dieses Segment dient dazu, eine Nachricht zu eröffnen, zu identifizieren und zu spezifizieren. Die Datenelemente 0065, 0052, 0054 und 0051 deklarieren die Nachricht als UNSM-Handelsunstimmigkeit (Reklamation) des Directories D.01B unter Kontrolle der Vereinten Nationen.</p> <p>Beispiel:</p> <p>Beispiel: UNH+ME000001+COMDIS:D:01B:UN:EAN003'</p> <p>Beispiel: UNH+ME000001+COMDIS:D:01B:UN:EAN003'</p>					

Max. Wdh. = Maximale Wiederholung, St = Status, \* = Restricted Codes  
 Status: M=Muss, R=Erforderlich, O=Optional, C=Conditional, D=Abhängig von, A=Empfohlen, N=Nicht benutzt

## Segmentlayout

Lfd. Nr.	Seg	St	Max.	Wdh.		
4	<b>BGM</b>	M	1		Beginn der Nachricht Zur Anzeige der Art und Funktion einer Nachricht und zur Übermittlung der Identifikationsnummer.	
Betriebswirtschaftl. Begriff	DE	EDIFACT	Format	St	*	Beschreibung
	C002	Dokumenten-/ Nachrichtenname		R		
	1001	Dokumentenname, Code	an..3	R	*	67 <b>Handelsunstimmigkeit (Reklamation)</b>
	1131	Codeliste, Code	an..17	N		
	3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	an..3	N		
	1000	Dokumentenname	an..35	O		
	C106	Dokumenten-/ Nachrichten- Identifikation		R		
	1004	Dokumentenummer	an..35	R		Nummer der Handelsunstimmigkeit (Reklamation). Vergeben vom Sender.
	1225	Nachrichtenfunktion, Code	an..3	R	*	1 <b>Stornierung</b> 5 <b>Ersatz</b> 6 <b>Bestätigung</b> 9 <b>Original</b>
<p>Dieses Segment dient dazu, Typ und Funktion einer Nachricht anzuzeigen und die Identifikationsnummer zu übermitteln. Alle anderen Referenzen außer der Belegnummer im DE 1004 werden im RFF-Segment angegeben.</p> <p>Beispiel: Beispiel: BGM+67:::1+1+1' Beispiel: BGM+67+CD78305+9'</p>						

Max. Wdh. = Maximale Wiederholung, St = Status, \* = Restricted Codes  
 Status: M=Muss, R=Erforderlich, O=Optional, C=Conditional, D=Abhängig von, A=Empfohlen, N=Nicht benutzt

## Segmentlayout

Lfd. Nr.	Seg	St	Max. Wdh.			
5	<b>RFF</b>	C	9	Referenzangaben Zur Angabe einer Referenz.		
Betriebswirtschaftl. Begriff	DE	EDIFACT	Format	St	*	Beschreibung
	C506	Referenz		M		
	1153	Referenz, Qualifier	an..3	M	*	AGG <b>Reklamationsnummer</b>
	1154	Referenz, Identifikation	an..70	R		
<p>Dieses Segment wird nur gebraucht, um auf eine früher gesendete Handelsunstimmigkeit (Reklamation) zu verweisen, wenn die Codewerte 1 oder 5 im Element 1225 des BGM Segments genutzt werden.</p> <p>Beispiel:</p> <p>Beispiel: RFF+AGG:1'</p> <p>Beispiel: RFF+AGG:AX0216'</p>						

Max. Wdh. = Maximale Wiederholung, St = Status, \* = Restricted Codes  
 Status: M=Muss, R=Erforderlich, O=Optional, C=Conditional, D=Abhängig von, A=Empfohlen, N=Nicht benutzt

## Segmentlayout

Lfd. Nr.	Seg	St	Max. Wdh.			
6	<b>DTM</b>	C	9	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne Zur Angabe eines Datums und/oder einer Uhrzeit oder einer Zeitspanne.		
Betriebswirtschaftl. Begriff	DE	EDIFACT	Format	St	*	Beschreibung
	C507	Datum/Uhrzeit/ Zeitspanne		M		
	2005	Datums- oder Uhrzeits- oder Zeitspannen-Funktion, Qualifier	an..3	M	*	137 Dokumenten/ Nachrichten Datum/Zeit 171 Referenzdatum/ zeit Codewert 171 wird benutzt, um auf das vorangegangene RFF-Segment Bezug zu nehmen.
	2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	an..35	R		
	2379	Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen- Format, Code	an..3	R		102 JJJJMMTT 203 JJJJMMTTHHMM
Dieses Segment dient zur Angabe des Datums der Handelsunstimmigkeit (Reklamation).						
Beispiel:						
Beispiel: DTM+137:19930101:102'						
Beispiel: DTM+137:20020110:102'						

Max. Wdh. = Maximale Wiederholung, St = Status, \* = Restricted Codes  
 Status: M=Muss, R=Erforderlich, O=Optional, C=Conditional, D=Abhängig von, A=Empfohlen,  
 N=Nicht benutzt

## Segmentlayout

Lfd. Nr.	Seg	St	Max.	Wdh.	
	<b>SG1</b>	C	99		NAD-CTA-COM
	Segmentgruppe, die Namen und Adressen der an dem Geschäft beteiligten Partner sowie deren Kontaktpersonen angibt.				
7	<b>NAD</b>	M	1		Name und Anschrift
	Zur Angabe von Name und Anschrift, sowie Funktion eines Partners, entweder nur als Code durch C082 oder (gegebenenfalls auch zusätzlich) unstrukturiert durch C058 bzw. strukturiert durch C080 bis 3207.				
Betriebswirtschaftl. Begriff	DE	EDIFACT	Format	St	* Beschreibung
	3035	Beteiligter, Qualifier	an..3	M	BY Käufer PE Zahlungsempfänger PR Zahlender SU Lieferant
	C082	Identifikation des Beteiligten		A	
	3039	Beteiligter, Identifikation	an..35	M	GLN - Format n13
	1131	Codeliste, Code	an..17	N	
	3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	an..3	R	* 9 <b>GS1</b>
	C058	Name und Anschrift		O	Diese Datenelementgruppe darf nur benutzt werden, um den Anforderungen des HGB § 37a gerecht zu werden. Hier besteht für den Sender einer Nachricht die Möglichkeit, bei Bedarf die entsprechenden Angaben zu machen.
	3124	Zeile für Name und Anschrift	an..35	M	
	3124	Zeile für Name und Anschrift	an..35	O	
	3124	Zeile für Name und Anschrift	an..35	O	
	3124	Zeile für Name und Anschrift	an..35	O	
	3124	Zeile für Name und Anschrift	an..35	O	
	C080	Name des Beteiligten		D	
	3036	Beteiligter	an..35	M	Partnername, Klartext
	3036	Beteiligter	an..35	O	
	3036	Beteiligter	an..35	O	
	3036	Beteiligter	an..35	O	
	3036	Beteiligter	an..35	O	
	3045	Format für den Namen des Beteiligten, Code	an..3	O	
	C059	Straße		D	

Max. Wdh. = Maximale Wiederholung, St = Status, \* = Restricted Codes

Status: M=Muss, R=Erforderlich, O=Optional, C=Conditional, D=Abhängig von, A=Empfohlen, N=Nicht benutzt

## Segmentlayout

Betriebswirtschaftl. Begriff	DE	EDIFACT	Format	St	*	Beschreibung
	3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	an..35	M		Gebäudename/-nummer und Straßename
	3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	an..35	O		Name und/oder Postfach
	3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	an..35	O		
	3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	an..35	O		
	3164	Ort	an..35	D		Ortsname, Klartext
	C819	Region/Bundesland, Einzelheiten		D		
	3229	Name einer Region/ eines Bundeslandes, Code	an..9	O		
	1131	Codeliste, Code	an..17	O		
	3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	an..3	O		
	3228	Region/Bundesland	an..70	O		Bundesland, Klartext
	3251	Postleitzahl, Code	an..17	D		Postleitzahl
	3207	Ländernamen, Code	an..3	D		ISO 3166 2-Alpha Code

Dieses Segment wird zur Identifikation der Geschäftspartner genutzt, die in die Handelsunstimmigkeit (Reklamation) involviert sind. Die Identifikation des Senders und des Empfängers der Nachricht ist Pflicht.

Beispiel:

Hinweise:

Die folgenden Datenelementgruppen und Datenelemente werden nur benutzt, wenn codierte Namen und Anschriften nicht angewendet werden können. Die betreffenden Datenelementgruppen und Datenelemente sind:

C080 - C059 - 3164 - C819 - 3251 - 3207

Beispiel: NAD+SU+5099104000129::9+X::::X+A:A:A:A:A:1+A:A:A:1+A+A:23:2:X+A+AD'

Beispiel: NAD+BY+5456789000017::9'

Beispiel: NAD+SU+3323456007896::9'

Max. Wdh. = Maximale Wiederholung, St = Status, \* = Restricted Codes

Status: M=Muss, R=Erforderlich, O=Optional, C=Conditional, D=Abhängig von, A=Empfohlen, N=Nicht benutzt

## Segmentlayout

Lfd. Nr.	Seg	St	Max.	Wdh.		
	<b>SG1</b>	C	99		NAD-CTA-COM	
	Segmentgruppe, die Namen und Adressen der an dem Geschäft beteiligten Partner sowie deren Kontaktpersonen angibt.					
8	<b>CTA</b>	C	1		Ansprechpartner	
	Zur Angabe einer Person oder einer Abteilung, die als Ansprechpartner dient.					
Betriebswirtschaftl. Begriff	DE	EDIFACT	Format	St	*	Beschreibung
	3139	Funktion des Ansprechpartners, Code	an..3	R		AD Buchhaltung AP Kreditorenbuchhaltung AR Debitorenbuchhaltung
	C056	Abteilung oder Bearbeiter		O		
	3413	Abteilung oder Bearbeiter, Code	an..17	O		
	3412	Abteilung oder Bearbeiter	an..35	O		
Dieses Segment dient der Identifikation des Ansprechpartners innerhalb des im NAD-Segment angegebenen Unternehmens.						
Beispiel						
Beispiel: CTA+IC+1:1'						
Beispiel: CTA+AD+:Y TEALL'						

Max. Wdh. = Maximale Wiederholung, St = Status, \* = Restricted Codes  
 Status: M=Muss, R=Erforderlich, O=Optional, C=Conditional, D=Abhängig von, A=Empfohlen, N=Nicht benutzt

## Segmentlayout

Lfd. Nr.	Seg	St	Max. Wdh.			
9	<b>SG1</b>	C	99	NAD-CTA-COM		
	Segmentgruppe, die Namen und Adressen der an dem Geschäft beteiligten Partner sowie deren Kontaktpersonen angibt.					
	<b>COM</b>	C	5	Kommunikationsverbindung		
Zur Angabe einer Kommunikationsnummer einer Abteilung oder einer Person, die als Ansprechpartner dient.						
Betriebswirtschaftl. Begriff	DE	EDIFACT	Format	St	*	Beschreibung
	C076	Kommunikationsverbindung		M		
	3148	Kommunikationsadresse, Identifikation	an..51	M		
	3155	Kommunikationsadresse, Qualifier	an..3	M		AO Internet (URL) EM Electronic Mail TE Telefon
Dieses Segment dient zur Angabe von Kommunikationsnummer und -art des im NAD-Segment angegebenen Partners.						
Beispiel:						
Beispiel: COM+1:TE'						
Beispiel: COM+0032025142663:FX'						

Max. Wdh. = Maximale Wiederholung, St = Status, \* = Restricted Codes  
 Status: M=Muss, R=Erforderlich, O=Optional, C=Conditional, D=Abhängig von, A=Empfohlen, N=Nicht benutzt

## Segmentlayout

Lfd. Nr.	Seg	St	Max. Wdh.			
	<b>SG2</b>	C	9999	DOC-DTM-MOA-SG3-SG4-SG5		
	Segmentgruppe, die Einzelheiten zu allen Dokumenten liefert, z. B. Rechnungen, etc. auf die die Handelsunstimmigkeit (Reklamation) referenziert. Beinhaltet sind Informationen über den Geldbetrag für jedes Dokument, über alle Korrekturen (mit einem Hinweis auf den Grund der Korrektur) und über Aktionen, die die beteiligten Partner erledigen (werden).					
10	<b>DOC</b>	M	1	Dokument-/Nachricht-Einzelheiten		
	Zur Identifizierung von Dokumenten und deren Einzelheiten.					
Betriebswirtschaftl. Begriff	DE	EDIFACT	Format	St	*	Beschreibung
	C002	Dokumenten-/ Nachrichtenname		M		
	1001	Dokumentenname, Code	an..3	R	*	82 Abrechnung über den Verbrauch meßbarer Dienstleistungen 83 Wertgutschrift 84 Wertbelastung 261 Selbst ausgestellte Gutschriftsanzeige 262 Konsolidierte Gutschrift - Waren und Dienstleistungen 308 Delkredere Gutschrift 380 Handelsrechnung 381 Gutschriftsanzeige - Waren und Dienstleistungen 383 Belastungsanzeige - Waren und Dienstleistungen
	1131	Codeliste, Code	an..17	N		
	3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	an..3	N		
	1000	Dokumentenname	an..35	O		
	C503	Dokument-/ Nachricht-Einzelheiten		R		
	1004	Dokumentennummer	an..35	R		Strittige Dokumentennummer
	1373	Dokumentenstatus, Code	an..3	O		1 Akzeptiert 3 Unter Vorbehalt akzeptiert 8 Zurückgewiesen
Dieses Segment wird benutzt, um das Dokument zu identifizieren, welches der Grund für die Handelsunstimmigkeit (Reklamation) ist. Der Positionsteil der Handelsunstimmigkeit (Reklamation)						

Max. Wdh. = Maximale Wiederholung, St = Status, \* = Restricted Codes

Status: M=Muss, R=Erforderlich, O=Optional, C=Bedingt, D=Abhängig von, A=Empfohlen, N=Nicht benutzt

## Segmentlayout

---

wird durch die Wiederholung der DOC-Segmentgruppe gebildet.  
Das DOC-Segment enthält Angaben zu den Dokumenten, z. B. eine Rechnung, auf die sich die Handelsunstimmigkeit (Reklamation) bezieht. Individuelle Informationen zu Belegpositionen werden im DLI-Segment angegeben.

Beispiel:

Beispiel: DOC+82:::1+1:1'

Beispiel: DOC+380+458011'

Max. Wdh. = Maximale Wiederholung, St = Status, \* = Restricted Codes  
Status: M=Muss, R=Erforderlich, O=Optional, C=Conditional, D=Abhängig von, A=Empfohlen,  
N=Nicht benutzt

## Segmentlayout

Lfd. Nr.	Seg	St	Max. Wdh.			
	<b>SG2</b>	C	9999	DOC-DTM-MOA-SG3-SG4-SG5		
	Segmentgruppe, die Einzelheiten zu allen Dokumenten liefert, z. B. Rechnungen, etc. auf die die Handelsunstimmigkeit (Reklamation) referenziert. Beinhaltet sind Informationen über den Geldbetrag für jedes Dokument, über alle Korrekturen (mit einem Hinweis auf den Grund der Korrektur) und über Aktionen, die die beteiligten Partner erledigen (werden).					
11	<b>DTM</b>	C	9	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne		
	Zur Angabe eines Datums und/oder einer Uhrzeit oder einer Zeitspanne.					
Betriebswirtschaftl. Begriff	DE	EDIFACT	Format	St	*	Beschreibung
	C507	Datum/Uhrzeit/ Zeitspanne		M		
	2005	Datums- oder Uhrzeits- oder Zeitspannen-Funktion, Qualifier	an..3	M	*	137 <b>Dokumenten/ Nachrichten Datum/Zeit</b>
	2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	an..35	R		
	2379	Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen- Format, Code	an..3	R		102 JJJJMMTT 203 JJJJMMTTHHMM
Dieses Segment dient der Angabe zum Datum des Dokuments, das im DOC-Segment angegeben ist.						
Beispiel:						
Beispiel: DTM+137:1:102'						
Beispiel: DTM+137:20021215:102'						

Max. Wdh. = Maximale Wiederholung, St = Status, \* = Restricted Codes  
 Status: M=Muss, R=Erforderlich, O=Optional, C=Conditional, D=Abhängig von, A=Empfohlen,  
 N=Nicht benutzt

## Segmentlayout

Lfd. Nr.	Seg	St	Max. Wdh.			
	<b>SG2</b>	C	9999	DOC-DTM-MOA-SG3-SG4-SG5		
	Segmentgruppe, die Einzelheiten zu allen Dokumenten liefert, z. B. Rechnungen, etc. auf die die Handelsunstimmigkeit (Reklamation) referenziert. Beinhaltet sind Informationen über den Geldbetrag für jedes Dokument, über alle Korrekturen (mit einem Hinweis auf den Grund der Korrektur) und über Aktionen, die die beteiligten Partner erledigen (werden).					
12	<b>MOA</b>	C	2	Geldbetrag		
	Zur Angabe eines Geldbetrages.					
Betriebswirtschaftl. Begriff	DE	EDIFACT	Format	St	*	Beschreibung
	C516	Geldbetrag		M		
	5025	Geldbetrag, Qualifier	an..3	M		5 Berichtiger Betrag 9 Fälliger Betrag/ zahlbarer Betrag 23 Zuschlagsbetrag 124 Steuerbetrag 257 Betrag ist Gegenstand einer Unstimmigkeit Code Wert '9' wird benutzt, den fälligen Gesamtbetrag bezogen auf das aktuelle Dokument anzuzeigen und erhält keine auf Streitbeträge bezogene Abzüge. Code '257' wird benutzt, einen Betrag anzuzeigen, der im Gesamtbetrag bezogen auf das aktuelle Dokument strittig ist.
	5004	Geldbetrag	n..35	R		
	6345	Währung, Code	an..3	O		ISO 4217 3-Alpha Code
Dieses Segment dient der Angabe monetärer Werte bezogen auf das Dokument, das im DOC-Segment spezifiziert ist. Die Angabe des fälligen Betrages ist Pflicht für das Dokument, das im DOC-Segment angegeben ist.  Beispiel:  Beispiel: MOA+23:1:GBP ' Beispiel: MOA+9:75000 '						

Max. Wdh. = Maximale Wiederholung, St = Status, \* = Restricted Codes  
 Status: M=Muss, R=Erforderlich, O=Optional, C=Conditional, D=Abhängig von, A=Empfohlen, N=Nicht benutzt

## Segmentlayout

Lfd. Nr.	Seg	St	Max. Wdh.			
	<b>SG2</b>	C	9999	DOC-DTM-MOA-SG3-SG4-SG5		
	Segmentgruppe, die Einzelheiten zu allen Dokumenten liefert, z. B. Rechnungen, etc. auf die die Handelsunstimmigkeit (Reklamation) referenziert. Beinhaltet sind Informationen über den Geldbetrag für jedes Dokument, über alle Korrekturen (mit einem Hinweis auf den Grund der Korrektur) und über Aktionen, die die beteiligten Partner erledigen (werden).					
	<b>SG3</b>	C	9	AJT-FTX		
	Segmentgruppe, die die Gründe der Unstimmigkeit durch codierte oder Freitext-Informationen mit Bezug auf das Referenzdokument angibt.					
13	<b>AJT</b>	M	1	Einzelheiten zu einer Anpassung/Änderung Zur Angabe des Grundes für eine Änderung.		
Betriebswirtschaftl. Begriff	DE	EDIFACT	Format	St	*	Beschreibung
	4465	Anpassungsgrund, Code	an..3	M		2 Waren unterhalb der Leistungsbeschreibung 3 Beschädigte Waren 4 Teillieferung 5 Preis fraglich 14 Falsche Lieferung 17 Transportschaden 26 Steuern 32 Waren nicht geliefert 35 Waren zurückgesendet 56 Falscher Abzug 64 Neue Konditionen erwartet 98 Falsche Referenzen 99 Falsche Identifikation des Käufers 11E Falscher Zuschlag (GS1 Temporary Code) 13E Falsche Produktidentifikation (GS1 Temporary Code) ZZZ Gegenseitig vereinbart
	1082	Positionsnummer	an..6	N		Wenn spezielle Referenzen oder Informationen zu einer Positionsnummer im Dokument notwendig sind, wird die Positionsnummer im DLI-Segment (Gruppe 5) und die Korrektur im AJT-Segment (Gruppe 6) angegeben.

Max. Wdh. = Maximale Wiederholung, St = Status, \* = Restricted Codes

Status: M=Muss, R=Erforderlich, O=Optional, C=Conditional, D=Abhängig von, A=Empfohlen, N=Nicht benutzt

## Segmentlayout

---

Dieses Segment dient der Angabe des Grundes für eine Korrektur des aktuellen Dokuments. Korrekturen können für das gesamte Dokument, das im DOC-Segment identifiziert wird, angegeben werden und zusätzlich für jede Position im AJT-Segment der folgenden DLI-Segmentgruppe.

Beispiel:

Beispiel: AJT+2'

Beispiel: AJT+5'

Max. Wdh. = Maximale Wiederholung, St = Status, \* = Restricted Codes

Status: M=Muss, R=Erforderlich, O=Optional, C=Conditional, D=Abhängig von, A=Empfohlen, N=Nicht benutzt

## Segmentlayout

Lfd. Nr.	Seg	St	Max. Wdh.			
	<b>SG2</b>	C	9999	DOC-DTM-MOA-SG3-SG4-SG5		
	Segmentgruppe, die Einzelheiten zu allen Dokumenten liefert, z. B. Rechnungen, etc. auf die die Handelsunstimmigkeit (Reklamation) referenziert. Beinhaltet sind Informationen über den Geldbetrag für jedes Dokument, über alle Korrekturen (mit einem Hinweis auf den Grund der Korrektur) und über Aktionen, die die beteiligten Partner erledigen (werden).					
	<b>SG3</b>	C	9	AJT-FTX		
	Segmentgruppe, die die Gründe der Unstimmigkeit durch codierte oder Freitext-Informationen mit Bezug auf das Referenzdokument angibt.					
14	<b>FTX</b>	C	9	Freier Text		
	Zur Angabe von unformatiertem oder codiertem Text.					
Betriebswirtschaftl. Begriff	DE	EDIFACT	Format	St	*	Beschreibung
	4451	Textbezug, Qualifier	an..3	M		ACE Unstimmigkeit ZZZ Gegenseitig vereinbart
	4453	Textfunktion, Code	an..3	O		3 Text für sofortigen Gebrauch
	C107	Text-Referenz		D		Diese Datenelementgruppe wird nur dann verwendet, wenn die Geschäftspartner Codewerte bilateral abgesprochen haben.
	4441	Freier Text, Code	an..17	M		001 = Standardtext zwischen Handelspartnern
	1131	Codeliste, Code	an..17	O		
	3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	an..3	D		91 Vergeben vom Lieferanten oder seinem Agenten 92 Vergeben vom Käufer oder seinem Agenten
	C108	Text		D		Diese Datenelementgruppe wird nur dann verwendet, wenn Textschlüssel nicht verwendet werden können.
	4440	Freier Text	an..51	M		
	4440	Freier Text	an..51	O		
	4440	Freier Text	an..51	O		
	4440	Freier Text	an..51	O		
	4440	Freier Text	an..51	O		
	3453	Sprachenname, Code	an..3	D		ISO 639 2-Alpha Code Dieses Datenelement wird nur dann benutzt, wenn uncodierte

Max. Wdh. = Maximale Wiederholung, St = Status, \* = Restricted Codes

Status: M=Muss, R=Erforderlich, O=Optional, C=Conditional, D=Abhängig von, A=Empfohlen, N=Nicht benutzt

## Segmentlayout

Betriebswirtschaftl. Begriff	DE	EDIFACT	Format	St	*	Beschreibung
						Freitextinformationen in der Datenelementgruppe C108 enthalten sind.
<p>Dieses Segment wird benutzt, um Freitextinformation bezogen auf die Korrektur, die im AJT-Segment beschrieben wird, anzugeben.</p> <p>Die Anwendung dieses Segments in freier Form wird nicht empfohlen, weil die automatische Bearbeitung der Handelsunstimmigkeit (Reklamation) verhindert wird. Eine bessere Möglichkeit stellt die Vereinbarung codierter Referenzen (Schlüssel) dar, die die automatische Bearbeitung ermöglicht und die Anzahl der zu übertragenden Zeichen reduziert. Die Standardtexte sollten zwischen den Austauschpartnern bilateral vereinbart werden und können gesetzliche und andere Anforderungen erfüllen.</p> <p>Beispiel:</p> <p>Beispiel: FTX+AAA+1+001:23:91+1:11:1:1:1+EN'</p>						

Max. Wdh. = Maximale Wiederholung, St = Status, \* = Restricted Codes  
 Status: M=Muss, R=Erforderlich, O=Optional, C=Conditional, D=Abhängig von, A=Empfohlen, N=Nicht benutzt

## Segmentlayout

Lfd. Nr.	Seg	St	Max. Wdh.			
15	<b>SG2</b>	C	9999	DOC-DTM-MOA-SG3-SG4-SG5		
	Segmentgruppe, die Einzelheiten zu allen Dokumenten liefert, z. B. Rechnungen, etc. auf die die Handelsunstimmigkeit (Reklamation) referenziert. Beinhaltet sind Informationen über den Geldbetrag für jedes Dokument, über alle Korrekturen (mit einem Hinweis auf den Grund der Korrektur) und über Aktionen, die die beteiligten Partner erledigen (werden).					
	<b>SG4</b>	C	9	INP-FTX		
Segmentgruppe, die die Aktionen angibt, die ausgeführt werden sollen und wurden.						
	<b>INP</b>	M	1	Beteiligte und Anweisung		
Zur Angabe der Beteiligten an einer Anweisung, der Anweisung selbst oder von beiden.						
Betriebswirtschaftl. Begriff	DE	EDIFACT	Format	St	*	Beschreibung
	C849	Beteiligte an einer besonderen Anweisung		R		
	3301	Ausführender Beteiligter, Nummer	an..35	M		4 Käufer 5 Verkäufer
	C522	Anweisung		R		
	4403	Anweisung, Qualifier	an..3	M		1 Handlung verlangt
	4401	Anweisung, Code	an..3	O	*	AA <b>Gutschriftsanzeige senden</b> AD <b>Ankündigen</b> AG <b>Ersatz senden</b> AAE <b>Belastungsanzeige senden (GS1 Temporary Code)</b>
	1131	Codeliste, Code	an..17	O		
	3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	an..3	O		
Dieses Segment wird benutzt, um den Partner zu identifizieren, der eine Anweisung vom Nachrichtensender ausführen muss.						
Beispiel:						
Beispiel: INP+4+1:AA:23:2'						
Beispiel: INP+5+1:AA'						

Max. Wdh. = Maximale Wiederholung, St = Status, \* = Restricted Codes  
 Status: M=Muss, R=Erforderlich, O=Optional, C=Conditional, D=Abhängig von, A=Empfohlen, N=Nicht benutzt

## Segmentlayout

Lfd. Nr.	Seg	St	Max. Wdh.			
16	<b>SG2</b>	C	9999	DOC-DTM-MOA-SG3-SG4-SG5		
	Segmentgruppe, die Einzelheiten zu allen Dokumenten liefert, z. B. Rechnungen, etc. auf die die Handelsunstimmigkeit (Reklamation) referenziert. Beinhaltet sind Informationen über den Geldbetrag für jedes Dokument, über alle Korrekturen (mit einem Hinweis auf den Grund der Korrektur) und über Aktionen, die die beteiligten Partner erledigen (werden).					
	<b>SG4</b>	C	9	INP-FTX		
Segmentgruppe, die die Aktionen angibt, die ausgeführt werden sollen und wurden.						
	<b>FTX</b>	C	9	Freier Text		
Zur Angabe von unformatiertem oder codiertem Text.						
Betriebswirtschaftl. Begriff	DE	EDIFACT	Format	St	*	Beschreibung
	4451	Textbezug, Qualifier	an..3	M		AAG Partneranweisungen
	4453	Textfunktion, Code	an..3	O		3 Text für sofortigen Gebrauch
	C107	Text-Referenz		D		Diese Datenelementgruppe wird nur dann verwendet, wenn die Geschäftspartner die Nutzung bilateral abgesprochener Codewerte vereinbart haben.
	4441	Freier Text, Code	an..17	M		001 = Standardtext zwischen Handelspartnern
	1131	Codeliste, Code	an..17	O		
	3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	an..3	D		91 Vergeben vom Lieferanten oder seinem Agenten 92 Vergeben vom Käufer oder seinem Agenten
	C108	Text		D		Diese Datenelementgruppe wird nur dann verwendet, wenn Textschlüssel nicht verwendet werden können.
	4440	Freier Text	an..51	M		
	4440	Freier Text	an..51	O		
	4440	Freier Text	an..51	O		
	4440	Freier Text	an..51	O		
	4440	Freier Text	an..51	O		
	3453	Sprachename, Code	an..3	D		ISO 639 2-Alpha Code Dieses Datenelement wird nur dann benutzt, wenn uncodierte Freitextinformationen in der Datenelementgruppe C108

Max. Wdh. = Maximale Wiederholung, St = Status, \* = Restricted Codes

Status: M=Muss, R=Erforderlich, O=Optional, C=Conditional, D=Abhängig von, A=Empfohlen, N=Nicht benutzt

## Segmentlayout

Betriebswirtschaftl. Begriff	DE	EDIFACT	Format	St	*	Beschreibung
						enthalten sind.
<p>Dieses Segment wird benutzt, um Freitextanweisungen zu geben, die der Partner erfüllen muss, der die Nachricht erhält.</p> <p>Die Anwendung dieses Segments in freier Form wird nicht empfohlen, weil die automatische Bearbeitung der Handelsunstimmigkeit (Reklamation) verhindert wird. Eine bessere Möglichkeit stellt die Vereinbarung codierter Referenzen (Schlüssel) dar, die die automatische Bearbeitung ermöglicht und die Anzahl der zu übertragenden Zeichen reduziert. Die Standardtexte sollten zwischen den Austauschpartnern bilateral vereinbart werden und können gesetzliche und andere Anforderungen erfüllen.</p> <p>Beispiel: Anweisung Code 20 = Prozesskorrektur innerhalb sieben Arbeitstagen, um die Zahlung gemäß den Bedingungen sicherzustellen.</p> <p>Beispiel: FTX+AAG+1+001:23:91+1:1:1:1:1+EN'</p> <p>Beispiel: FTX+AAG++20::92'</p>						

Max. Wdh. = Maximale Wiederholung, St = Status, \* = Restricted Codes  
 Status: M=Muss, R=Erforderlich, O=Optional, C=Conditional, D=Abhängig von, A=Empfohlen, N=Nicht benutzt

## Segmentlayout

Lfd. Nr.	Seg	St	Max.	Wdh.	
	<b>SG2</b>	C	9999		DOC-DTM-MOA-SG3-SG4-SG5
	Segmentgruppe, die Einzelheiten zu allen Dokumenten liefert, z. B. Rechnungen, etc. auf die die Handelsunstimmigkeit (Reklamation) referenziert. Beinhaltet sind Informationen über den Geldbetrag für jedes Dokument, über alle Korrekturen (mit einem Hinweis auf den Grund der Korrektur) und über Aktionen, die die beteiligten Partner erledigen (werden).				
	<b>SG5</b>	C	9999		DLI-MOA-SG6
	Segmentgruppe, die benutzt werden kann, wenn die Angabe von Details zu einzelnen Positionen im Referenzdokument gefordert ist.				
17	<b>DLI</b>	M	1		Identifikation der Zeile/Position im Dokument
	Zur Spezifikation der Verarbeitung einer bestimmten Zeile/Position im verwiesenen Dokument.				
Betriebswirtschaftl. Begriff	DE	EDIFACT	Format	St	* Beschreibung
	1073	Dokumentenzeile-Aktion, Code	an..3	M	* 1 <b>Enthalten in Dokument/ Geschäftsvorfall</b>
	1082	Positionsnummer	an..6	M	
Dieses Segment dient der Identifikation einzelner Positionen innerhalb des im DOC-Segment benannten Dokuments.					
Beispiel:					
Beispiel: <b>DLI+1+1'</b>					
Beispiel: <b>DLI+1+7'</b>					

Max. Wdh. = Maximale Wiederholung, St = Status, \* = Restricted Codes  
 Status: M=Muss, R=Erforderlich, O=Optional, C=Conditional, D=Abhängig von, A=Empfohlen, N=Nicht benutzt

## Segmentlayout

Lfd. Nr.	Seg	St	Max. Wdh.			
	<b>SG2</b>	C	9999	DOC-DTM-MOA-SG3-SG4-SG5		
	Segmentgruppe, die Einzelheiten zu allen Dokumenten liefert, z. B. Rechnungen, etc. auf die die Handelsunstimmigkeit (Reklamation) referenziert. Beinhaltet sind Informationen über den Geldbetrag für jedes Dokument, über alle Korrekturen (mit einem Hinweis auf den Grund der Korrektur) und über Aktionen, die die beteiligten Partner erledigen (werden).					
	<b>SG5</b>	C	9999	DLI-MOA-SG6		
	Segmentgruppe, die benutzt werden kann, wenn die Angabe von Details zu einzelnen Positionen im Referenzdokument gefordert ist.					
18	<b>MOA</b>	C	2	Geldbetrag		
	Zur Angabe eines Geldbetrages.					
Betriebswirtschaftl. Begriff	DE	EDIFACT	Format	St	*	Beschreibung
	C516	Geldbetrag		M		
	5025	Geldbetrag, Qualifier	an..3	M		5 Berichtiger Betrag 9 Fälliger Betrag/ zahlbarer Betrag 23 Zuschlagsbetrag 52 Abzug (Rabatt) 124 Steuerbetrag 257 Betrag ist Gegenstand einer Unstimmigkeit
	5004	Geldbetrag	n..35	R		
Dieses Segment wird benutzt, um die Beträge anzuzeigen, die für die Position relevant sind, welche im DLI-Segment identifiziert ist.						
Beispiel:						
Beispiel: MOA+1:1'						
Beispiel: MOA+9:45000'						

Max. Wdh. = Maximale Wiederholung, St = Status, \* = Restricted Codes  
 Status: M=Muss, R=Erforderlich, O=Optional, C=Conditional, D=Abhängig von, A=Empfohlen, N=Nicht benutzt

## Segmentlayout

Lfd. Nr.	Seg	St	Max. Wdh.			
	<b>SG2</b>	C	9999	DOC-DTM-MOA-SG3-SG4-SG5		
	Segmentgruppe, die Einzelheiten zu allen Dokumenten liefert, z. B. Rechnungen, etc. auf die die Handelsunstimmigkeit (Reklamation) referenziert. Beinhaltet sind Informationen über den Geldbetrag für jedes Dokument, über alle Korrekturen (mit einem Hinweis auf den Grund der Korrektur) und über Aktionen, die die beteiligten Partner erledigen (werden).					
	<b>SG5</b>	C	9999	DLI-MOA-SG6		
	Segmentgruppe, die benutzt werden kann, wenn die Angabe von Details zu einzelnen Positionen im Referenzdokument gefordert ist.					
	<b>SG6</b>	C	9	AJT-FTX		
	Segmentgruppe, die die Gründe der Unstimmigkeit durch codierte oder Freitext-Informationen mit Bezug auf die referenzierte Position angibt.					
19	<b>AJT</b>	M	1	Einzelheiten zu einer Anpassung/Änderung Zur Angabe des Grundes für eine Änderung.		
Betriebswirtschaftl. Begriff	DE	EDIFACT	Format	St	*	Beschreibung
	4465	Anpassungsgrund, Code	an..3	M		2 Waren unterhalb der Leistungsbeschreibung 3 Beschädigte Waren 4 Teillieferung 5 Preis fraglich 14 Falsche Lieferung 17 Transportschaden 26 Steuern 32 Waren nicht geliefert 35 Waren zurückgesendet 56 Falscher Abzug 64 Neue Konditionen erwartet 98 Falsche Referenzen 99 Falsche Identifikation des Käufers 11E Falscher Zuschlag (GS1 Temporary Code) 13E Falsche Produktidentifikation (GS1 Temporary Code) ZZZ Gegenseitig vereinbart
Dieses Segment dient der Angabe des Grundes für eine Korrektur der im DLI-Segment identifizierten Position. Die Nummer der Position, für die die Korrekturen vorgenommen werden, wurde im DE 1082 des DLI-Segments angegeben.						

Max. Wdh. = Maximale Wiederholung, St = Status, \* = Restricted Codes  
 Status: M=Muss, R=Erforderlich, O=Optional, C=Conditional, D=Abhängig von, A=Empfohlen, N=Nicht benutzt

## Segmentlayout

---

Beispiel:

Beispiel: AJT+1'

Beispiel: AJT+5'

Max. Wdh. = Maximale Wiederholung, St = Status, \* = Restricted Codes  
Status: M=Muss, R=Erforderlich, O=Optional, C=Conditional, D=Abhängig von, A=Empfohlen,  
N=Nicht benutzt

## Segmentlayout

Lfd. Nr.	Seg	St	Max. Wdh.	
	<b>SG2</b>	C	9999	DOC-DTM-MOA-SG3-SG4-SG5
	Segmentgruppe, die Einzelheiten zu allen Dokumenten liefert, z. B. Rechnungen, etc. auf die die Handelsunstimmigkeit (Reklamation) referenziert. Beinhaltet sind Informationen über den Geldbetrag für jedes Dokument, über alle Korrekturen (mit einem Hinweis auf den Grund der Korrektur) und über Aktionen, die die beteiligten Partner erledigen (werden).			
	<b>SG5</b>	C	9999	DLI-MOA-SG6
	Segmentgruppe, die benutzt werden kann, wenn die Angabe von Details zu einzelnen Positionen im Referenzdokument gefordert ist.			
	<b>SG6</b>	C	9	AJT-FTX
	Segmentgruppe, die die Gründe der Unstimmigkeit durch codierte oder Freitext-Informationen mit Bezug auf die referenzierte Position angibt.			
20	<b>FTX</b>	C	9	Freier Text
	Zur Angabe von unformatiertem oder codiertem Text.			

Betriebswirtschaftl. Begriff	DE	EDIFACT	Format	St	*	Beschreibung
	4451	Textbezug, Qualifier	an..3	M		ACE Unstimmigkeit ZZZ Gegenseitig vereinbart
	4453	Textfunktion, Code	an..3	O		3 Text für sofortigen Gebrauch
	C107	Text-Referenz		D		
	4441	Freier Text, Code	an..17	M		001 = Standardtext zwischen Handelspartnern
	1131	Codeliste, Code	an..17	O		
	3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	an..3	D		91 Vergeben vom Lieferanten oder seinem Agenten 92 Vergeben vom Käufer oder seinem Agenten
	C108	Text		D		
	4440	Freier Text	an..51	M		
	4440	Freier Text	an..51	O		
	4440	Freier Text	an..51	O		
	4440	Freier Text	an..51	O		
	4440	Freier Text	an..51	O		
	3453	Sprachenname, Code	an..3	D		ISO 639 2-Alpha Code

Dieses Segment wird benutzt, um Freitextinformation bezogen auf die Korrektur anzugeben, die im AJT-Segment beschrieben wird.

Die Anwendung dieses Segments in freier Form wird nicht empfohlen, weil in den meisten Fällen die automatische Bearbeitung der erweiterten Handelsunstimmigkeit (Reklamation) verhindert wird. Eine bessere Möglichkeit stellt die Vereinbarung codierter Referenzen (Schlüssel) dar, die die

Max. Wdh. = Maximale Wiederholung, St = Status, \* = Restricted Codes

Status: M=Muss, R=Erforderlich, O=Optional, C=Conditional, D=Abhängig von, A=Empfohlen, N=Nicht benutzt

## Segmentlayout

---

automatische Bearbeitung ermöglicht und die Anzahl der zu übertragenden Zeichen reduziert. Die Standardtexte sollten zwischen den Austauschpartnern bilateral vereinbart werden und können gesetzliche und andere Anforderungen erfüllen.

Beispiel:

Beispiel: FTX+AAA+1+001:23:91+1:1:1:1:1+EN'

Beispiel: FTX+ACE+++PLEASE CORRECT:THIRD WEEK WITH ERROR'

Max. Wdh. = Maximale Wiederholung, St = Status, \* = Restricted Codes  
Status: M=Muss, R=Erforderlich, O=Optional, C=Conditional, D=Abhängig von, A=Empfohlen,  
N=Nicht benutzt

## Segmentlayout

### Handelsunstimmigkeit (Reklamation) Summen-Teil

Lfd. Nr.	Seg	St	Max.	Wdh.		
21	<b>UNT</b>	M	1		Nachrichten-Endesegment Dient dazu, eine Nachricht zu beenden und sie auf Vollständigkeit zu prüfen.	
Betriebswirtschaftl. Begriff	DE	EDIFACT	Format	St	*	Beschreibung
	0074	Anzahl der Segmente in einer Nachricht	n..6	M		Hier wird die Gesamtanzahl der Segmente in der Nachricht angegeben.
	0062	Nachrichten-Referenznummer	an..14	M		Die hier angegebene Nachrichten-Referenznummer sollte gleich der Angabe im UNH-Segment sein.
<p>Das UNT-Segment ist ein Muss-Segment in UN/EDIFACT. Es muss immer das letzte Segment in einer Nachricht sein.</p> <p>Beispiel:</p> <p>Beispiel: UNT+19+ME000001'</p> <p>Beispiel: UNT+19+ME000001'</p>						

Max. Wdh. = Maximale Wiederholung, St = Status, \* = Restricted Codes  
 Status: M=Muss, R=Erforderlich, O=Optional, C=Conditional, D=Abhängig von, A=Empfohlen, N=Nicht benutzt

## Segmentlayout

Lfd. Nr.	Seg	St	Max.	Wdh.		
22	<b>UNZ</b>	M	1		Nutzdaten-Endesegment Dient dazu, eine Übertragungsdatei zu beenden und sie auf Vollständigkeit zu prüfen.	
Betriebswirtschaftl. Begriff	DE	EDIFACT	Format	St	*	Beschreibung
	0036	Datenaustauschzähler	n..6	M		Anzahl der Nachrichten oder Nachrichten-gruppen in der Übertragungsdatei.
	0020	Datenaustauschreferenz	an..14	M		Identisch mit dem DE 0020 im UNB-Segment.
<p>Das UNZ-Segment ist das letzte Segment der Übertragungsdatei.                      DE 0036: Falls Nachrichtengruppen verwendet werden, wird hier deren Anzahl in der Übertragungsdatei angegeben. Wenn keine Nachrichtengruppen verwendet werden, steht hier die Anzahl der Nachrichten in der Übertragungsdatei.</p> <p>Beispiel: UNZ+1+12345555'                      Beispiel: UNZ+5+12345555'</p>						

Max. Wdh. = Maximale Wiederholung, St = Status, \* = Restricted Codes  
 Status: M=Muss, R=Erforderlich, O=Optional, C=Conditional, D=Abhängig von, A=Empfohlen, N=Nicht benutzt

## Verwendete Codes

---

<b>0001</b>	Syntax-Kennung Codierte Identifikation der Organisation, die die Syntax und deren "Level" (Zeichensatz) pflegt, die in einer Übertragungsdatei verwendet wird.
UNOA	UN/ECE-Zeichensatz A In ISO 646 definiert (mit Ausnahme der Kleinbuchstaben von a bis z).
UNOB	UN/ECE-Zeichensatz B In ISO 646 definiert.
UNOC	UN/ECE-Zeichensatz C In ISO/IEC 8859-1 definiert: Informationsverarbeitung - Teil 1: Lateinisches Alphabet Nr. 1.
UNOD	UN/ECE-Zeichensatz D In ISO/IEC 8859-2 definiert: Informationsverarbeitung - Teil 2: Lateinisches Alphabet Nr. 2.
UNOE	UN/ECE-Zeichensatz E In ISO/IEC 8859-5 definiert: Informationsverarbeitung - Teil 5: Lateinisches/kyrillisches Alphabet.
UNOF	UN/ECE-Zeichensatz F Wie in ISO 8859-7 definiert: Informationsverarbeitung - Teil 7: Lateinisches/griechisches Alphabet.
<b>0002</b>	Syntax-Versionsnummer Gibt an, um welche Version der Syntax es sich handelt (siehe Datenelement 0001).
3	Version 3 ISO 9735 Änderung 1:1992. GS1 Beschreibung: Syntax-Versionsnummer 3. Erlaubt die Verwendung aller Zeichensätze (A, B, C, D, E und F).
<b>0007</b>	Teilnehmerbezeichnung, Qualifier Ein Qualifier, der die Quelle der Codes angibt, die für die Teilnehmerbezeichnung verwendet wurde.
14	GS1 Von GS1 zugewiesener Partner-Identifikationscode. Die GS1 ist eine internationale Organisation von GS1-Mitgliedsorganisationen, die das GS1-System verwalten.
<b>0025</b>	Referenz oder Paßwort des Empfängers, Qualifier Ein Qualifier für die Referenz-Angabe oder für das Paßwort des Empfängers.
AA	Referenz Referenz/Passwort des Empfängers ist eine Referenz..

## Verwendete Codes

---

BB	Paßwort Referenz/Passwort des Empfängers ist ein Passwort.
<b>0029</b>	Verarbeitungspriorität, Code Vom Absender vergebener Code, der die Verarbeitungspriorität der Übertragungsdatei angibt.
A	Höchste Priorität Höchste Prozesspriorität erforderlich.
<b>0031</b>	Bestätigungsanforderung Gibt an, daß der Absender einer Übertragungsdatei vom Empfänger den formal richtigen Eingang bestätigt haben möchte.
1	Angefordert Bestätigung ist angefordert.
<b>0035</b>	Test-Kennzeichen Gibt an, daß die Übertragungsdatei ein Test ist.
1	Testübertragung Gibt an, das die Übertragung ein Test ist.
5	Übertragungsdatei ist ein Test eines Dienstleisters Zeigt an, dass diese Übertragungsdatei ein Test mit einem Dienstleister ist.
<b>0051</b>	Verwaltende Organisation Code zur Identifizierung der verwaltenden Organisation, welche die Beschreibung, Pflege und Veröffentlichung des Nachrichtentyps durchführt.
UN	UN/CEFACT United Nations Centre for Trade Facilitation and Electronic Business (UN/CEFACT). GS1 Beschreibung: UN Europäische Wirtschaftskommission (UN/ECE), Komitee zur Handelsentwicklung (TRADE), Arbeitskreis zur Entwicklung von Handelsvereinfachungen (WP.4).
<b>0052</b>	Versionsnummer des Nachrichtentyps Versionsnummer des Nachrichtentyps.
D	Entwurfs-Version Nachrichtentyp, der als Nachrichtentyp-Entwurf verabschiedet und herausgegeben wurde. (Gültig für Verzeichnisse, die nach März 1993 veröffentlicht wurden)

## Verwendete Codes

---

<b>0054</b>	Freigabenummer des Nachrichtentyps Freigabenummer innerhalb der aktuellen Versionsnummer des Nachrichtentyps (0052).
01B	Ausgabe 2001 - B Nachrichtentyp, der in der zweiten Ausgabe 2001 des UNTDID (Verzeichnis des Handelsdatenaustauschs der Vereinten Nationen) verabschiedet und herausgegeben wurde.
<b>0057</b>	Anwendungscode der zuständigen Organisation Ein Code, der von einer Organisation vergeben wird, die für die Entwicklung und Pflege des betreffenden Nachrichtentyps verantwortlich ist; dieser Code kennzeichnet die Nachricht.
EAN003	GS1 Versionsnummer (GS1 Permanent Code) Angabe, dass die Nachricht eine EANCOM-Nachricht in der Version 003 ist.
<b>0065</b>	Nachrichtentyp-Kennung Ein identifizierender Code für einen Nachrichtentyp, der von der verwaltenden Organisation vergeben wird.
COMDIS	Handelsunstimmigkeit (Reklamation) Ein Code zur Identifizierung der Reklamations-Nachricht. GS1 Beschreibung: Mit der Nachricht erhebt ein Käufer Reklamationsansprüche zu einer oder mehreren Rechnungen um den Verkäufer davon in Kenntnis zu setzen, daß etwas mit gelieferten Waren oder erbrachten Dienstleistungen nicht in Ordnung war (Beschädigte Waren, unvollständige Lieferung, verspätete Lieferung, u.s.w.). Die Unstimmigkeit muß bereinigt sein, bevor die Rechnung beglichen werden kann. Die Nachricht wird eingesetzt um: - auf eine Reklamation hinzuweisen, - Korrespondenz zu einer Reklamation zu führen (Strukturierte Information), - das Ergebnis der Reklamationsbearbeitung bekanntzugeben. Die Nachricht dient gleichzeitig als Reklamationsanzeige und -bestätigung.
<b>1001</b>	Dokumentenname, Code Code für den Dokumentennamen.
67	Handelsunstimmigkeit (Reklamation) Dokument/ Nachricht eines Partners (normalerweise des Käufers), um anzuzeigen, daß eine oder mehrere Rechnungen oder Gutschriften für die Zahlung strittig sind.
82	Abrechnung über den Verbrauch meßbarer Dienstleistungen Dokument/ Nachricht, zur Zahlungsaufforderung für die Lieferung meßbarer Dienstleistungen (z.B. Gas, Strom, usw.), die über einen bestimmten Zeitraum von einem Zähler gemessen wurden.
83	Wertgutschrift Dokument/ Nachricht zur Übermittlung von Gutschriftsinformationen bezüglich finanzieller Korrekturen, z.B. Boni.

## Verwendete Codes

84	Wertbelastung Dokument/ Nachricht zur Übermittlung von Belastungsinformationen bezüglich finanzieller Korrekturen.
261	Selbst ausgestellte Gutschriftsanzeige Ein Dokument, das angibt, dass der Kunde eine Gutschrift im Gutschriftsverfahren fordert.
262	Konsolidierte Gutschrift - Waren und Dienstleistungen Gutschrift für Waren und Dienstleistungen, die sich auf mehrere Geschäftsvorfälle mit mehr als einer Rechnung bezieht.
308	Delkredere Gutschrift Eine Gutschrift, die an ein Unternehmen gesandt wird, welches für eine Anzahl von Käufern bezahlt (Zentralregulierer).
380	Handelsrechnung Dokument/Nachricht, mit dem/der die Zahlung für gelieferte Waren oder Dienstleistungen entsprechend den zwischen Verkäufer und Käufer vereinbarten Bedingungen angefordert wird.
381	Gutschriftsanzeige - Waren und Dienstleistungen Mit diesem Dokument/ dieser Nachricht werden dem Begünstigten Gutschriftsinformationen übermittelt.
383	Belastungsanzeige - Waren und Dienstleistungen Mit diesem Dokument/ dieser Nachricht wird der betroffene Partner über eine Belastung informiert.
<b>1073</b>	Dokumentenzeile-Aktion, Code Code, der eine Aktion angibt, die in Zusammenhang mit einer bestimmten Zeile eines Dokuments steht.
1	Enthalten in Dokument/ Geschäftsvorfall Die Dokumentenzeile ist im Dokument/Geschäftsvorfall enthalten.
<b>1131</b>	Codeliste, Code   Code zur Identifikation einer Codeliste, die von einem Anwender oder einer sonstigen Organisation gepflegt wird.  Hinweise: + 1. Die Codes für dieses Datenelement werden durch die codepflegende Stelle gepflegt, wie in Datenelement 3055 definiert.
23	Automatisierte Zahlung durch einen Regulierer Selbsterklärend.  Hinweise: Dieser Codewert wird im Verzeichnis D.04A gelöscht. GS1 Beschreibung: Automatisches System für Zahlungs-Clearing der Banken.

## Verwendete Codes

---

25	Bankidentifikation Code zur Identifizierung von Banken.  Hinweise: Dieser Codewert wird im Verzeichnis D.04A gelöscht.
106	Incoterms 1980 (4110) Code, der die anzuwendenden Incoterms (Ausgabe 1980), unter deren Bedingungen der Verkäufer dem Käufer Waren ausliefert, angibt (ICC). Incoterms 1990: nur DE 4053 benutzen.  Hinweise: Dieser Codewert wird im Verzeichnis D.04A gelöscht.
132	Zuschlag Identifizierung einer Zuschlagsart.  Hinweise: Dieser Codewert wird im Verzeichnis D.04A gelöscht.
154	Sortierkriterium für die Zweigstellen einer Bank Identifikation einer bestimmten Zweigstelle einer Bank.  Hinweise: Dieser Codewert wird im Verzeichnis D.04A gelöscht.
157	Clearing Code Identifikation der verantwortlichen Bank/Clearingstelle, die abgerechnet hat oder beauftragt ist abzurechnen.  Hinweise: Dieser Codewert wird im Verzeichnis D.04A gelöscht.
166	Sozialversicherungsidentifikation Code zugewiesen von der Behörde, die für die Ausgabe von Sozialversicherungsidentifikationen zur Identifikation von Personen zuständig ist.  Hinweise: Dieser Codewert wird im Verzeichnis D.04A gelöscht.
174	Bürgeridentifikation Selbsterklärend.  Hinweise: Dieser Codewert wird im Verzeichnis D.04A gelöscht. GS1 Beschreibung: Code, zugewiesen von einer nationalen Behörde, die für die Vergabe von Bürgeridenten zur Identifikation von Personen zuständig ist.
1E	Incoterms 1990 (GS1 Temporary Code) Incoterms 1990 wie von der International Chamber of Commerce (ICC) veröffentlicht.

## Verwendete Codes

2E	Incoterms 2000 (GS1 Temporary Code) Incoterms 2000 wie von der International Chamber of Commerce (ICC) veröffentlicht.
3E	Incoterms 2010 (GS1 Temporary Code) Incoterms 2010 wie von der International Chamber of Commerce (ICC) veröffentlicht.
ADR	Europäisches Abkommen über den Transport gefährlicher Güter (GS1 Temporary Code) Europäisches Abkommen über den Transport gefährlicher Güter auf der Straße (Accord Eurpeen au transport international dangereuses).
BR	Markenname (GS1 Temporary Code) Ein identifizierendes Zeichen oder Etikett auf Produkten eines bestimmten Unternehmens oder die Art oder Herstellung einer Handelsware.
CA	Kategorie (GS1 Temporary Code) Eine Klasse oder ein Bereich in einem Klassifikationsschema.
CO	Farbe (GS1 Temporary Code) Beschreibung der verlangten/verfügbaren Farbe der Produkte.
FL	Aroma (GS1 Temporary Code) Die charakteristische Qualität der Güter.
HMT	Gefahrgut-Standardtext (GS1 Temporary Code) Code, der einen vereinbarten Standardtext für gefährliche Materialien angibt.
LOC	Lokationscode (GS1 Temporary Code) Dies ist ein Code zur Angabe, wo sich die elektronische Artikelsicherung an der Handelseinheit befindet. Werte existieren für die Anbringung auf der Aussenseite, versteckt im Inneren oder integriert in der Handelseinheit.
OAG	Ökologische Kontrollinstanz (GS1 Temporary Code) Ein Verwaltungsgremium zur Erstellung und Pflege von Standards bezüglich Bio-Produkten.
OCO	Ökologische Artikeleigenschaften (GS1 Temporary Code) Zur Angabe des organischen Zustands einer Handelseinheit oder von einer oder mehrerer seiner Zutaten.
OUM	Maßeinheit für die Bestellung (GS1 Temporary Code) Eine alternative Maßeinheit, mit der Handelseinheiten vom Händler bestellt, aber als andere Maßeinheit verkauft werden können.
SKB	SKRS-Empfehlung (GS1 Temporary Code) SKRS-Empfehlung für Standard-Kleiderbügel.
SRN	Dienstleistungszuordnungsnummer (GS1 Temporary Code) Eine Nummer für die Identifikation eines Datenbankeintrags, der wiederkehrende Serviceleistungen speichert, z. B. Behandlung eines Patienten in einem Krankenhaus, Benutzung von Einrichtungen durch ein Mitglied einer Bibliothek, etc.

## Verwendete Codes

ST	Stil (GS1 Temporary Code) Spezifisches oder charakteristisches Design jeglicher Güter.
SUM	Maßeinheit für den Verkauf (GS1 Temporary Code) Beschreibung der Maßeinheit, die für den Verkauf von Handelseinheiten an den Endverbraucher benutzt wird.
SZ	Größe (GS1 Temporary Code) Jegliche gestaffelten Klassifikationen von Maßeinheiten, in denen produkte unterteilt werden.
SZG	Größengruppe (GS1 Temporary Code) Eine Beschreibung der variablen Größe, die notwendig ist, um die Größe eines Produkts eindeutig in Verbindung mit der unverpackten Größendimension angeben zu können.
TYP	Code des Typs (GS1 Temporary Code) Dieser Code gibt den Typ der Warensicherung an der Handelseinheit an. Werte existieren für Akkustisch-magnetisch, Elektro-magnetisch, Tinte oder Farbstoff, Mikrowelle und Radio-Frequenztechnik.
X11	Ernährungs- und Allergenhinweise (GS1 Temporary Code) Angabe, dass Ernährungs- und Allergenhinweise auf der Verpackung angebracht sind.
X12	Umwelt (GS1 Temporary Code) Angabe, dass Umweltmarkierungen (z.B. Recyclinghinweise) auf der Verpackung einer Handelseinheit angebracht sind.
X13	Ethisch (GS1 Temporary Code) Angabe, welche ethischen Handelsmarkierungen auf der Verpackung aufgebracht sind.
X14	Frei Formatiert (GS1 Temporary Code) Angabe, welche frei formatierten Markierungen auf der Verpackung sind.
X15	Verfalldatum (GS1 Temporary Code) Gibt den Typ des Abluf-/Verfalldatums auf der Verpackung an.
X16	Nesting: Richtung (GS1 Temporary Code) Beschreibt die Anordnung zweier Teile, die speziell zusammen geschachtelt werden; ob sie in- oder aufeinander geschachtelt werden
X17	Hygiene-Verpackungsmarkierung (GS1 Temporary Code) Angabe, welche Hygieneinformation auf der Produktverpackung sind
X18	Gefährliche Komponenten können entfernt werden (GS1 Temporary Code) Angabe, ob im Artikel enthaltene gefährliche Bestandteile leicht entfernt werden können und somit den Recyclingprozess erleichtern
X19	Artikel enthält Verwertungsaufgaben (GS1 Temporary Code) Angabe, ob bestimmte Entsorgungsaufgaben für den Artikel bestehen, z.B. INTRASTAT.

## Verwendete Codes

X20	Artikel kann einfach demontiert werden (GS1 Temporary Code) Angabe, ob der Artikel mit Standard- Werkzeug von Verwertungseinrichtungen einfach demontiert werden kann.
X21	Harte Kunststoffverpackung (GS1 Temporary Code) Angabe, ob es der Artikel gemäß den gesetzlichen Regelungen des Zielmarktes eine harte Kunststoffverpackung ist oder darin enthalten ist
X22	Artikel ist ROHS konform? (GS1 Temporary Code) Angabe, ob ein Produkt konform mit der EU-Richtlinie RoHS ist
X23	Artikel ist Restmüll (GS1 Temporary Code) Angabe, ob der Artikel als Restmüll angesehen werden kann
X24	Artikel ist vom Kunden aufrüstbar oder wartbar (GS1 Temporary Code) Angabe, ob ein Produkt einfach aufrüstbar ist oder Teile vom Kunden ausgetauscht werden können.
X25	Artikel enthält kurzkettig gechlortes Paraffin (GS1 Temporary Code) Angabe, ob der Artikel oder seine Bestandteile Farben, Kunststoffe oder andere kurzkettig gechlorten Paraffine enthält
X26	Artikel enthält Pestizide (GS1 Temporary Code) Angabe, ob der Artikel als Chemikalie deklariert oder gekennzeichnet ist oder ob dieser Stoffe enthält, die als tödlich, oder gefährlich gekennzeichnet sind und das Wachstum von lebenden Organismen einschränken können.
X27	Artikel enthält Treibgas (GS1 Temporary Code) Angabe, ob der Artikel Treibgas oder Druckgas enthält.
X28	Artikel enthält Polyvinylchlorid (GS1 Temporary Code) Angabe, ob der Artikel Polyvinylchlorid (PVC) enthält, ein häufig verwendeter thermoplastischer Kunststoff
X29	Chemischer Artikel ist nicht für menschlichen Verzehr geeignet (GS1 Temporary Code) Angabe, dass der Artikel Flüssigkeiten, Gel, Leim, Pulver oder brennbare Flüssigkeit enthält und daher nicht menschlichen Verzehr geeignet ist.
X30	Entspricht nicht ROHS Forderungen (GS1 Temporary Code) Das im Artikel verwendete Material entspricht nicht den ROHS Forderungen
X31	Verpackungseigenschaften (GS1 Temporary Code) Angabe, ob die beschriebene Verpackungszusammensetzung gemietet, austauschbar, pfandpflichtig oder Einweg/nicht wiederverwendbar ist.
X32	Garantie: Datum des Inkrafttretens (GS1 Temporary Code) Datum, welches mit dem Garantie-Teil verbunden ist, üblicherweise ausgedrückt als Ereignisdatum, z.B. Beschaffungsdatum, Herstellungsdatum oder Lieferdatum.
X33	Garantieart (GS1 Temporary Code) Garantieart, die für das Teil verfügbar ist, z.B. Arbeitsleistung, Abstand, erweiterter Service.

## Verwendete Codes

X35	<p>Garantieeinschränkung (GS1 Temporary Code)</p> <p>Legt die Beziehung zwischen verschiedenen Garantiebedingungen fest, z.B. „und“, „oder“, „die Stärkere“, „die Schwächere“.</p>
X36	<p>Saisonale Verfügbarkeit: Enddatum (GS1 Temporary Code)</p> <p>Gibt das Enddatum der saisonalen Verfügbarkeit einer Handelseinheit an.</p>
X37	<p>Saisonale Verfügbarkeit: Startdatum (GS1 Temporary Code)</p> <p>Gibt das Startdatum der saisonalen Verfügbarkeit einer Handelseinheit an.</p>
X38	<p>Saison: Kalenderjahr (GS1 Temporary Code)</p> <p>Dieses Element gibt das Kalenderjahr an, in dem die Handelseinheit verfügbar ist.</p>
X39	<p>Saisonparameter (GS1 Temporary Code)</p> <p>Angabe der Jahreszeit, in der die Handelseinheit verfügbar ist.</p>
X40	<p>Automatischer Abschaltvorgang (GS1 Temporary Code)</p> <p>Angabe, ob ein Teil mit einem automatischen Abschaltssystem an den Kunden geschickt wird</p>
X41	<p>Energieverbrauch: Kennzeichnung der codepflegenden Organisation (GS1 Temporary Code)</p> <p>Angabe der Organisation, die den Stromverbrauch von Waren im Zielmarkt reguliert.</p>
X42	<p>Nesting: Art (GS1 Temporary Code)</p> <p>Beschreibt, ob ein geschachteltes Teil in oder über dem anderen Teil liegt</p>
X43	<p>Display Größentyp-Code (GS1 Temporary Code)</p> <p>Stellt bestimmte Display-Szenarios dar, die für Maßangaben benötigt werden.</p>
X44	<p>Hersteller hat ein Rücknahmeprogramm (GS1 Temporary Code)</p> <p>Angabe, ob der Hersteller des Artikels ein Rücknahmeprogramm anbietet und die Artikel verschrottet, wiederaufbereitet oder recycled.</p>
X45	<p>Bildschirmauflösung (GS1 Temporary Code)</p> <p>Die Bildschirmauflösung eines Fernsehapparates oder von einem PC-Monitor.</p>
X46	<p>Ausrichtung: Reihenfolge (GS1 Temporary Code)</p> <p>Angabe der vom Hersteller gewünschten Reihenfolge von Anweisungen, wie der Artikel zum Verkauf ausgerichtet werden soll.</p>
X47	<p>Ausrichtung: Art (GS1 Temporary Code)</p> <p>Code, der die gewünschte Art der Ausrichtung des Artikels angibt.</p>
X48	<p>Energieverbrauch: Klassencode (GS1 Temporary Code)</p> <p>Klassencode aus einer Produktklassifikation, die Informationen über den Stromverbrauch liefert.</p>
X49	<p>Energieverbrauch: Name der Klassifikation (GS1 Temporary Code)</p> <p>Bezeichnung der Klassifikation, die Informationen über den Stromverbrauch liefert.</p>

## Verwendete Codes

X50	Energieverbrauch: Subklasse (GS1 Temporary Code) Code, der eine untergeordnete Ebene in der Klassifikation angibt, die Informationen zum Stromverbrauch liefert.
X51	Energieverbrauch: Subklasse Name (GS1 Temporary Code) Name einer Subklasse, die die Informationen zum Stromverbrauch angibt.
X52	Bestätigungs-Status-Code (GS1 Temporary Code) Der CIC (Catalogue Item Confirmation) Bestätigungs-Code muss ein Typ von Codenummer sein, der automatisch durch ein Computersystem erzeugt werden kann.
X53	Bestätigungs-Status-Code-Beschreibung (GS1 Temporary Code) Enthält die Code-Beschreibung zu dem Code, der automatisch durch ein Computersystem erzeugt werden kann.
X54	Zusätzliche Bestätigungs-Status-Code-Beschreibung (GS1 Temporary Code) Bietet einen Weg, von Menschen eingegebene Informationen zu kommunizieren, die nicht von Maschine-zu-Maschine-Codes und Beschreibungen erfasst werden.
X55	Korrekturmaßnahme (GS1 Temporary Code) Enthält den Code zur Korrekturmaßnahme, um den Grund festzuhalten, der das Problem verursachte.
X56	Erwartete Korrekturmaßnahme (GS1 Temporary Code) Enthält die erwartete Korrekturmaßnahme in von Menschen eingegebenen Informationen, die nicht von Maschine-zu-Maschine-Codes erfasst werden.
X57	Energieverbrauch: Codepflegende Organisation (GS1 Temporary Code) Codepflegende Organisation, deren Klassifikation Informationen über den Stromverbrauch liefert.
X58	ASFIS (GS1 Permanent Code) FAO Alph-3-Code-Liste zur Identifizierung von Fischarten, Handelsnamen und wissenschaftlichen Namen.
X59	FAO-Fanggebiete (GS1 Permanent Code) Codeliste der FAO-Fanggebiete.
X60	FAO-Fanggeräte (GS1 Permanent Code) Codeliste der FAO-Fanggeräte.
X61	EU-Fischqualitätsklassen (GS1 Permanent Code) EU-Codeliste für Fischqualitätsklassen (E, A, B, C).
X62	EU-Fischgröße (GS1 Permanent Code) EU-Codeliste für Fischgrößen (1, 2, 3, 4, 5 & One_Size).
X63	EU-Fischpräsentation (GS1 Permanent Code) EU-Fischpräsentation-Codeliste (3- oder 5-stelliger Alpha-Code).

## Verwendete Codes

---

ZZZ	Gegenseitig vereinbart Selbsterklärend. Hinweis: Dieser Codewert wird im Verzeichnis D.04A gelöscht.
<b>1153</b>	Referenz, Qualifier Qualifier für eine Referenzangabe.
AGG	Reklamationsnummer Identifikationsnummer einer Reklamation. GS1 Beschreibung: Referenznummer, die eine früher übermittelte Handelsunstimmigkeit (Reklamation) identifiziert.
<b>1225</b>	Nachrichtenfunktion, Code Code für die Funktion einer Nachricht.
1	Stornierung Die Nachricht storniert eine frühere Übertragung eines bestimmten Geschäftsvorfalles.
5	Ersatz Die Nachricht ersetzt eine vorherige Nachricht.
6	Bestätigung Eine Nachricht, die die Einzelheiten einer vorherigen Nachricht bestätigt, sofern eine derartige Bestätigung aufgrund der Absprachen der Handelspartner erforderlich ist oder empfohlen wird.
9	Original Ursprüngliche Übertragung in Verbindung mit einem bestimmten Geschäftsvorfall.
<b>1373</b>	Dokumentenstatus, Code Code für den Status eines Dokuments.
1	Akzeptiert Das angegebene Dokument wurde angenommen.
2	Warenbegleitend Mitteilung, daß ein bestimmtes Dokument die Waren begleiten wird.
3	Unter Vorbehalt akzeptiert Das angegebene Dokument wurde bedingt angenommen.
4	Kommt mit einer separaten EDI-Nachricht an Mitteilung, daß ein bestimmtes Dokument/Nachricht per separater EDI-Nachricht übermittelt wird.
5	Nur Information Mitteilung, daß ein bestimmtes Dokument oder eine bestimmte Nachricht nur informationshalber gesendet wird.

## Verwendete Codes

---

6	Kommt nicht maschinell an Mitteilung, daß ein bestimmtes Dokument oder eine bestimmte Nachricht nicht per EDI gesendet wird.
7	Zu erstellen und versenden Anforderung, eine bestimmte Nachricht zu formatieren und zu übertragen oder eine Anforderung, ein bestimmtes Dokument zu erstellen und zu versenden.
8	Zurückgewiesen Das angegebene Dokument wird zurückgewiesen.
9	Ausdrucken Diese(s) Dokument/Nachricht soll ausgedruckt werden.
10	Dokument ist derzeit gültig Spezifisches Dokument ist derzeit gültig.
17	Dokument mit den Waren Dokument ist nicht der Zollerklärung, sondern den Waren beigelegt.
39	On-hold Das Dokument oder die Nachricht wird erst verarbeitet, wenn weitere Informationen zur Freigabe vorliegen. GS1 Hinweis: Ersetzt den GS1 Temporary Code X1.
X1	On hold (GS1 Temporary Code) Das Dokument oder die Nachricht wird erst verarbeitet, wenn weitere Informationen zur Freigabe vorliegen. GS1 Hinweis: Code ungültig. Verwenden Sie stattdessen Wert 39.
<b>2005</b>	Datums- oder Uhrzeits- oder Zeitspannen-Funktion, Qualifier Qualifier für die Funktion eines Datums, einer Uhrzeit oder einer Zeitspanne.
137	Dokumenten/Nachrichten Datum/Zeit (2006) Ausstellungsdatum/-zeit eines Dokuments/Nachricht. Es kann die Beglaubigung einschließen.
171	Referenzdatum/-zeit Ausgabedatum einer Referenz.
<b>2379</b>	Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Format, Code Code für die Darstellung eines Datums, einer Uhrzeit oder einer Zeitspanne.
2	TTMMJJ Kalenderdatum: T = Tag, M = Monat, J = Jahr.
101	JJMMTT Kalenderdatum: J = Jahr, M = Monat, T = Tag.
102	JJJJMMTT Kalenderdatum: J = Jahrhundert/Jahr , M = Monat , T = Tag.

## Verwendete Codes

104	MMWW-MMWW	Eine Zeitspanne, die durch Angabe der Startwoche in einem Monat und der Endwoche in einem Monat festgelegt ist. Die Daten sind als aufeinanderfolgende Zeichen ohne Bindestrich zu übermitteln.
107	TTT	Laufende Nummer des Tages innerhalb eines spezifizierten Jahres: T = Tag.
108	WW	Nummer der Kalenderwoche innerhalb eines spezifizierten Jahres: W = Woche.
109	MM	Nummer des Monats innerhalb eines spezifizierten Jahres: M = Monat.
110	TT	Nummer eines Tages in einen angegebenen Monat.
201	JJMMTTHHMM	Kalenderdatum einschließlich Zeit ohne Sekunden: J = Jahr, M = Monat, T = Tag, H = Stunde, M = Minute.
203	JJJJMMTTHHMM	Kalenderdatum einschließlich Zeit mit Minuten: J = Jahrhundert/Jahr, M = Monat, T = Tag, H = Stunde, M = Minute.
204	JJJJMMTTHHMMSS	Kalenderdatum einschließlich Zeit mit Sekunden: J = Jahrhundert/Jahr, M = Monat, T = Tag, H = Stunde, M = Minute, S = Sekunde.
401	HHMM	Zeit ohne Sekunden: H = Stunde, M = Minute.
501	HHMMHHMM	Zeitspanne ohne Sekunden: H = Stunde, M = Minute.
502	HHMMSS-HHMMSS	Format einer Zeitspanne, das ohne Bindestrich angegeben werden soll.
602	JJJJ	Kalenderjahr inklusive Jahrhundert J=Jahrhundert/Jahr
609	JJMM	Monat innerhalb eines Kalenderjahres: J = Jahrhundert/Jahr, M = Monat.
610	JJJJMM	Monat innerhalb eines Kalenderjahres: J = Jahrhundert/Jahr, M = Monat.
615	JJWW	Woche innerhalb eines Kalenderjahres: J = Jahrhundert/Jahr, W = Woche (erste Woche im Januar = Woche 01).
616	JJJJWW	Woche innerhalb eines Kalenderjahres: J = Jahrhundert/Jahr, W = Woche (erste Woche im Januar = Woche 01).

## Verwendete Codes

---

713	JJMMTTHHMM-JJMMTTHHMM Format einer Zeitspanne, das in einer aktuellen Nachricht ohne Bindestrich angegeben werden soll.
715	JJWW-JJWW Zeitspanne, definiert durch Angabe der Startwoche eines Jahres, gefolgt von der Endwoche eines Jahres (beide ohne Jahrhundert). Die Daten werden ohne Bindestrich übertragen.
717	JJMMTT-JJMMTT Format einer Zeitspanne, das in einer aktuellen Nachricht ohne Bindestrich angegeben werden soll.
718	JJJJMMTT-JJJJMMTT Format einer Zeitspanne, das ohne Bindestrich angegeben werden soll.
719	JJJJMMTTHHMM-JJJJMMTTHHMM Eine Zeitspanne, die Jahrhundert, Jahr, Monat, Tag, Stunde und Minute enthält. Format einer Zeitspanne, das in einer aktuellen Nachricht ohne Bindestrich angegeben werden soll.
720	THHMM-THHMM Format einer Zeitspanne, das ohne Bindestrich angegeben werden soll, (T = Tag in der Woche; 1 = Montag; 2 = Dienstag; ... 7 = Sonntag).
801	Jahr Zur Angabe einer Anzahl von Jahren.
802	Monat Zur Angabe einer Anzahl von Monaten.
803	Woche Zur Angabe einer Anzahl von Wochen.
804	Tag Zur Angabe einer Anzahl von Tagen.
805	Stunde Zur Angabe einer Anzahl von Stunden.
806	Minute Zur Angabe einer Anzahl von Minuten.
810	Trimester Angabe der Anzahl von Trimestern (drei Monate).
811	Halber Monat Zur Angabe eines halben Monats.
21E	TTHHMM-TTHHMM (GS1 Temporary Code) Format einer Zeitspanne, das in einer aktuellen Nachricht ohne Bindestrich angegeben werden soll.

## Verwendete Codes

---

<b>3035</b>	Beteiligter, Qualifier Qualifier, der dem Beteiligten eine spezifische Funktion zuordnet.
AB	Agent/Beauftragter des Käufers Partner, der die Warenbestellung im Namen des tatsächlichen Käufers tätigt.
ACD	Partner hat Zugriff auf alle nicht öffentl. Daten (GS1 Temporary Code) Der identifizierte Partner hat Zugriff auf alle nicht-öffentlich verfügbaren Preisdaten und preisunabhängige Daten des aktuellen Produkts.
ACN	Partner hat nur Zugriff auf nicht öffentl. zugängl. preisunabh. Daten (GS1 Temporary Code) Der identifizierte Partner hat nur Zugriff auf alle nicht-öffentlich verfügbaren preisunabhängigen Daten des aktuellen Produkts.
ACP	Partner hat nur Zugriff auf nicht öffentlich zugängliche Preisdaten (GS1 Temporary Code) Der identifizierte Partner hat nur Zugriff auf alle nicht-öffentlich verfügbaren Preisdaten des aktuellen Produkts.
AE	Agent/Beauftragter des Deklaranten Natürliche oder juristische Person, die eine Erklärung an eine offizielle Stelle im Namen einer anderen natürlichen oder juristischen Person abgibt, sofern sie die gesetzliche Befugnis hat (CCC).
AG	Agent/Beauftragter (3196) Partner, der autorisiert ist, im Namen eines Dritten zu handeln.
AP	Abnehmer (3352) Partner, der Waren, Produkte, Dienstleistungen, usw. entgegennimmt.
AS	Kontoführendes Kreditinstitut Identifiziert das Kreditinstitut, bei dem das/die Konto/en geführt wird/werden.
BE	Begünstigter Endempfänger der Geldmittelempfänger. In der Regel der Kontoinhaber, der vom Zahlungspflichtigen die Rückerstattung erhält.
BF	Bank des Begünstigten Identifiziert das kontoführende Kreditinstitut des Begünstigten oder Zahlungsempfängers.
BK	Kreditinstitut Partner, der als Kreditinstitut agiert.
BL	Empfänger des Konnossement Partner, der das Konnossement erhält.
BO	Broker- oder Verkaufsbüro Partner, der im Auftrag des Verkäufers als Makler oder Verkaufsbüro agiert.
BQ	Bank, bei der ein Scheck gezogen wird Identifiziert die Bank, auf die der Scheck auf Anweisung des auftragerteilenden Kunden ausgestellt werden soll.

## Verwendete Codes

BS	Berechnen und liefern an Partner, der Waren- und Rechnungsempfänger ist.
BY	Käufer Partner, an den Ware verkauft wurde und/oder eine Dienstleistung bereitgestellt wurde.
CA	Frachtführer (3126) Partner, der den Transport von Waren zwischen definierten Punkten durchführt oder arrangiert.
CG	Agent des Frachtführers Partner, der autorisiert ist, für einen Frachtführer oder in dessen Namen zu agieren.
CH	Anschlußfrachtführer Eigentümer oder Bediener von Transportmitteln, in die die Güter eines bestimmten Geschäftsvorfalles umgeladen werden.
CK	Leergutabholstelle Partner, von dessen Grundstück leere Ladungsträger abgeholt werden sollen oder wurden.
CM	Zoll Identifikation der Zollbehörde, die für den Geschäftsvorfall oder für die Versendung relevant ist.
CN	Empfänger (3132) Partner, an den Waren geliefert werden.
CO	Unternehmenszentrale Identifikation der Zentrale eines Unternehmens.
COD	Sender der Angebotsanfrage Die Partei, die die Angebotsanfrage sendet. GS1 Hinweis: Ersetzt den GS1 Temporary Code QP.
CPE	Zentralregulierer (GS1 Temporary Code) Unternehmen, an das Forderungen und Verbindlichkeiten abgetreten werden. GS1 Beschreibung: Partner, der Zentral- (oder Sammel-)Regulierung anbietet.
CPU	Zentrale Beschaffungsgesellschaft (GS1 Temporary Code) Partner, der für alle Angelegenheit der Beschaffung verantwortlich ist (z. B.: Angebote, Bestellungen, Rechnungen, ...).
CQ	Scheckaussteller Partner, auf den der Scheck ausgestellt werden soll, wenn abweichend vom Begünstigten.
CR	Leergutsammelstelle Partner, auf dessen Grundstück Leergut zurückkommt oder zurückkommen soll.

## Verwendete Codes

CRB	Bank des Kreditors (SWIFT-Code) Identifiziert die Bank für den Kreditor.
CRE	Kreditor (SWIFT Code) Die Partei, der Mittel gutgeschrieben werden.
CS	Sammelgutspediteur Partner, der verschiedene Sendungen und Zahlungen zusammenfasst.
CW	Eigentümer des Ladungsträgers Eigentümer des Ladungsträgers (Container usw.).
CX	Agent des Empfängers Partner, der autorisiert ist, im Namen des Empfängers zu handeln.
CZ	Absender (3336) Partner, der aufgrund vertraglicher Vereinbarungen mit dem Frachtführer, an diesen übergibt, über diesen versendet oder über diesen geleitet hat. Synonym: Verlader, Versender.
DBB	Bank des Debitors (SWIFT-Code) Identifiziert die Bank für den Debitor.
DCS	Zeitangestellter Eine Person, die vorübergehend angestellt ist.
DCT	Designer Ein Beteiligter, der Produkte entwirft.
DCU	Angebot gesendet an Partei, der das Angebot zugestellt werden soll oder wurde.
DCV	Entwickler Ein Beteiligter, der Produkte entwickelt.
DCX	Rückzahlungsempfänger Empfänger, der eine Rückzahlung erhält.
DEF	Zerleger Person, deren Aufgabe es ist, Fleisch zu zerlegen und / oder zu zerkleinern.
DEQ	Versender Partner, der für den Versand der Ware zuständig ist.
DER	Ursprungs-Datenpool Ein Datenpool, der die Funktionalitäten unterstützt, die Quelldaten benötigen, wie z.B. Laden, Veröffentlichung, Bekanntmachung, Registrierung, usw.
DES	Markeninhaber Markeninhaber eines Produkts.
DFZ	Für Artikelinformationen verantwortlich Die für die Artikelinformation verantwortliche Partei. GS1 Hinweis: Ersetzt den GS1 Temporary Code IPD.

## Verwendete Codes

---

DGA	Für Preisinformation verantwortlich Die Partei, die für Preisinformationen verantwortlich ist. GS1 Hinweis: Ersetzt den GS1 Temporary Code IPR.
DGB	Verarbeiter der Rechnung Partei, an die die Rechnung gesendet wird und die die Rechnung im Auftrag des Rechnungsempfängers bearbeitet. Hinweis: Der Rechnungsempfänger ist rechtlich für die Rechnung verantwortlich und kann sich von der Verarbeitungspartei unterscheiden. GS1 Hinweis: Ersetzt den GS1 Temporary Code ITO.
DGC	Logistikdienstleister Eine Partei, die Logistikdienstleistungen für eine andere Partei erbringt (z. B. Verpackung von Lieferantenprodukten für Produkte.) GS1 Hinweis: Ersetzt den GS1 Temporary Code LSP.
DGD	Mäster Partei, die Mastdienste anbietet. GS1 Hinweis: Ersetzt den GS1 Temporary Code X51.
DGE	Züchter Party, die Zucht bietet. GS1 Hinweis: Ersetzt den GS1 Temporary Code X52.
DL	Verkaufskommissionär Unternehmen, welches Finanzdienstleistungen anbietet, wobei eine Firma Forderungen an das Factoring Institut (Inkassostelle) verkauft oder überträgt.
DM	Partner, dem Dokumente vorgelegt werden müssen Partner, dem Dokumente vorgelegt werden müssen.
DP	Lieferanschrift (3144) Partner, an den Waren geliefert werden sollen, falls dieser nicht mit dem Empfänger identisch ist. GS1 Beschreibung: Partner, an den die Ware geliefert werden soll, wenn er nicht mit dem Käufer identisch ist.
DS	Distributeur Partner, der Waren, Zahlungen oder Dokumente verteilt.
EM	Partner, der elektronische Mitteilungen über Rechnungen erhalten soll Partner, der über die Rechnungsausstellung (via EDI) informiert wird.
EO	Eigentümer des Ladungsträgers Beteiligter, dem die Ladungsträger gehören.
EX	Exporteur (3030) Partner, der eine Exporterklärung erstellt oder auf dessen Anweisung ein Zollabwicklungsagent oder eine andere autorisierte Person eine solche erstellt. Das kann einen Hersteller, Verkäufer oder eine andere Person einschließen. In einer Zollunion kann der Absender dieselbe Bedeutung wie ein Exporteur haben.

## Verwendete Codes

FD	Muttergesellschaft des Käufers Muttergesellschaft, z.B. Holdingunternehmen.
FP	Zahlungspflichtiger für die Frachtkosten Partner, der für die Zahlung der Fracht verantwortlich ist.
FR	Nachricht von Partner, von dem die Nachricht kommt.
FW	Spediteur Partner, der die Warenbeförderung arrangiert.
GL	Sozialversicherte Person Person, die in einem Sozialversicherungsprogramm registriert ist.
GM	Lagerbestandskontrolleur Besondere Identifizierung des Partners, der für die Lagerbestandskontrolle verantwortlich ist.
GO	Eigentümer der Ware Beteiligter, dem die Waren gehören.
GQ	Schlachter Partner oder Person, der geschlachtet hat oder schlachten wird.
GW	Partner, der alle Funktionen erfüllt Code, der angibt, daß der identifizierte Partner alle Funktionen innerhalb eines Unternehmens erfüllt.
GX	Betreiber eines zentralen Kataloges Partner, der einen zentralen Katalog betreibt
GY	Bestandsberichterstatter Partner, der die Inventurbestände berichtet.
GZ	Ersatzlieferant Partner, der Waren oder Dienstleistungen liefern kann, wenn der Hauptlieferant nicht lieferfähig ist.
HP	Endgültiger Nachrichtenempfänger Identifiziert den endgültigen Nachrichtenempfänger.
HQ	Kontoinhaber (SWIFT Code) Identifiziert den Besitzer des Kontos.
HX	Debtor (SWIFT Code) Partei, welche die Zahlung zu leisten hat.
I1	Zwischengeschaltete Bank 1 Ein Kreditinstitut zwischen der beauftragten Bank und der Bank des Begünstigten.

## Verwendete Codes

I2	Zwischengeschaltete Bank 2 Ein Kreditinstitut zwischen der beauftragten Bank und der Bank des Begünstigten.
II	Rechnungssteller (3028) Partner, der die Rechnung erstellt.
IM	Importeur (3020) Partner, der eine Importdeklaration erstellt oder auf dessen Anweisung ein Zollabwicklungsagent oder eine andere autorisierte Person eine solche erstellt. Das kann eine Person, die die Ware besitzt oder einen Warenempfänger einschließen.
IN	Versicherer Eine Person oder Gesellschaft, die Versicherungspolice gegen Prämienzahlung anbietet.
IPA	Partnerstammdaten Pflegestelle (GS1 Temporary Code) Partner innerhalb eines Unternehmens, der für die Partnerstammdaten verantwortlich ist. Der Nachrichtentyp PARTIN wird von diesem Partner angefordert oder versendet.
IPD	Artikelstamm Pflegestelle (GS1 Temporary Code) Partner innerhalb eines Unternehmens, der für Preisgestaltung, sowie die weiteren Artikelinformationen verantwortlich ist. Die Nachrichtentypen PRICAT oder PRODAT werden von diesem Partner angefordert oder versendet. GS1 Hinweis: Code ungültig. Verwenden Sie stattdessen den Wert DFZ.
IPR	Preislisten Pflegestelle (GS1 Temporary Code) Partner innerhalb eines Unternehmens, der für die Preisinformationen verantwortlich ist. Der Nachrichtentyp PRICAT wird von diesem Partner angefordert oder versendet. GS1 Hinweis: Code ungültig. Verwenden Sie stattdessen den Wert DGA.
ITO	Rechnungsanschrift (GS1 Temporary Code) Partner, dem die Rechnung gesendet wird und der die Rechnung im Namen des Rechnungsempfängers verarbeitet. Zu beachten ist, daß der Rechnungsempfänger gesetzlich für die Rechnung verantwortlich ist und vom verarbeitenden Partner abweichen kann. GS1 Hinweis: Code ungültig. Verwenden Sie stattdessen den Wert DGB.
IV	Rechnungsempfänger (3006) Partner, an den die Rechnung gerichtet wurde.
JB	Abholer Partner, der die Waren abholt oder abgeholt hat. GS1 Beschreibung: Partner, der die Waren abholt oder abgeholt hat.
LC	Mehrwertsteuer-Pflichtiger Ein Code zur Identifikation des Beteiligten, der für die MwSt-Deklaration beim Verkauf von Waren und Dienstleistungen verantwortlich ist.

## Verwendete Codes

LD	Vorsteuer-Abzugsberechtigter Ein Code zur Identifikation des Beteiligten, der für den Vorsteuerabzug beim Verkauf von Waren und Dienstleistungen in Frage kommt.
LF	Unternehmenszentrale des Käufers Identifizierung der Unternehmenszentrale des Käufers.
LG	Unternehmenszentrale des Lieferanten Identifikation der Unternehmenszentrale des Lieferanten.
LP	Verlader Partner, der für die Ladung verantwortlich ist, wenn er vom Frachtführer abweicht.
LSP	Logistikdienstleister (GS1 Temporary Code) Partner, der einen anderen Partner mit logistischen Dienstleistungen versorgt (z. B. Umpacken der Waren des Lieferanten), die zu einer Wertsteigerung bei den Produkten führen. GS1 Hinweis: Code ungültig. Verwenden Sie stattdessen den Wert DGC.
MA	Endempfänger einer Position Partner, für den die Position endgültig bestimmt ist.
MF	Warenhersteller Partner, der die Waren herstellt.
MP	Produktionsstätte Selbsterklärend. GS1 Beschreibung: Gewerbliche Abteilung eines Unternehmens, in der Güter mit geeigneter Ausrüstung und Ausstattung gefertigt werden.
MR	Nachrichteneempfänger Ein Beteiligter, der eine oder mehrere Nachrichten empfängt.
MS	Dokumenten/Nachrichten Ersteller/Absender Ersteller eines Dokumentes und/ oder Sender einer Nachricht.
N1	Zu benachrichtigender Partner Nummer 1 Erster Partner, der benachrichtigt werden muß.
N2	Zu benachrichtigender Partner Nummer 2 Zweiter Partner, der benachrichtigt werden muß.
NFP	Kein funktionaler Schwerpunkt zugeordnet (GS1 Temporary Code) Code, der anzeigt, daß der identifizierte Partner alle oder die meisten Funktionen innerhalb eines Unternehmens erfüllt.
NI	Zu benachrichtigender Partner (3180) Partner, der über die Ankunft der Waren informiert werden muß.

## Verwendete Codes

---

OB	Bestellt von Partner, der eine Bestellung erstellt. GS1 Beschreibung: Partner, der eine Bestellung von Waren oder Dienstleistungen erstellt.
OR	Beauftragte Bank Identifikation des Konto-Dienstleisters für den auftragerteilenden Kunden oder Zahlungspflichtigen.
OS	Ursprünglicher Versender Der ursprüngliche Versender der Waren.
OV	Eigentümer der Transportmittel (3126) Eigentümer der Transportmittel. Kein Synonym für Frachtführer = CA.
OY	Auftragserteilender Kunde Identifiziert den Urheber der Anweisung, wird nur in Finanznachrichten verwendet. GS1 Beschreibung: Wird nur in Finanz-Nachrichten verwendet.
P1	Kontaktpartner 1 Erster Partner, der anzusprechen ist.
P2	Kontaktpartner 2 Zweiter Partner, der anzusprechen ist.
PB	Zahlendes Kreditinstitut Kreditinstitut, das für die Zahlung vorgesehen ist.
PE	Zahlungsempfänger Identifiziert den Kreditor, wenn er vom Begünstigten abweicht.
PF	Empfänger der Frachtrechnung Partner, an den die Frachtrechnung gesendet werden soll.
PL	Zahlungspflichtiger Identifiziert den Debitor, wenn er vom auftragerteilenden Kunden abweicht (Bankwesen).
PO	Auftraggeber Wird nur verwendet, wenn Auftraggeber und Käufer nicht identisch sind.
PR	Zahlender (3308) Partner, der die Zahlung veranlaßt.
PW	Übernahmestelle (3282) Partner, bei dem die Waren aufgenommen oder übernommen werden sollen (d.h. wenn er vom Absender abweicht).
PX	Empfänger aller Dokumente Ein Beteiligter, der als Empfänger aller Dokumente benannt ist.

## Verwendete Codes

PY	Kontrollstelle Partner oder Kontaktperson, der im Auftrag eines Frachtführers oder dessen Agenten aktuelle Werte über Mengen, Gewichte, Volumina und/oder Maßangaben von Waren oder Behältern erstellt, die in einen Transportvertrag einfließen und auf denen Gebühren basieren.
RA	Zentralbank oder Meldebehörde Identifiziert die Zentralbank oder Meldebehörde, die über bestimmte Inhalte einer Nachricht benachrichtigt werden muß.
RB	Empfangendes Kreditinstitut Kreditinstitut, das für den Zahlungseingang vorgesehen ist.
RE	Empfänger der Rechnungsregulierung Partner, an den die Zahlung für eine Handelsrechnung oder einen Wechsel zu überweisen ist.
RH	Kreditinstitut des Verkäufers Kreditinstitut, das vom Verkäufer für den Zahlungseingang vorgesehen ist. RDFI (ACH Übertragungen).
RV	Schecknehmer Identifiziert den Partner, der den Scheck erhalten soll, wenn er vom Geldmittelempfänger abweicht.
SA	Personalnummer des Verkäufers (GS1 Temporary Code) Identifikation einer Verkäufersnummer. GS1 Hinweis: Code ungültig. Verwenden Sie stattdessen den Wert SE.
SE	Verkäufer (3346) Partner, der Waren an einen Käufer verkauft. GS1 Hinweis: Ersetzt den GS1 Temporary Code SA.
SF	Versenden von Identifikation des Partners, bei dem die Waren verladen werden bzw. wurden.
SN	Lagernummer Ein Geschäftspartner, der ein Lager oder einen Speicher unterhält. GS1 Beschreibung: Nummer zur Identifikation eines Lagers.
SR	Beauftragter/Agent des Lieferanten (3254) Partner, der den Verkäufer bei Handelstransaktionen repräsentiert. GS1 Beschreibung: Partner, der den Lieferanten bei Handelstransaktionen repräsentiert
SS	Gebühreneinzugszentrale der Sozialversicherung Partner, der die Sozialversicherungsprämien einzieht.
ST	Versenden an Identifikation des Partners, an den die Waren versendet werden bzw. wurden.

## Verwendete Codes

---

SU	Lieferant Partner, der Waren und/oder Dienstleistungen liefert. GS1 Beschreibung: Partner, der Dienstleistungen und/oder Waren anbietet oder besitzt und diese verschickt oder für den Handel verfügbar macht.
TC	Steuereinziehende Behörde Partner, der Steuern einzieht.
TPE	Testbeauftragter (GS1 Temporary Code) Partner, der berechtigt ist, einen bestimmten Test durchzuführen.
TS	Empfänger der zertifizierten Testergebnisse Partner, an den die zertifizierten Testergebnisse gesendet werden sollen.
UC	Endempfänger Partner, der auf der Rechnung oder Packliste als der Endempfänger der angegebenen Ware angeführt ist.
UD	Endverbraucher Der Endempfänger der Waren.
WH	Lagerhalter (3022) Partner, der die Verantwortung für die Wareneinlagerung trägt.
WS	Großhändler Verkäufer von Produkten, vorwiegend in großen Mengen, die von anderen weiterverkauft werden.
X47	Kassenummer (GS1 Temporary Code) Nummer, die zur Identifikation einer Kasse zugeordnet wurde.
X48	Corporate Identity (GS1 Temporary Code) Identifikation des Partners, dem alle anderen Partner der gleichen Wirtschaftsorganisation angeschlossen sind.
X50	Hackfleischhersteller (GS1 Temporary Code) Ein Ort, wo Tierfleisch mit Hilfe eines Fleischwolfes in sehr kleine Stücke geschnitten wird. GS1 Hinweis: Code ungültig.
X51	Mäster (GS1 Temporary Code) Partner, der Tiere mästet. GS1 Hinweis: Code ungültig. Verwenden Sie stattdessen den Wert DGD.
X52	Züchter (GS1 Temporary Code) Partner, der Tiere züchtet. GS1 Hinweis: Code ungültig. Verwenden Sie stattdessen den Wert DGE.
X53	Urheberrecht-Inhaber (GS1 Temporary Code) Urheberrecht-Inhaber. GS1 Hinweis: Code ungültig.

## Verwendete Codes

X54	Temperaturschwankungen (GS1 Temporary Code) Temperaturschwankungen nach oben oder unten
X56	Kein oder fehlender Laderaum (GS1 Temporary Code) Die Ware / Sendung / Ausrüstung konnte wegen fehlender / fehlender Ladefläche nicht geladen werden.
ZZZ	Gegenseitig vereinbart Die Partnerspezifikation wurde von den Austauschpartnern bilateral vereinbart.
<b>3045</b>	Format für den Namen des Beteiligten, Code Code für die Darstellung des Namens eines Beteiligten.
1	Namensfolge Namensbestandteil 1: Familienname. Namensbestandteil 2: Vorname oder Initial. Namensbestandteil 3: Vorname oder Initial. Namensbestandteil 4: Mädchenname. Namensbestandteil 5: Reihenfolge von Titeln oder Titelgruppen, die zuerst mit dem Familienname (Namensbestandteil 1) übertragen werden müssen. Der Mädchenname ist der Geburtsname einer weiblichen Person. Andere Namen sind selbsterklärend.
<b>3055</b>	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code Code für die verantwortliche Stelle einer Codeliste.
2	CEC (Commission of the European Communities) Allgemein: siehe auch Codes 140, 141, 142, 162. GS1 Beschreibung: Kommission der Europäischen Gemeinschaft
3	IATA (International Air Transport Association) Internationale Organisation der Luftfahrtindustrie. GS1 Beschreibung: Internationale Luftfrachtvereinigung
5	ISO (International Organization for Standardization) Internationale Organisation für Standardisierung.
6	UN/ECE (United Nations - Economic Commission for Europe) Vereinte Nationen-Europäische Wirtschaftskommission.
7	CEFIC (Conseil Europeen des Federation de l'Industrie Chimique) EDI-Projekt der Chemischen Industrie.
8	EDIFICE EDI-Forum der an der Computer- und Elektroindustrie interessierten Länder (EDI-Projekt für EDP/ADP-Sektor). GS1 Beschreibung: EDI-Forum für Unternehmen der Computer- und Elektronikbranche (EDI-Projekt EDV/ADV-Branche).

## Verwendete Codes

---

9	GS1 GS1 (früher EAN International), eine Organisation der GS1 Mitglieds-Organisationen, die das GS1-System entwickelt. GS1 Beschreibung: EAN International.
10	ODETTE Organisation für den Datenaustausch durch Tele-Transmission in Europa (Projekt der europäischen Automobilindustrie).
17	S.W.I.F.T. Society For Worldwide Interbank Financial Telecommunications s.c.
28	EDITEUR (European book sector electronic data interchange group) Identifizierender Code für die Paneuropäische Benutzergruppe der Buchbranche, Verantwortliche Stelle zur Vergabe von Codewerten innerhalb der Buchbranche.
60	Vergeben von einer nationalen Handelsagentur Codeliste einer nationalen Agentur.
65	GS1 France Organisation, die für das GS1 System in Frankreich verantwortlich ist.
68	GS1 Italy Organisation, die für das GS1 System in Italien verantwortlich ist.
83	US, National Retail Federation Die National Retail Federation ist die Handelsvertretung für die gesamte US-Konsumgüterwirtschaft. Zur zusätzlichen Unterstützung und Weiterbildung werden auch standardisierte Codes für Farben und Größen für die Konsumgüterwirtschaft entwickelt und veröffentlicht.
84	DE, BRD (Gesetzgeber der Bundesrepublik Deutschland) Deutsche Legislative.
86	Vergeben vom Ersteller der Nachricht Codes, vergeben vom Ersteller der Nachricht.
87	Vergeben vom Frachtführer Codes, vergeben vom Frachtführer.
88	Vergeben vom Besitzer Vom Besitzer zugeweiht (z. B. in der Konstruktion verwendet).
89	Vergeben vom Distributeur Code, vergeben vom Distributeur.
90	Vergeben vom Hersteller Code, vergeben vom Hersteller.

## Verwendete Codes

---

91	Vergeben vom Lieferanten oder seinem Agenten Code, vergeben vom Verkäufer oder seinem Agenten. GS1 Beschreibung: Code, vergeben vom Lieferanten oder seinem Agenten.
92	Vergeben vom Käufer oder seinem Agenten Code, vergeben vom Käufer oder seinem Agenten.
112	US, U.S. Census Bureau Das Statistische Bundesamt des US-amerikanischen Wirtschaftsministeriums.
113	GS1 US Organisation, die für das GS1 System in USA verantwortlich ist.
116	US, ANSI ASC X12 American National Standards Institute ASC X12.
131	DE, Bundesverband deutscher Banken Bundesverband deutscher Banken
136	GS1 UK Organisation, die für das GS1 System im Vereinigten Königreich verantwortlich ist.
137	AT, Verband oesterreichischer Banken und Bankiers Verband österreichischer Banken und Bankiers.
174	DE, DIN (Deutsches Institut fuer Normung) Deutsches Normungsinstitut
182	US, Standard Carrier Alpha Code (Motor) Organisation, die die SCAC Listen pflegt in Nord Amerika.
194	AU, AQIS (Australischer Quarantäne- und Inspektions- Service) Australischer Quarantäne- und Inspektions- Service
200	GS1 Netherlands Organisation, die für das GS1 System in den Niederlanden verantwortlich ist.
245	GS1 Denmark Organisation, die für das GS1 System in Dänemark verantwortlich ist.
246	GS1 Germany Organisation, die für das GS1 System in Deutschland verantwortlich ist.
260	Ediel Nordic forum Code zur Identifikation des Ediel Nordic forum, einer Standardisierungsorganisation für die EDI-Anwendung zwischen Anwendern im nordischen Energiesektor.
281	GS1 Belgium & Luxembourg Organisation, die für das GS1 System in Belgien und Luxemburg verantwortlich ist.

## Verwendete Codes

286	SE, TCO (Tjänstemännens Central Organisation) Die schwedische "Confederation of Professional Employees".
294	GS1 Austria Organisation, die für das GS1 System in Österreich verantwortlich ist.
295	AU, Therapeutische Warenverwaltung Australische Verwaltung verantwortlich für die Regulierung von therapeutischen Gütern in Australien.
297	IT, Ufficio IVA Italienisches Institut, das Umsatzsteuer-Identifikationsnummern ausstellt).
298	GS1 Spain Organisation, die für das GS1 System in Spanien verantwortlich ist.
316	GS1 Finland Organisation, die für das GS1 System in Finnland verantwortlich ist.
317	GS1 Brazil Organisation, die für das GS1 System in Brasilien verantwortlich ist.
324	GS1 Ireland Organisation, die für das GS1 System in Irland verantwortlich ist.
325	GS1 Russia Organisation, die für das GS1 System in Russland verantwortlich ist.
326	GS1 Poland Organisation, die für das GS1 System in Polen verantwortlich ist.
327	GS1 Estonia Organisation, die für das GS1 System in Estland verantwortlich ist.
376	PANTONE Organisation zur Vergabe von Farb-Codes
400	FAO (Food and Agriculture Organisation) Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen.
403	Comite Europeen de Normalisation (CEN) Comité Européen de Normalisation (CEN), Europäischer Ausschuss für Normung. GS1 Hinweis: Ersetzt den GS1 Temporary Code CEN.
404	Vergeben vom Logistikdienstleister Codes, die von einem Logistikdienstleister vergeben werden. GS1 Hinweis: Ersetzt den GS1 Temporary Code X6.
CEN	Comite European de Normalisation (GS1 Temporary Code) Europäisches Normungsinstitut. GS1 Hinweis: Code ungültig. Verwenden Sie stattdessen den Wert 403.

## Verwendete Codes

---

PMS	Pantone Matching System (GS1 Temporary Code) Pantone Abstimmungs-System.
RAL	DE, Deutsches Institut für Gütersicherung und Kennzeichnung (GS1 Temporary Code) Deutsches Institut für Qualitätssicherung und Zertifizierung.
X5	IT, Ufficio IVA (GS1 Temporary Code) Ufficio responsabile gestione partite IVA, Italy (Italienisches Institut für die Vergabe von Mehrwertsteuer-Identifikationsnummern).
X6	Vergeben vom Logistikdienstleister (GS1 Temporary Code) Codes, vergeben vom Logistikdienstleister. GS1 Hinweis: Code ungültig. Verwenden Sie stattdessen den Wert 404.
ZZZ	Gegenseitig vereinbart Ein Code, angegeben in einer Codeliste, der als Zwischenlösung von Handelspartnern vereinbart ist, bis ein genauer Code in der Codeliste festgelegt werden kann.
<b>3139</b>	Funktion des Ansprechpartners, Code Code für die Funktion einer Kontakt-/Ansprechstelle (z. B. Abteilung oder Person).
AA	Versicherungsabteilung Abteilung/Person, die in Versicherungsangelegenheiten anzusprechen ist.
AD	Buchhaltung Der Ansprechpartner für Buchhaltungsangelegenheiten.
AE	Vertragskontakt Abteilung/Person, die bei Vertragsangelegenheiten anzusprechen ist.
AM	Reklamationsabteilung Abteilung/Person, die bei Forderungen anzusprechen ist.
AP	Kreditorenbuchhaltung Abteilung/Person, die für die Kreditorenbuchhaltung verantwortlich ist.
AR	Debitorenbuchhaltung Abteilung/Person, die für die Debitorenbuchhaltung verantwortlich ist.
BC	Bank-Kontakt Ansprechpartner für die Bank.
BJ	Abteilung/Person, die für die Abwicklung von Bestellungen verantwortlich ist. Identifikation der Abteilung oder Person, welche für die Auftragsbearbeitung verantwortlich ist.
BN	Ansprechpartner für Zertifizierung Code zur Angabe einer Kontaktperson mit Kenntnissen für einen Zertifizierungsvorgang.

## Verwendete Codes

BO	Ansprechpartner nach Geschäftsschluss Ansprechpartner oder Organisation, die nach der normalen Arbeitszeit kontaktiert werden kann.
BR	Koch Person, die für das Kochen verantwortlich ist. GS1 Hinweis: Ersetzt den GS1 Temporary Code CKE.
CB	Verändert von Person, die die Änderung vornahm.
CKE	Koch (GS1 Temporary Code) Person, die für das Kochen verantwortlich ist. GS1 Hinweis: Code ungültig. Verwenden Sie stattdessen den Wert BR.
CN	Empfänger (3132) Partner, an den Waren geliefert werden.
CO	Absender (3336) Partner, der aufgrund vertraglicher Vereinbarungen mit dem Frachtführer, an diesen übergibt, über diesen versendet oder über diesen geleitet hat. Synonym: Versender/Sender.
CP	Verantwortliche Person für Computerdatenverarbeitung Verantwortliche Person, die für Dinge zu kontaktieren ist, die sich auf Computer Datenverarbeitung beziehen.
CR	Kundenkontakt Individuelle Verantwortlichkeit für Kundenbeziehungen.
DE	Abteilung/Mitarbeiter zur Exportabwicklung Abteilung/Mitarbeiter, welche die Exportabwicklung ausführt.
DI	Abteilung/Mitarbeiter zur Importabwicklung Abteilung/Mitarbeiter, welche die Importabwicklung ausführt.
DL	Lieferkontakt Abteilung/Person, die für die Lieferung zuständig ist.
ED	Technische Abteilung Abteilung/Person, die für die technischen Angelegenheiten zuständig ist.
GR	Wareneingang Abteilung/Person, die für den Erhalt der Waren am Lieferort verantwortlich ist.
HE	Kontakt bei Notfall mit Gefahrgut Partner, der zu kontaktieren ist, um im Notfall einzugreifen.
HG	Kontakt bei Gefahrgütern Abteilung/Person, die für Details des Transports von Gefahrgütern und Gefahrstoffen zu kontaktieren ist.
IC	Informationsstelle Abteilung/Person, die bei Fragen bezüglich der Übertragung anzusprechen ist.

## Verwendete Codes

---

LO	Kontakt am Standort der Warenaufnahme Abteilung/Mitarbeiter, der am Warenaufnahmeort zu kontaktieren ist.
MGR	Manager (GS1 Temporary Code) Person, die für das Management in einer Abteilung oder einem Unternehmen verantwortlich ist.
NT	Meldestelle Abteilung/Mitarbeiter, der zu unterrichten ist.
OC	Auftragskontakt Individuelle Ansprechstelle bei Fragen zu dieser Bestellung.
PD	Einkaufsabteilung Abteilung/Person, die für die Vergabe dieser Bestellung verantwortlich ist.
PM	Produktmanager Abteilung/Person, die bei Fragen zu dieser Bestellung zu kontaktieren ist.
QC	Qualitätskoordinator Qualitätskoordinationstelle innerhalb eines Unternehmens.
SA	Verkaufsverwaltung Name der Kontaktperson innerhalb eines Unternehmens.
SD	Versandabteilung Kontakt in der Versandabteilung innerhalb eines Unternehmens.
SR	Verkaufsrepräsentant oder Verkaufsabteilung Der Verkaufsrepräsentant oder die Verkaufsabteilung eines Unternehmens.
TA	Fuhrparkverwalter Kontaktperson in der Fuhrparkverwaltung innerhalb eines Unternehmens.
TD	Testkontakt Abteilung/Person, die für den Test verantwortlich ist.
TR	Transportabteilung Abteilung/Person, zuständig für den Transport.
WH	Lagerhaus Kontaktperson im Lagerhaus eines Unternehmens.
<b>3155</b>	Kommunikationsadresse, Qualifier Qualifier für die Kommunikationsadresse.
AL	Mobil Identifiziert die Mobilfunknummer
AO	Internet (URL) Identifiziert die URL für eine Internetseite

## Verwendete Codes

---

AQ	X.400 address for mail text Die X.400-Adresse, die Informationen im Textkörper einer Nachricht akzeptiert.
AR	AS1 Adresse Fordert die Rücksendung der Datei mit AS1 an.
AS	AS2 Adresse Fordert die Rücksendung der Datei mit AS2 an.
AT	AS3 Adresse Fordert die Rücksendung der Datei mit AS3 an.
AU	File Transfer Protocol Adresse, die für den Empfang von Nachrichten gemäß dem File Transfer Protocol (IETF RFC 959 et. al.) geeignet ist.
CA	Telegrammadresse Die Kommunikationsnummer identifiziert eine Telegrammadresse.
EI	EDI Nummer, die die Dienstleistung und den Nutzer identifiziert.
EM	Electronic Mail Elektronische Post (eMail) . GS1 Beschreibung: Erstellung, Versendung und Empfang von unstrukturierten Frei-Text-Nachrichten oder Dokumenten unter Verwendung eines Computernetzwerkes, eines Personal-Computers oder eines angeschlossenen Modems und einer Telefonleitung oder anderen elektronischen Übertragungsmedien.
EXI	Exite mail (GS1 Temporary Code Fordert die Rücksendung der Datei mit Exite an. GS1 Hinweis: Code ungültig.
FX	Telefax Gerät, welches grafisches Material (als Ausdrucke) über Telefonleitungen oder andere elektronische Übertragungsmedien übermittelt und reproduziert.
IA	Austauschadresse (GS1 Temporary Code) Code zur Identifikation einer Austauschadresse (EDI interchange adress).
TE	Telefon Stimmen-/Datenübertragung über Telefon.
TL	Telex Übertragung von Text/Daten über Telex.
XF	X.400 Die X.400 Adresse. GS1 Beschreibung: CCITT Nachrichtenvermittlungssystem.

## Verwendete Codes

---

XG Pager  
 Identifikationsnummer für einen Pager.

---

**3207** Ländername, Code  
 Identifikation des Ländernamens oder eines anderen geographischen  
 Abschnittes nach ISO 3166.

AD

AE

AF

AG

AI

AL

AM

AO

AQ

AR

AS

AT

AU

AW

AX

AZ

BA

BB

BD

BE

BF

BG

BH

BI

BJ

BL

BM

BN

## Verwendete Codes

---

BO

BQ

BR

BS

BT

BV

BW

BY

BZ

CA

CC

CD

CF

CG

CH

CI

CK

CL

CM

CN

CO

CR

CU

CV

CW

CX

CY

CZ

DE

DJ

DK

DM

DO

## Verwendete Codes

---

DZ

EC

EE

EG

EH

ER

ES

ET

FI

FJ

FK

FM

FO

FR

GA

GB

GD

GE

GF

GG

GH

GI

GL

GM

GN

GP

GQ

GR

GS

GT

GU

GW

GY

## Verwendete Codes

---

HK

HM

HN

HR

HT

HU

ID

IE

IL

IM

IN

IO

IQ

IR

IS

IT

JE

JM

JO

JP

KE

KG

KH

KI

KM

KN

KP

KR

KW

KY

KZ

LA

LB

## Verwendete Codes

---

LC

LI

LK

LR

LS

LT

LU

LV

LY

MA

MC

MD

ME

MF

MG

MH

MK

ML

MM

MN

MO

MP

MQ

MR

MS

MT

MU

MV

MW

MX

MY

MZ

NA

## Verwendete Codes

---

NC

NE

NF

NG

NI

NL

NO

NP

NR

NU

NZ

OM

PA

PE

PF

PG

PH

PK

PL

PM

PN

PR

PS

PT

PW

PY

QA

RE

RO

RS

RU

RW

SA

## Verwendete Codes

---

SB

SC

SD

SE

SG

SH

SI

SJ

SK

SL

SM

SN

SO

SR

SS

ST

SV

SX

SY

SZ

TC

TD

TF

TG

TH

TJ

TK

TL

TM

TN

TO

TR

TT

## Verwendete Codes

---

TV

TW

TZ

UA

UG

UM

US

UY

UZ

VA

VC

VE

VG

VI

VN

VU

WF

WS

YE

YT

ZA

ZM

ZW

---

### 3301

Ausführender Beteiligter, Nummer  
Nummer zur Identifikation eines Beteiligten, der eine Anweisung ausführt.

3

Bank des Begünstigten  
Kreditinstitut, bei dem der Begünstigte ein Konto unterhält.

4

Käufer  
Der Käufer ist verantwortlich für das Austellen der Anweisungen.

5

Verkäufer  
Der Verkäufer ist verantwortlich für die Herausgabe der Anweisungen.

8

Bank des Schuldners (SWIFT-Code)  
Identifiziert die kontoführende Bank des Schuldners.

## Verwendete Codes

---

9	Bauftragte Bank Das Kreditinstitut mit dem der Auftraggeber ein Konto führt.
CRB	Bank des Kreditors (SWIFT Code) Identifiziert den Konto-Service für den Kreditor.
YC7	Beauftragte Bank (SWIFT Code) Das Kreditinstitut das vom Auftraggeber angewiesen wird, die Transaktion durchzuführen.

---

**3453** Sprachename, Code  
Code für einen Sprachennamen.

AA

aa

AB

ab

AE

ae

AF

af

AK

ak

AM

am

AN

an

AR

ar

AS

as

AV

av

AY

ay

AZ

az

BA

## Verwendete Codes

---

ba

BE

be

BG

bg

BH

bh

BI

bi

BM

bm

BN

bn

BO

bo

BR

br

BS

bs

CA

ca

CE

ce

CH

ch

CO

co

CR

cr

CS

cs

CU

cu

## Verwendete Codes

---

CV

cv

CY

cy

DA

da

DE

de

DV

dv

DZ

dz

EE

ee

EL

el

EN

en

EO

eo

ES

es

ET

et

EU

eu

FA

fa

FF

ff

FI

fi

FJ

## Verwendete Codes

---

fj

FO

fo

FR

fr

FY

fy

GA

ga

GD

gd

GL

gl

GN

gn

GU

gu

GV

gv

HA

ha

HE

he

HI

hi

HO

ho

HR

hr

HT

ht

HU

hu

## Verwendete Codes

---

HY

hy

HZ

hz

IA

ia

ID

id

IE

ie

IG

ig

II

ii

IK

ik

IO

io

IS

is

IT

it

IU

iu

JA

ja

JV

jv

KA

ka

KG

kg

KI

## Verwendete Codes

---

ki

KJ

kj

KK

kk

KL

kl

KM

km

KN

kn

KO

ko

KR

kr

KS

ks

KU

ku

KV

kv

KW

kw

KY

ky

LA

la

LB

lb

LG

lg

LI

li

## Verwendete Codes

---

LN

ln

LO

lo

LT

lt

LU

lu

LV

lv

MG

mg

MH

mh

MI

mi

MK

mk

ML

ml

MN

mn

MO

mo

MR

mr

MS

ms

MT

mt

MY

my

NA

## Verwendete Codes

---

na

NB

nb

ND

nd

NE

ne

NG

ng

NL

nl

NN

nn

NO

no

NR

nr

NV

nv

NY

ny

OC

oc

OJ

oj

OM

om

OR

or

OS

os

PA

pa

## Verwendete Codes

---

PI

pi

PL

pl

PS

ps

PT

pt

QU

qu

RM

rm

RN

rn

RO

ro

RU

ru

RW

rw

SA

sa

SC

sc

SD

sd

SE

se

SG

sg

SI

si

SK

## Verwendete Codes

---

sk

SL

sl

SM

sm

SN

sn

SO

so

SQ

sq

SR

sr

SS

ss

ST

st

SU

su

SV

sv

SW

sw

TA

ta

TE

te

TG

tg

TH

th

TI

ti

## Verwendete Codes

---

TK

tk

TL

tl

TN

tn

TO

to

TR

tr

TS

ts

TT

tt

TW

tw

TY

ty

UG

ug

UK

uk

UR

ur

UZ

uz

VE

ve

VI

vi

VO

vo

WA

## Verwendete Codes

---

wa

WO

wo

XH

xh

YI

yi

YO

yo

ZA

za

ZH

zh

ZU

zu

---

### 4401

Anweisung, Code  
Code für eine Anweisung.

AA

Gutschriftsanzeige senden  
Gutschriftsanzeige senden.  
GS1 Beschreibung:  
Anweisung zum Senden einer Gutschrift.

AAE

Belastungsanzeige senden (GS1 Temporary Code)  
Anweisung zum Senden einer Belastungsanzeige.

AD

Ankündigen  
Anweisung, einen Partner zu avisieren.

AG

Ersatz senden  
Die identifizierte Position muß als Ersatz gesendet werden.

---

### 4403

Anweisung, Qualifier  
Qualifier für eine Anweisung.

1

Handlung verlangt  
Die Anweisung erfordert eine Handlung.

2

Partneranweisungen  
Die Anweisungen müssen im Sinne des Partners ausgeführt werden.

## Verwendete Codes

34	Rücksendeanweisung Eine Anweisung bezüglich der Rückgabe von Artikeln. GS1 Note: Replaces GS1 Temporary Code 10E.
10E	Rücksendungs-Anweisung (GS1 Temporary Code) Eine Anweisung betreffend der Rücksendung identifizierter Waren. GS1 Hinweis: Code ungültig. Verwenden Sie stattdessen den Wert 34.
11E	Vorgang ausgeführt (GS1 Temporary Code) Die Anweisung informiert über einen abgeschlossenen Vorgang.
<b>4405</b>	Status, Code Code für einen Status.
1	Zu erledigen Anmerkung, daß die angefragte Dienstleistung in der Bestellung unerledigt geblieben ist.
3	Angekommen in schadhaftem Zustand [UN/Rec24 transport status] GS1 Beschreibung: Waren/Sendungen/Ladungsträger/Transportmittel sind beschädigt an einem Ort eingetroffen.
4	Beendet Der Betrag hat Endgültigkeitsstatus.
5	Gegenstand der Abschlußzahlung Der Betrag ist Gegenstand des Abschlusses.
6	Minimum Der angegebene Betrag ist ein minimaler Tarif.
7	Fest Der angegebene Betrag ist ein fester Tarif.
8	Maximum Der angegebene Betrag ist ein maximaler Tarif.
9	Information Der Betrag ist nur zur Information angegeben, er ist nicht Teil der Gebür, die abgezogen oder addiert wird.
10	Freigabe durch Landwirtschafts-, Lebensmittel- oder Fischereibehörde [UN/Rec24 transport status] Waren/Sendung/Ladungsträger/Transportmittel wurden durch Landwirtschafts-, Lebensmittel- oder Fischereibehörden freigegeben. GS1 Beschreibung: Waren/Sendungen/Ladungsträger, deren Versendung zurückgehalten wurde, sind jetzt zur Versendung durch die zuständige Behörde freigegeben.

## Verwendete Codes

---

11	<p>Freigegeben durch Hafenbehörde  [UN/Rec24 transport status]  Waren/Sendung/Ladungsträger/Transportmittel wurden durch Hafenbehörden freigegeben.  GS1 Beschreibung:  Die Hafenbehörde erteilte die Freigabe zum Verlassen des Hafens der Waren/Sendungen/Ladungsträger/ Transportmittel.</p>
12	<p>Freigegeben durch Zoll  [UN/Rec24 transport status]  Waren/Sendung/Ladungsträger/Transportmittel wurden durch Zollbehörden freigegeben.  GS1 Beschreibung:  Der Zoll gab die Waren/Sendungen für den Import/Export frei.</p>
13	<p>Warenaufnahme vervollständigt  [UN/Rec24 transport status]  Waren/Sendung/Ladungsträger wurden aufgenommen/geladen.  GS1 Beschreibung:  Waren/Sendungen/Ladungsträger wurden von einem vordefinierten Ort aufgenommen.</p>
14	<p>Prozess vervollständigt  [UN/Rec24 transport status]  Das Verfahren wurde abgeschlossen.</p>
15	<p>Zusammengefaßt  [UN/Rec24 transport status]  Die Waren/Sendungen wurden zusammengefasst.  GS1 Beschreibung:  Waren/Sendungen wurden zu anderen Waren/Sendungen hinzugefügt, um eine größere Sendung zu bilden und/oder wurden in einem oder mehreren Containern/Einheiten zusammengefaßt (Sammelladung).</p>
16	<p>Grenze überschritten  [UN/Rec24 transport status]  Waren/Sendungen/Ladungsträger/Transportmittel haben die Grenze überschritten.  GS1 Beschreibung:  Waren/Sendungen/Ladungsträger haben die Grenze von einem Land zu einem anderen überschritten.</p>
17	<p>Zollabfertigung verweigert  [UN/Rec24 transport status]  Waren/Sendungen/Ladungsträger/Transportmittel wurde die Zollabfertigung verweigert.  GS1 Beschreibung:  Die Zollbehörden haben die Zollabfertigung der Waren/Sendungen/Ladungsträger abgelehnt.</p>

## Verwendete Codes

---

18	<p>Beschädigt während des Transports [UN/Rec24 transport status] Waren/Sendungen/Ladungsträger wurden beim Transport beschädigt. GS1 Beschreibung: Waren/Sendungen/Ladungsträger wurden beim Transport beschädigt.</p>
19	<p>Ladungsträger, Schadensgutachten [UN/Rec24 transport status] Beschädigte Ladungsträger wurden geschätzt und ein Reparaturangebot gesendet. GS1 Beschreibung: Beschädigte Ladungsträger wurde geschätzt. Die Bewertung wurde an den Vermieter gesandt.</p>
20	<p>Verspätet während des Transports [UN/Rec24 transport status] Waren/Sendungen/Ladungsträger/Transportmittel haben sich beim Transport verspätet. GS1 Beschreibung: Waren/Sendungen/Ladungsträger haben sich beim Transport verspätet.</p>
21	<p>Anlieferung vervollständigt [UN/Rec24 transport status] Die Ware/Sendung/Ausstattung wurde geliefert. GS1 Beschreibung: Waren/Sendungen/Ladungsträger wurden an einen Ort/Partner in der Transportkette geliefert.</p>
22	<p>Gegenstand der vereinbarten Bedingungen Gegenstand der vereinbarten Bedingungen.</p>
23	<p>Lieferung nicht vollständig [UN/Rec24 transport status] Die Lieferung von Waren/Sendungen/Ladungsträgern wurde noch nicht vervollständigt. GS1 Beschreibung: Die Lieferung von Waren/Sendungen/Ladungsträgern wurde noch nicht abgeschlossen.</p>
24	<p>Abfahrt vollständig [UN/Rec24 transport status] Die Transportmittel sind abgefahren. GS1 Beschreibung: Die Transportmittel haben einen Ort in der Transportkette verlassen.</p>
25	<p>Verspätete Abfahrt [UN/Rec24 transport status] Die Transportmittel haben sich bei der Abfahrt verspätet. GS1 Beschreibung: Der Transport war bei der Abfahrt eines vereinbarten Transportvorgangs zu spät.</p>

## Verwendete Codes

---

26	<p>Heruntergenommen          [UN/Rec24 transport status]          Der Ladungsträger wurde von einer Position oberhalb anderer Ladungsträger und/oder einem Transportmittel entnommen.          GS1 Beschreibung:          Ladungsträger wurden von einer Position oberhalb anderer Ladungsträger von einem Transportmittel entnommen.</p>
27	<p>Auslieferung vervollständigt          [UN/Rec24 transport status]          Waren/Sendungen/Ladungsträger wurden versandt.          GS1 Beschreibung:          Waren/Sendungen/Ladungsträger haben einen Ort in der Transportkette verlassen.</p>
28	<p>Entladen          [UN/Rec24 transport status]          Waren/Sendungen/Ladungsträger wurden von Ladungsträgern entladen, auf denen sie transportiert wurden.          GS1 Beschreibung:          Waren/Sendungen/Ladungsträger wurden von Ladungsträgern entladen, auf denen sie transportiert wurden.</p>
29	<p>Abgeladen          [UN/Rec24 transport status]          Waren/Sendungen/Ladungsträger wurden von einem Transportmittel abgeladen.          GS1 Beschreibung:          Waren/Sendungen/Ladungsträger wurden von einem Transportmittel abgeladen.</p>
30	<p>Leer laut Überprüfung          [UN/Rec24 transport status]          Verpackung/Ladungsträger wurde bei der Inspektion als leer befunden.          GS1 Beschreibung:          Verpackung/Ladungsträger wurde als leer befunden.</p>
31	<p>Unterwegs          [UN/Rec24 transport status]          Waren/Sendungen/Ladungsträger/Transporthilfsmittel sind unterwegs zum Zielort.          GS1 Beschreibung:          Waren/Sendungen/Ladungsträger sind auf dem normalen Weg des Transports zum nächsten Bestimmungsort.</p>
32	<p>Ladungsträger, zurück von der Reparatur          [UN/Rec24 transport status]          Der Ladungsträger ist von der Reparatur zurück.          GS1 Beschreibung:          Ein Ladungsträger ist aus der Reparatur zurück.</p>

## Verwendete Codes

---

33	<p>Ladungsträger, zur Reparatur gesendet          [UN/Rec24 transport status]          Die Ladungsträger wurden zur Reparatur geschickt.          GS1 Beschreibung:          Ein Ladungsträger wurde zur Reparatur geschickt.</p>
34	<p>Ladungsträger, repariert          [UN/Rec24 transport status]          Die Ladungsträger wurden repariert.          GS1 Beschreibung:          Ein schadhafter Ladungsträger wurde repariert.</p>
35	<p>Zum Zielort befördert          [UN/Rec24 transport status]          Waren/Sendungen/Ladungsträger wurden zum Zielort befördert.          GS1 Beschreibung:          Waren/Sendungen/Ladungsträger wurden zum nächsten/endgültigen Bestimmungsort der Transportkette befördert.</p>
36	<p>Nicht gefunden          [UN/Rec24 transport status]          Waren/Sendungen/Ladungsträger/Transportmittel wurden nicht gefunden.          GS1 Beschreibung:          Waren/Sendungen/Ladungsträger, die als vermißt angegeben worden sind, konnten nicht gefunden werden.</p>
37	<p>Gestohlen          Eine Sendung oder Waren wurden gestohlen.</p>
38	<p>Fracht bezahlt          [UN/Rec24 transport status]          Die Frachtgebühren wurden bezahlt.          GS1 Beschreibung:          Die Frachtgebühren für Waren/Sendungen/Ladungsträger wurden bezahlt.</p>
39	<p>Zollverschluß aufgehoben          [UN/Rec24 transport status]          Waren/Sendungen/Ladungsträger wurden aus dem Zollverschluß freigegeben.          GS1 Beschreibung:          Waren/Sendungen/Ladungsträger sind aus dem Zollverschluß genommen worden/können entnommen werden.</p>
40	<p>Ankunft, am Hafen          [UN/Rec24 transport status]          Waren/Sendungen/Ladungsträger sind am Hafen angekommen.          GS1 Beschreibung:          Waren/Sendungen/Ladungsträger sind am Hafen angekommen/verfügbar.</p>

## Verwendete Codes

---

45	<p>Empfänger über Ankunft informiert          [UN/Rec24 transport status]          Der Empfänger wurde über die Ankunft von Waren/Sendungen/Ladungsträger informiert.          GS1 Beschreibung:          Der Empfänger wurde formal über die Ankunft der Waren/Sendungen/Ladungsträger an einem Transit- oder endgültigen Bestimmungsort informiert.</p>
46	<p>Unter Zollverschluß genommen          [UN/Rec24 transport status]          Waren/Sendungen/Ladungsträger wurden unter Zollverschluß genommen.          GS1 Beschreibung:          Waren/Sendungen/Ladungsträger wurden/können unter Zollverschluß gestellt werden.</p>
47	<p>In Verpackungs-Depot          [UN/Rec24 transport status]          Waren/Sendungen/Ladungsträger wurden ins Verpackungs-Depot verbracht.          GS1 Beschreibung:          Waren/Sendungen/Ladungsträger wurden in ein Stückgut-(in Container)/Verpackungsdepot gebracht.</p>
48	<p>Geladen auf einem Transportmittel          [UN/Rec24 transport status]          Waren/Sendungen/Ladungsträger wurde auf ein Transportmittel geladen.          GS1 Beschreibung:          Waren/Sendungen/Ladungsträger wurde auf ein Transportmittel geladen.</p>
49	<p>Verloren          [UN/Rec24 transport status]          Waren/Sendungen/Ladungsträger wurden verloren.          GS1 Beschreibung:          Waren/Sendungen/Ladungsträger gingen in der Transportkette verloren.</p>
50	<p>In Frachtliste aufgenommen          [UN/Rec24 transport status]          Waren/Sendungen/Ladungsträger wurden in die Frachtliste aufgenommen.          GS1 Beschreibung:          Waren/Sendungen/Ladungsträger wurden in die Liste der Einheiten, die von einem Ort zu einem anderen Ort in der Transportkette gebracht werden, aufgenommen.</p>
58	<p>Mengenfehler          Die Menge ist fehlerhaft.</p>
59	<p>Betragsfehler          Der monetäre Betrag ist ein Fehler.</p>
60	<p>Produkt nicht bestellt          Das Produkt war nicht bestellt.</p>
63	<p>Nicht akzeptiert          Die Position wurde nicht akzeptiert.</p>

## Verwendete Codes

---

64	Bestellung oder Anfrage storniert Die referenzierte Bestellung oder Anfrage wurde storniert.
65	Angeschlossener Ladungsträger [UN/Rec24 transport status] Der Ladungsträger wurde an eine Energiequelle angeschlossen. GS1 Beschreibung: Ladungsträger, z.B. Kühlcontainer wurde an die Stromversorgung angeschlossen.
66	Geplündert [UN/Rec24 transport status] Waren/Sendungen/Ladungsträger wurden geplündert. GS1 Beschreibung: Waren/Sendungen/Ladungsträger wurden geplündert.
67	Positioniert [UN/Rec24 transport status] Waren/Sendungen/Ladungsträger wurden positioniert. GS1 Beschreibung: Waren/Sendungen/Ladungsträger wurden auf einem Transportmittel positioniert.
68	Vorab informiert [UN/Rec24 transport status] Der Partner wurde im Voraus informiert. GS1 Beschreibung: Empfänger/Versender wurde über einen Transportvorgang im voraus informiert.
70	Gestapelte Ladungsträger [UN/Rec24 transport status] Ladungsträger wurde zum Transport auf ein Transportmittel gestapelt. GS1 Beschreibung: Ladungsträger wurde zum Transport auf ein Transportmittel gestapelt.
71	Verfügbar für Bestellung Waren sind für die Auftragserteilung verfügbar.
72	Nicht verfügbar für Bestellung Waren sind für die Auftragserteilung nicht verfügbar.
73	Warenerhalt teilweise bestätigt [UN/Rec24 transport status] Der Erhalt der Waren wurde teilweise bestätigt. GS1 Beschreibung: Der Empfänger hat keine komplette Bestätigung über den Erhalt der Waren abgegeben.
74	Verfalldatum überschritten Das Verfalldatum wurde überschritten. GS1 Beschreibung: Das Verfallsdatum wurde überschritten.

## Verwendete Codes

---

77	Alle veröffentlichten Posten seit ihrer Reklamation Bezieht sich auf alle veröffentlichten Posten seit ihrer Reklamation.
78	Freigegeben [UN/Rec24 transport status] Waren/Sendungen/Ladungsträger wurden freigegeben. GS1 Beschreibung: Waren/Sendungen/Ladungsträger wurden an einen autorisierten Partner freigegeben.
79	Auf ein Transportmittel umgeladen [UN/Rec24 transport status] Waren/Sendungen/Ladungsträger wurden wieder auf ein Transportmittel geladen.
80	Zurückgesendet wie angewiesen [UN/Rec24 transport status] Waren/Sendungen/Ladungsträger wurden zurückgesendet wie angewiesen. GS1 Beschreibung: Waren/Sendungen/Ladungsträger wurden entsprechend den Anweisungen an einen Ort zurückgesandt.
81	Verschrottet zurückgesendet [UN/Rec24 transport status] Waren/Sendungen/Ladungsträger wurden in verschrottetem Zustand zurückgesandt. GS1 Beschreibung: Waren/Sendungen/Ladungsträger wurden in verschrottetem Zustand entsprechend den Anweisungen an einen Ort zurückgesandt.
82	Zurückgesendet [UN/Rec24 transport status] Waren/Sendungen/Ladungsträger wurden zurückgesendet. GS1 Beschreibung: Waren/Sendungen/Ladungsträger wurden an einen früheren Ort zurückgesandt.
83	Versiegelter Ladungsträger [UN/Rec24 transport status] Der Ladungsträger wurde versiegelt. GS1 Beschreibung: Ladungsträger wurde entsprechend betriebsbedingten und gesetzlichen Anforderungen versiegelt.
84	Dienstleistung bestellt [UN/Rec24 transport status] Eine Dienstleistung wurde beauftragt. GS1 Beschreibung: Eine Dienstleistung wurde in bezug auf den Transport von Waren/Sendungen/Ladungsträgern bestellt.

## Verwendete Codes

---

85	<p>Nicht mitgelöscht  [UN/Rec24 transport status]  Für die Entladung vorgesehene Waren/Sendungen/Ladungsträger wurden nicht entladen.  GS1 Beschreibung:  Waren/Sendungen/Ladungsträger von denen erwartet wurde, daß sie an einem bestimmten Ort entladen werden, wurden nicht entladen.</p>
86	<p>Zu wenig geliefert  [UN/Rec24 transport status]  Erwartete Waren/Sendungen/Ladungsträger wurden nicht vollständig auf ein Transportmittel geladen.  GS1 Beschreibung:  Waren/Sendungen/Ladungsträger wurden nicht für den Weitertransport geladen, obwohl erwartet wurde, daß sie auf einem ausgewählten Transportmittel von einem Ort zum Bestimmungsort gesendet werden.</p>
88	<p>Geteilte Sendung  [UN/Rec24 transport status]  Die Sendung mit Waren wurde aufgeteilt.  GS1 Beschreibung:  Die Warensendung wurde in zwei oder mehrere Sendungen geteilt.</p>
89	<p>Dampfgereinigt  [UN/Rec24 transport status]  Waren/Ladungsträger wurden mit Dampf gereinigt.  GS1 Beschreibung:  Ladungsträger, z. B. ein Container, wurde mit Dampf gereinigt.</p>
90	<p>Weitertransport gestoppt  [UN/Rec24 transport status]  Der Weitertransport von Waren/Sendungen/Ladungsträger wurde gestoppt.  GS1 Beschreibung:  Der Weitertransport der Waren/Sendungen/Ladungsträger in der Transportkette wurde gestoppt.</p>
91	<p>Gelagert  [UN/Rec24 transport status]  Waren/Sendungen/Ladungsträger wurden in ein Lager verbracht.  GS1 Beschreibung:  Waren/Sendungen/Ladungsträger wurden an einem Ort gelagert.</p>
92	<p>Verstaut  [UN/Rec24 transport status]  Waren/Sendungen/Ladungsträger wurden auf ein Transportmittel geladen.  GS1 Beschreibung:  Waren/Sendungen/Ladungsträger wurden für den Transport auf ausgewählten Ladungsträgern/Transportmittel verstaut.</p>

## Verwendete Codes

---

93	<p>Eingefüllt  [UN/Rec24 transport status]  Waren/Sendungen wurden in einen Ladungsträger gefüllt.  GS1 Beschreibung:  Waren/Sendungen/Ladungsträger wurden auf/in einen Ladungsträger, z.B. Container, geladen.</p>
94	<p>Eingefüllt und versiegelt  [UN/Rec24 transport status]  Waren/Sendungen wurden in einen Ladungsträger geladen und der Ladungsträger wurde versiegelt.  GS1 Beschreibung:  Waren/Sendungen/Ladungsträger wurden auf/in einen Ladungsträger geladen und der Ladungsträger wurde versiegelt.</p>
95	<p>Hinweis auf Untervermietung eingehend  [UN/Rec24 transport status]  Dem Vermieter wurde eine Mitteilung über Untervermietung zugesandt.  GS1 Beschreibung:  Im Rahmen der Miete eines Ladungsträgers wurde dem Vermieter eine Untervermietung mitgeteilt.</p>
96	<p>Hinweis auf Untervermietung ausgehend  [UN/Rec24 transport status]  Eine Mitteilung über Untervermietung wurde vom Mieter versendet.  GS1 Beschreibung:  Im Rahmen der Miete eines Ladungsträgers wurde vom Mieter eine Untervermietung mitgeteilt.</p>
97	<p>Schadensgutachten  [UN/Rec24 transport status]  Waren/Sendungen/Ladungsträger wurden begutachtet, um den Schaden zu schätzen.  GS1 Beschreibung:  Beschädigte Waren/Sendungen/Ladungsträger wurden offiziell von einer dritten Partei geschätzt, um die Schadenshöhe zu veranschlagen.</p>
98	<p>Transferiert von  [UN/Rec24 transport status]  Waren/Sendungen/Ladungsträger wurden wegtransportiert.  GS1 Beschreibung:  Waren/Sendungen/Ladungsträger wurden von einem anderen Ort überbracht.</p>
99	<p>Transferiert nach  [UN/Rec24 transport status]  Waren/Sendungen/Ladungsträger wurden antransportiert.  GS1 Beschreibung:  Waren/Sendungen/Ladungsträger wurden an einen anderen Ort gebracht.</p>

## Verwendete Codes

---

100	Umladung (Transshipment) [UN/Rec24 transport status] Waren/Sendungen/Ladungsträger wurden auf ein anderes Transportmittel umgeladen. GS1 Beschreibung: Waren/Sendungen/Ladungsträger wurden auf ein anderes Transportmittel umgeladen.
101	Transportverzögerung [UN/Rec24 transport status] Waren/Sendungen/Ladungsträger haben sich beim Transport verzögert. GS1 Beschreibung: Waren/Sendungen/Ladungsträger haben sich auf dem Transport verspätet.
102	Unbekannt [UN/Rec24 transport status] Waren/Sendungen/Ladungsträger/Transportmittel sind unbekannt. GS1 Beschreibung: Waren/Sendungen/Ladungsträger sind bei der Nachfragestelle unbekannt.
103	Nicht angeschlossener Ladungsträger [UN/Rec24 transport status] Ladungsträger wurde von der Energiequelle abgeklemmt. GS1 Beschreibung: Ladungsträger, z.B. Kühlcontainer, wurde an einem Ort von der Energiequelle abgekoppelt.
110	Lagermenge korrigiert Eine Differenz zwischen Lagermengenangaben wurde korrigiert.
117	Gewaschen Das Objekt ist gewaschen.
118	Ungewaschen Das Objekt ist ungewaschen.
314	Am Ursprungsort verspätet [UN/Rec24 transport status] Waren/Sendungen/Ladungsträger/Transportmittel haben sich am Ursprungsort verspätet.
315	Zurückgehalten vom Logistikdienstleister [UN/Rec24 transport status] Waren/Sendungen/Ladungsträger wurden vom Logistikdienstleister zurückgehalten.
316	Zwischenfall vom Auftraggeber akzeptiert [UN/Rec24 transport status] Ein Zwischenfall ist eingetreten, der allerdings vom Auftraggeber akzeptiert wurde.

## Verwendete Codes

---

317	Geschäftsräume der Lieferanschrift während der üblichen Geschäftszeiten geschlossen [UN/Rec24 transport status] Die Geschäftsräume der Lieferanschrift waren während der üblichen Geschäftszeiten geschlossen.
319	Fehler bei der Versandvorbereitung [UN/Rec24 transport status] Ein Fehler ereignete sich bei der Vorbereitung des Versands.
324	Versandanweisung storniert [UN/Rec24 transport status] Die Versandanweisung wurde storniert.
326	Waren auf Anweisung des Eigentümers von einem Dritten zurückgehalten [UN/Rec24 transport status] Waren werden auf Anweisung des Eigentümers von einem Dritten unter Kontrolle gehalten.
327	Gewichts- oder Volumenschwund [UN/Rec24 transport status] Waren erfuhren einen Gewichts- oder Volumenschwund.
328	Interne Umlagerung [UN/Rec24 transport status] Waren/Sendungen/Ladungsträger wurden intern umgelagert.
329	Sendung teilweise gestolen [UN/Rec24 transport status] Die Sendung wurde teilweise gestolen.
330	Sendung fehlt teilweise oder wurde verloren [UN/Rec24 transport status] Die Sendung fehlt teilweise oder wurde verloren.
355	Unterwegs über Regionalstraße [UN/Rec24 transport status] Waren/Sendungen/Ladungsträger/Transportmittel werden über eine lokale Strecke ihrem Bestimmungsort zugeführt.
356	Unterwegs über Nationalstraße [UN/Rec24 transport status] Waren/Sendungen/Ladungsträger/Transportmittel werden über eine nationale Strecke ihrem Bestimmungsort zugeführt.
357	Unterwegs über internationale Strecke [UN/Rec24 transport status] Waren/Sendungen/Ladungsträger/Transportmittel werden über eine internationale Strecke ihrem Bestimmungsort zugeführt.
1E	Angekommen (GS1 Temporary Code) Waren/Sendungen/Ladungsträger/Transportmittel sind angekommen.

## Verwendete Codes

---

20E	Direktlieferung (GS1 Temporary Code) Die Bestellung oder Waren sind direkt an den Empfänger zu liefern. GS1 Hinweis: Code ungültig.
21E	Lieferung durch ein Lager (GS1 Temporary Code) Die Bestellung oder Waren sind an den Empfänger über ein Lager oder ein Verteilzentrum zu liefern. GS1 Hinweis: Code ungültig.
22B	Lieferung erfüllt gemäß Anweisung [UN/Rec24 transport status] Die Lieferung von Waren/Sendungen/Ladungsträgern wurde entsprechend den Anweisungen erfüllt. GS1 Beschreibung: Die Lieferung von Waren/Sendungen/Ladungsträgern wurde entsprechend den Anweisungen erfüllt.
22E	Eilversand (GS1 Temporary Code) Die Bestellung oder Waren wurden sofort an den Empfänger gesandt.
23E	Lieferung gegen Nachnahme (GS1 Temporary Code) Die Bestellung oder Waren wurden an den Empfänger gegen Barzahlung geliefert.
24E	Geliefert entsprechend Abrufen (GS1 Temporary Code) Die Bestellung oder Waren wurden an den Empfänger entsprechend Abrufen an frühere Orte geliefert.
26E	Ungenügende Informationen für Versand (GS1 Temporary Code) Es wurde nicht ausreichende Informationen zur Verfügung gestellt, um die Bestellung oder die Waren auszuliefern.
27E	Lieferung im Nahverkehr fertig für den Versand (GS1 Temporary Code) Eine regionale Lieferung einer Bestellung oder von Waren ist versandfertig.
28E	Lieferung im Fernverkehr fertig für den Versand (GS1 Temporary Code) Eine überregionale Lieferung einer Bestellung oder von Waren ist versandfertig.
29E	Nahverkehr abgefertigt (GS1 Temporary Code) Eine regionale Lieferung von Waren oder einer Bestellung wurde an ihren Bestimmungsort verschickt.
2E	Berechtigt zur Ladung (GS1 Temporary Code) Genehmigung zum Beladen wurde vom zuständigen Partner gewährt.
30E	Fernverkehr abgefertigt (GS1 Temporary Code) Eine überregionale Lieferung von Waren oder einer Bestellung wurde an ihren Bestimmungsort verschickt.
31E	Versand in Vorbereitung (GS1 Temporary Code) Eine Bestellung oder Waren werden derzeit für den Versand vorbereitet.

## Verwendete Codes

---

32E	Geänderte Bestellung (GS1 Temporary Code) Die referenzierte Bestellung wurde entsprechend einer Vereinbarung zwischen den Partnern verändert. GS1 Hinweis: Code ungültig.
34E	Selbstabholung (GS1 Temporary Code) Eine Bestellung oder Waren wurden vom Empfänger abgeholt.
37B	Gefunden [UN/Rec24 transport status] Waren/Sendungen/Ladungsträger/Transportmittel wurden gefunden. GS1 Beschreibung: Waren/Sendungen/Ladungsträger, die früher als vermißt angegeben worden sind, wurden gefunden.
39E	Waren vom Empfänger zurückgesendet (GS1 Temporary Code) Code, der angibt, daß gelieferte Waren vom Empfänger zurückgesandt wurden.
49E	Lieferung unvollständig - Zeitknappheit am Lieferort (GS1 Temporary Code) Der Frachtführer war nicht in der Lage die Waren vollständig auszuliefern, weil die Zeit am Auslieferungsort zu kurz war.
4E	Freigabe von schadhafter Ausstattung (GS1 Temporary Code) Ladungsträger, die früher den Status "schadhafter Zustand" hatten, wurden an den Service zurückgegeben.
50E	Andere (GS1 Temporary Code) Ein weiterer (unbestimmter) Zwischenfall ist aufgetreten.
57E	Waren umgestellt, um Lager aufzufüllen (GS1 Temporary Code) Hinweis, daß die Waren zwecks Auffüllung des Lagerbestandes bewegt wurden.
58E	Lieferanweisung angekommen (GS1 Temporary Code) Bestätigung vom Logistikdienstleister über den Erhalt der INSDDES-Nachricht (Versandanweisung).
59E	Versandvorbereitung (GS1 Temporary Code) Hinweis, daß die Waren zur Auslieferung vorbereitet sind/wurden.
5E	Begonnen (GS1 Temporary Code) Das Verfahren hat begonnen.
60E	Auf dem Rückweg (GS1 Temporary Code) Bereits ausgelieferte Waren werden vom belieferten Partner zur Zeit zurückgesendet.
62E	Zurückgewiesen vom Empfänger (GS1 Temporary Code) Hinweis, daß die Anlieferung der Waren vom Empfänger zurückgewiesen wurde.

## Verwendete Codes

---

64B	<p>Aufnahme/Pick-up erwartet          [UN/Rec24 transport status]          Waren/Sendungen/Ladungsträger warten auf Abholung.          GS1 Beschreibung:          Waren/Sendungen/Ladungsträger warten auf Abholung.</p>
64E	<p>Ladungs-Planungs-Sicherheitsfaktor (GS1 Temporary Code)          Identifiziert die Sendung(en), die zur Kompensation von Ladungs-Planungsfehlern benutzt werden kann/können.          GS1 Hinweis: Code ungültig.</p>
65E	<p>Zu laden entsprechend dem Ladeplan (GS1 Temporary Code)          Sendung ist entsprechend dem Plan zu verladen.          GS1 Hinweis: Code ungültig.</p>
69E	<p>Beschädigt (GS1 Temporary Code)          Waren/Sendungen/Ladungsträger wurden beschädigt.</p>
6E	<p>Gebucht (GS1 Temporary Code)          Waren/Sendungen/Ladungsträger oder Transportmittel wurden für den nachfolgenden Warenverkehr gebucht.</p>
70E	<p>Formale Übergabe (GS1 Temporary Code)          Waren/Sendungen/Ladungsträger sind von einem Punkt der Transportkette zu einem anderen unter der Verantwortung desselben Transporteurs formal übergeben worden. (siehe auch Codewert "Übergabe")</p>
71B	<p>Fertig für den Transport          [UN/Rec24 transport status]          Waren/Sendungen/Ladungsträger sind fertig für den Transport.          GS1 Beschreibung:          Waren/Sendungen/Ladungsträger wurden für den Transport fertig gemacht.</p>
71E	<p>Übergabe (GS1 Temporary Code)          Waren/Sendungen/Ladungsträger eines Verkehrsträgers wurden an einen anderen Verkehrsträger übergeben. (siehe auch Codewert "formale Übergabe").</p>
72B	<p>Warenerhalt komplett bestätigt (GS1 Temporary Code)          [UN/Rec24 transport status]          Der Warenerhalt wurde komplett bestätigt.          GS1 Beschreibung:          Der Empfänger hat eine komplette Bestätigung über den Erhalt der Waren gegeben.</p>
72E	<p>Übernahme (GS1 Temporary Code)          Ein Verkehrsträger hat Waren/Sendungen/Ladungsträger von einem anderen Verkehrsträger erhalten.</p>
73E	<p>Falschgeleitete Sendung weiterbefördert (GS1 Temporary Code)          Waren/Sendungen/Ladungsträger, die vorher zu einem falschen Bestimmungsort geschickt wurden, sind unterwegs zum richtigen Bestimmungsort.</p>

## Verwendete Codes

---

74B	<p>Erhalten          [UN/Rec24 transport status]          Waren/Sendungen/Ladungsträger wurden empfangen.          GS1 Beschreibung:          Waren/Sendungen/Ladungsträger wurden an einem Ort/bei einem Partner in der Transportkette empfangen.</p>
74E	<p>Abgeladen (GS1 Temporary Code)          Die Sendung wurde abgeladen.</p>
75E	<p>Nicht identifiziert (GS1 Temporary Code)          Waren/Sendungen/Ladungsträger, die in der Transportkette lokalisiert und identifiziert werden sollten, können nicht identifiziert werden.</p>
76E	<p>Nicht abgeholt (GS1 Temporary Code)          Waren/Sendungen/Ladungsträger, die nach dem Transport hätten abgeholt werden sollen, wurden nicht abgeholt.</p>
77B	<p>Verweigert          [UN/Rec24 transport status]          Der Transportvorgang wurde abgelehnt.          GS1 Beschreibung:          Der/die Transportvorgang/-dokumentation wurde abgelehnt</p>
77E	<p>Nicht geliefert (GS1 Temporary Code)          Die Ware/Sendung/Ausstattung wurde nicht geliefert.</p>
78E	<p>Nicht aufgeladen (GS1 Temporary Code)          Waren/Sendungen/Ladungsträger, die auf ein Transportmittel geladen werden sollten, wurden nicht für den erwarteten Transport geladen.</p>
79E	<p>Nicht mehr vermietet (GS1 Temporary Code)          Ladungsträger, die an einen Kunden vermietet waren, wurden an den Vermieter zurückgegeben und der Vertrag wurde beendet.</p>
7E	<p>Buchung storniert (GS1 Temporary Code)          Die früher getätigte Buchung von Waren/Sendungen/Ladungsträgern oder Transportmittel wurde storniert.</p>
80E	<p>Vermietet (GS1 Temporary Code)          Ladungsträger wurden an einen Mieter/Kunden vermietet.</p>
81E	<p>Ausstehende Forderungen beglichen (GS1 Temporary Code)          Ausstehende Forderungen in bezug auf Waren/Sendungen/Ladungsträger wurden beglichen.</p>
82E	<p>Falsch entladen (GS1 Temporary Code)          Waren/Sendungen/Ladungsträger wurden an einem bestimmten Standort vom Transportmittel abgeladen, wo es nicht erwartet wurde.</p>
83E	<p>Packstück nicht fertig (GS1 Temporary Code)          Das Packstück war für die Aufnahme nicht fertig.</p>

## Verwendete Codes

---

84E	Entsorgt (GS1 Temporary Code) Waren/Sendungen/Ladungsträger wurden abgeschrieben und beseitigt.
85E	Umgeleitet (GS1 Temporary Code) Waren/Sendungen/Ladungsträger wurden an einen Partner geliefert, der nicht der ursprüngliche oder nachfolgende Empfänger ist.
86E	Weiterleitung auf Anfrage (GS1 Temporary Code) Waren/Sendungen/Ladungsträger, die verspätet waren, werden/wurden auf Wunsch eines entsprechenden Befugten weitergeleitet.
87E	Falscher Route zugeteilt (GS1 Temporary Code) Waren/Sendungen/Ladungsträger wurden fälschlicherweise einem falschen Beförderungsweg zugeteilt.
8E	Erledigte (Geklärte) Importbeschränkungen (GS1 Temporary Code) Waren/Sendungen/Ladungsträger, die wegen Importbeschränkungen zurückgehalten wurden, sind zum Import freigegeben.
9E	Erledigte (Geklärte) Exportbeschränkungen (GS1 Temporary Code) Waren/Sendungen/Ladungsträger, deren Ladung zurückgehalten wurde, sind zum Export freigegeben.
CSA	Fordere alle Posten einschließlich der Posten in einer Reklamation (GS1 Temporary Code) Die Forderung bezieht sich auf alle Posten seit Beginn der Mitgliedschaft. GS1 Hinweis: Code ungültig.
CSC	Fordere alle Posten einschließlich der Posten in einer Reklamation (GS1 Temporary Code) Fordere alle Posten einschließlich der Posten in einer Reklamation. GS1 Hinweis: Code ungültig.
CSD	Forderung nur auf spezifizierten Posten (GS1 Temporary Code) Die Forderung bezieht sich nur auf den spezifizierten Posten. GS1 Hinweis: Code ungültig.
CSE	Forderung storniert (GS1 Temporary Code) Die Forderung ist storniert. GS1 Hinweis: Code ungültig.
X33	Beschädigt während der Verantwortung des Logistikdienstleisters (GS1 Temporary Code) Waren/Sendungen/Ladungsträger wurden beschädigt, während sie in der Verantwortung des Logistikdienstleisters waren.
X34	Waren durch Logistikdienstleister zerstört (GS1 Temporary Code) Waren wurden im Auftrag des Eigentümers durch den Logistikdienstleister zerstört, nachdem etwas vorgefallen war (Waren wurden beschädigt, MHD abgelaufen, gefrorene Ware angetaut, usw).

## Verwendete Codes

---

X35	Freigegeben vom Logistikdienstleister (GS1 Temporary Code) Waren/Sendungen/Ladungsträger wurden vom Logistikdienstleister freigegeben. Sie waren früher vom Logistikdienstleister ausgemustert worden, z.B. um beschädigte Paletten auszusortieren.
X38	Im Gebrauch (GS1 Temporary Code) Der Gegenstand ist im Gebrauch. GS1 Hinweis: Code ungültig.
X40	Verfügbar (GS1 Temporary Code) Waren sind verfügbar.
X41	Nicht verfügbar (GS1 Temporary Code) Waren sind nicht verfügbar.
<b>4441</b>	Freier Text, Code Code für einen freien Text.
78E	Ablieferungsnachweis (GS1 Permanent Code) Die URL verweist auf ein Ablieferungsnachweis-Dokument Dieser Codewert kann benutzt werden, wenn DE 4451 des FTX-Segmentes = ZXL.
<b>4451</b>	Textbezug, Qualifier Qualifier, der einen Text einem Sachgebiet zuordnet.
1E	Adresse für zusätzliche Produktinformationen (GS1 Temporary Code) Adresse, wo zusätzliche Produktinformationen gefunden werden können. GS1 Hinweis: Code ungültig. Verwenden Sie stattdessen den Wert BAI.
2E	Mehrwertsteuerbefreiung (GS1 Temporary Code) Mehrwertsteuerbefreiungsgrund im Klartext. GS1 Hinweis: Code ungültig. Verwenden Sie stattdessen den Wert BAQ.
3E	Tracking URL (GS1 Temporary Code) Der Internet-Link (URL) zur Verfolgung der Zustellung eines bestimmten Pakets oder einer Sendung.
AAA	Warenbeschreibung [7002] Klarschriftbeschreibung der Beschaffenheit von Waren, ausreichend zu ihrer Identifikation für Banken, Zoll, statistische oder Transportzwecke unter Vermeidung von unwesentlichen Details.
AAB	Zahlungsbedingungen [4276] Bedingungen einer Zahlung zwischen den Partnern eines Geschäftsvorfalles.
AAC	Zusätzliche Information zu gefährlichen Gütern Zusätzliche Information betreffend gefährlicher Güter.

## Verwendete Codes

---

AAD	Gefährliche Güter, technischer Name Eigename der Sendung, ergänzt, so weit notwendig, mit dem korrekten technischen Namen, durch den eine gefährliche Substanz oder ein gefährlicher Artikel korrekt identifiziert werden kann oder der ausreichend informiert, um eine Referenz auf allgemein verfügbare Literatur zu ermöglichen.
AAG	Partneranweisungen Zeigt an, daß das Segment Anweisungen enthält, die an den identifizierten Partner weiterzuleiten sind.
AAI	Allgemeine Information Der Text enthält allgemeine Informationen.
AAK	Preiskonditionen Informationen zu Preiskonditionen, die erwartet oder gewährt werden.
AAM	Wiederverwendungseinschränkung der Ladungsträger Technische oder wirtschaftliche Gründe, warum ein Teil der Ladungsträger nach der Beendigung des aktuellen Transports nicht wiederverwendet werden darf.
AAN	Handhabungseinschränkung Einschränkungen der Handhabung aufgrund von technischen Merkmalen von Teilen der Ladungsträger oder der Beschaffenheit von Materialien.
AAO	Fehler Beschreibung (Freitext) Fehler, der im Freitextformat beschrieben ist.
AAR	Lieferbedingungen (4053) Freier Text der Lieferbedingungen, die nicht in den INCOTERMS definiert sind. Falls INCOTERMS gepflegt werden, sollte Datenelement 4053 verwendet werden.
AAW	Akkreditivinformation Informationen betreffend Akkreditive.
AAZ	Zusätzliche Exportinformation Der Text enthält zusätzliche Exportinformationen.
ABN	Kontoinformation Selbsterklärend. GS1 Beschreibung: Freitext-Information bezüglich Buchführung/Konto.
ABO	Abweichungsinformation Freier Text oder codierte Information, um eine bestimmte Abweichung anzugeben.
ABU	Zusätzliche Zeitverschiebung für Zahlungen Zusätzliche Frist bezüglich verschobener Zahlungen.
ACB	Zusatzinformationen Der Text enthält Zusatzinformationen.

## Verwendete Codes

---

ACD	Begründung Begründung für eine Anfrage oder Antwort.
ACE	Unstimmigkeit Eine Mitteilung, normalerweise vom Käufer an den Verkäufer, daß bei den gelieferten Waren oder den geleisteten Diensten oder der zugehörigen Rechnung etwas nicht richtig war.
ACF	Zusätzliche Eigenschaftsinformationen Der Text bezieht sich auf zusätzliche Merkmale, die anderswo nicht angegeben sind.
ACL	Qualitätsangaben Eine Angabe über die Qualität eines Objekts.
ADK	Werbeinformation Die Text enthält Informationen zu Verkaufsförderungsmaßnahmen.
ADL	Zählerzustand Beschreibung des Zustands eines Zählers.
ADM	Zählerstandinformation Information zu einem speziellen Zählerstand.
ADS	Information zu einem Buchungsposten (SWIFT-Code) Informationen bezüglich eines Buchungspostens. GS1 Beschreibung: Information, die auf eine Position verweist, die auf einem Finanzkonto verbucht wird.
AEI	Gebrauchsanweisungen für den Anwender Anweisungen, die dem Anwender anhand gegeben werden.
AFF	Struktur einer Chargennummer Beschreibung der Stuktur eines Chargencodes.
AFG	Produktanwendung Grundsätzliche Beschreibung der Anwendung eines Produkts.
AGW	Lokation Beschreibung einer Lokation.
AGZ	Marketingaktivitäten Informationen über Marketingaktivitäten.
AIP	Frage Eine Frage in freiem Text.
AIQ	Partnerstammdaten Freitextinformation über einen Partner.
AIX	Garantiebedingungen Text, der die Garantiebedingungen zu einem Produkt oder einer Dienstleistung beschreibt.

## Verwendete Codes

---

ALL	Alle Dokumente Der Hinweis gilt für alle Dokumente.
BAI	Adresse für zusätzliche Produktinformationen Adresse, an der zusätzliche Informationen zum Produkt gefunden werden können. GS1 Hinweis: Ersetzt den GS1 Temporary Code 1E.
BAJ	Informationen zum Versandhinweis, gedruckt Angabe von Freitextinformationen, die auf einem Lieferschein auszudrucken sind. GS1 Hinweis: Ersetzt den GS1 Temporary Code DSI.
BAK	Bemerkungen zu fehlenden Waren Bemerkungen zu fehlenden Waren. GS1 Hinweis: Ersetzt den GS1 Temporary Code MIS.
BAL	Informationen im Zusammenhang von Annahmeverweigerung Informationen im Zusammenhang mit der Nichtannahme von Bestellung, Waren oder einer Sendung. GS1 Hinweis: Ersetzt den GS1 Temporary Code NAI.
BAM	Informationen im Zusammenhang mit der Rückgabe von Artikeln. Informationen im Zusammenhang mit der Rückgabe von Artikeln. GS1 Hinweis: Ersetzt den GS1 Temporary Code RTI.
BAN	Informationen zu Unterposition Hinweis enthält Informationen zu Unterpositionsdaten. GS1 Hinweis: Ersetzt den GS1 Temporary Code SID.
BAO	Informationen zu einem Test Informationen zu einem Test. GS1 Hinweis: Ersetzt den GS1 Temporary Code TIN.
BAP	Externer Link Der externe Link zu einem digitalen Dokument (z. B. URL). GS1 Hinweis: Ersetzt den GS1 Temporary Code ZXL.
BAQ	Grund für Mehrwertsteuerbefreiung. Der Grund für die Mehrwertsteuerbefreiung. GS1 Hinweis: Ersetzt den GS1 Temporary Code 2E.
BLR	Transportdokumenthinweise Hinweise, die die komplette Sendung betreffen, die auf das Konnossement gedruckt werden müssen.
BLV	B2C Marketinginformation für Konsumenten, kurze Beschreibung Kurze Beschreibung eines Produktes/einer Dienstleistung aus Marketinggründen für Konsumenten.
BLW	B2B Marketinginformation, lange Beschreibung Marketinginformation für Handelspartner.

## Verwendete Codes

BLX	B2C Marketinginformation, lange Beschreibung Marketinginformation für Konsumenten, lange Beschreibung.
BLY	Inhaltsstoffe Informationen über Inhaltskomponenten des Produkts. Beispiel: FTX+ING+1+ +Tomatenpuree (54%), Wasser, Zwiebeln (9%), Sonnenblumenöl' FTX+ING+1+ +(kalt gepresst, ungehärtet, unkultiviert) (10%), Maissirup (2%), Sojaprotein (12%) ...:.....::+DE'
CHG	Änderungsinformation Die Mitteilung enthält Änderungsinformationen.
CIP	Anweisung für Import-Zollerklärung Jegliche codierten oder Klartextinformationen, die zwischen Kunde und Frachtführer bezüglich der Warendeclaration vereinbart wurden.
CLR	Beladungshinweise Anweisungen für die Beladung der Container.
CUS	Information zur Zollerklärung Die Mitteilung enthält Informationen zur Zollerklärung.
DAR	Beschädigungshinweis Hinweis auf eine Beschädigung der Fracht.
DEL	Lieferinformation Informationen zur Lieferung.
DIN	Lieferanweisung Anweisungen bezüglich der Lieferung des Frachtgutes.
DSI	Auf der Liefermeldung abdruckende Information (GS1 Temporary Code) Spezifikation von Freitextinformationen, die auf eine Liefermeldung gedruckt werden soll. GS1 Hinweis: Code ungültig. Verwenden Sie stattdessen den Wert BAJ.
DUT	Gebührenanzeige Der Text enthält eine Aussage zu einer Gebührenanzeige.
GEN	Gesamtübermittlung Die Mitteilung ist allgemein gehalten, sie betrifft das gesamte Übermittlungssegment.
HAN	Handhabungsanweisung [4078] Anweisungen, wie bestimmte Waren, Packungen oder Container behandelt werden sollten.
HAZ	Mitteilung über Gefahren Informationen bezüglich Gefahren.
IIN	Versicherungsanweisungen Anweisungen zur Frachtversicherung.

## Verwendete Codes

INS	Versicherungsinformationen Die Mitteilung enthält Versicherungsinformationen.
INV	Anweisung für Rechnungsstellung Die Mitteilung enthält Anweisungen für die Rechnungserstellung.
ITS	Testanweisung Anweisungen bezüglich des Testens, das notwendig ist, um die Positionen der Transaktion auszuführen.
LIN	Position Die Mitteilung enthält Informationen zur Position.
LOI	Ladeanweisung Anweisungen, in denen angegeben wird, wo die Packstücke oder Container auf die Transportmittel geladen werden müssen.
MIS	Hinweise zu fehlenden Gütern (GS1 Temporary Code) Hinweis auf fehlende Ware. GS1 Hinweis: Code ungültig. Verwenden Sie stattdessen den Wert BAK.
MKS	Zusätzliche Informationen für Markierungen oder Nummerierungen Zusätzliche Informationen bezüglich Markierungen und Nummerierungen.
NAI	Ablehnungsinformationen (GS1 Temporary Code) Information, die auf die Ablehnung einer Bestellung, von Waren oder einer Sendung verweist. GS1 Hinweis: Code ungültig. Verwenden Sie stattdessen den Wert BAL.
ORI	Auftragsanweisungen Freier Text, der Bestellanweisungen enthält.
OSI	Andere Serviceinformationen Vom Sender angegebene allgemeine Textinformationen mit allgemeinen oder bestimmten Werten.
PAC	Verpackungs-/Markierungsinformation Informationen über die Verpackung und/oder Markierung von Waren.
PAY	Information über Verbindlichkeiten Die Mitteilung enthält Kreditoreneinformationen.
PKG	Verpackungsinformationen Die Mitteilung enthält Verpackungsinformationen. GS1 Beschreibung: Die Mitteilung enthält Verpackungsanweisungen.
PMD	Zahlungseinzelheiten/Überweisungsinformation Der Freitext enthält Zahlungseinzelheiten.
PMT	Zahlungsinformation Die Mitteilung enthält Zahlungsinformationen.

## Verwendete Codes

PRD	Produktinformation Der Text enthält Produktinformationen.
PRF	Preiskalkulationsschema Zusätzliche Information zur Preisfindung, die benutzt wird, um den Positionspreis zu berechnen.
PRI	Prioritätsinformation Die Mitteilung enthält Prioritätsinformationen.
PUR	Beschaffungsinformation Die Mitteilung enthält Beschaffungsinformationen.
QQD	Qualitätsanforderungen/-ansprüche Spezifikation der Qualitäts-/Ausstattungserwartungen oder Standards, denen die Position entsprechen muß.
QUT	Angebotsanweisung/-information Die Mitteilung enthält Angebotsinformationen.
REG	Meldeinformation Der Freitext enthält Information für die Meldebehörde.
RET	Information über eine Rücksendung an den Ursprung Freitext-Information auf einem IATA-Luftfrachtbrief zur Angabe, daß eine Sendung aufgrund einer Nichtlieferung zurückgesandt wird.
REV	Forderungen/Debitoren Der Text enthält Debitoreninformationen.
RQR	Geforderter Beförderungsweg/Wegvorschriften [3074] Namen der Orte, über die der Versender die Weiterleitung einer Sendung fordert.
RQT	Geforderte Tarife und Beförderungswege [4120] Voraussetzung für die Anwendbarkeit des Tarifs. Ferner werden - wenn zutreffend - spezielle Vereinbarungsnummern oder Referenzen sowie Hinweise auf die Streckenführung zu Grenzpunkten oder Stationen und, wenn notwendig, zu dazwischenliegenden Transitstationen angegeben.
RTI	Rücksendungsinformation (GS1 Temporary Code) Information über die Rücksendung von Waren. GS1 Hinweis: Code ungültig. Verwenden Sie stattdessen den Wert BAM.
SAF	Sicherheitsinformation Der Text enthält Sicherheitsinformationen.
SIC	Anweisungen des Senders an den Frachtführer [4284] Anweisungen und Erklärungen, die der Sender für den Frachtführer bezüglich Zoll, Versicherung und anderer Formalitäten erstellte.
SID	Unterposition (GS1 Temporary Code) Die Mitteilung enthält Informationen zu Unterpositionsdaten. GS1 Hinweis: Code ungültig. Verwenden Sie stattdessen den Wert BAN.

## Verwendete Codes

---

SIN	Spezialanweisungen Spezialanweisungen wie Lizenznummer, wertvoll, mit Vorsicht behandeln, Glas.
SPH	Spezialbehandlung Die Mitteilung enthält spezielle Handhabungshinweise.
SSR	Spezialservice-Anforderung Anforderung für einen speziellen Service für den Transport der Ware.
SUR	Lieferantenhinweise Hinweise von einem oder für einen Lieferanten von Waren oder Dienstleistungen.
TIN	Testinformation (GS1 Temporary Code) Information zu einem Test, der durchgeführt wurde oder wird. GS1 Hinweis: Code ungültig. Verwenden Sie stattdessen den Wert BAO.
TRA	Transportinformation Allgemeine Informationen über den Transport der Fracht.
TXD	Steuererklärung Der Text enthält eine Stellungnahme zu einer Steuererklärung.
WHI	Lageranweisung/-information Die Mitteilung enthält Lagerinformationen.
XYZ	Keine Teillieferung (GS1 Temporary Code) Die Ware, die nicht geliefert wird, muss vom Käufer neu bestellt werden. Der Lieferant liefert nur die Waren, die er in diesem Moment auf Lager hat. Eine Bestellung führt zu einer Lieferung.
ZXL	Externer Link (GS1 Temporary code) Externer Link zu einem digitalen Dokument (z.B. URL) GS1 Hinweis 1: Dieser Codewert kann verwendet werden, wenn kein EFI-Segment vorhanden ist. Wenn der Typ des referenzierten Dokuments (z.B. proof-of-delivery.pdf) durch einen Code-Wert von DE 1001 identifiziert werden kann, sollte dieser Code-Wert verwendet werden, um DE 4441 zu füllen. (z.B. 78E), DE 3055 = 9. GS1 Anmerkung 2: Code zur Streichung markiert. Verwenden Sie stattdessen den Wert BAP. Dieser Codewert kann benutzt werden, wenn kein EFI-Segment zur Verfügung steht. Wenn der Typ des referenzierten Dokuments (z.B. Ablieferungsnachweis.pdf) durch einen Codewert aus DE 1001 einer EANCOM-Nachricht identifiziert werden kann, sollte DE 4441 diesen Codewert enthalten (z.B.78E) , DE 3055 = 9.
ZYZ	Teillieferung möglich (GS1 Temporary Code) Der Lieferant liefert weiter, bis der gesamte Auftrag erfüllt ist. Eine Bestellung kann zu vielen Lieferungen führen. Der Käufer muss keine neue Bestellung aufgeben; Sie warten nur darauf, dass die anderen Waren geliefert werden.

## Verwendete Codes

---

ZZZ	Gegenseitig vereinbart Die Mitteilung enthält Informationen, die zwischen den Geschäftspartnern bilateral vereinbart wurden.
<b>4453</b>	Textfunktion, Code Code für die Funktion eines freien Textes.
1	Text für nachfolgenden Gebrauch Das Vorkommen dieses Textes beeinflußt die Verarbeitung der Nachricht nicht.
2	Text ersetzt fehlenden Code Textbeschreibung eines codierten Datenelements, für die es keinen entsprechenden verfügbaren Code gibt.
3	Text für sofortigen Gebrauch Text muß vor der Verarbeitung der Nachricht gelesen werden.
<b>4465</b>	Anpassungsgrund, Code Code für den Anpassungsgrund.
1	Vereinbarte Regulierung Selbsterklärend. GS1 Beschreibung: Die Berichtigung wurde als Teil einer vereinbarten Regulierung getätigt.
2	Waren unterhalb der Leistungsbeschreibung Waren minderer Qualität.
3	Beschädigte Waren Selbsterklärend. GS1 Beschreibung: Die Berichtigung wurde aufgrund von beschädigten Waren vorgenommen.
4	Teillieferung Selbsterklärend. GS1 Beschreibung: Die Berichtigung wurde vorgenommen, um eine Teillieferung zu berücksichtigen.
5	Preis fraglich Selbsterklärend. GS1 Beschreibung: Die Berichtigung wurde vorgenommen, um eine Preisunstimmigkeit zu berücksichtigen.
6	Abliefernachweis verlangt Der Käufer verlangt einen Abliefernachweis vor der Zahlung. GS1 Beschreibung: Berichtigung, weil kein Abliefernachweis verfügbar war.

## Verwendete Codes

---

7	Akontozahlung Käufer nimmt eine Berichtigung wegen Akontozahlung vor. GS1 Beschreibung: Berichtigung wegen Akontozahlung.
8	Inklusive Gebühr für Mehrwegverpackung Berichtigung wegen Anrechnung der Mehrweg-Verpackungsgebühr. GS1 Beschreibung: Berichtigung wurde wegen Anrechnung der enthaltenen Mehrweg-Verpackungsgebühr vorgenommen.
9	Rechnungsfehler Rechnung nicht in Übereinstimmung mit der Bestellung. GS1 Beschreibung: Die Berichtigung wurde vorgenommen, um einen Rechnungsfehler zu berücksichtigen.
14	Falsche Lieferung Lieferung entspricht nicht den Spezifikationen.
16	Waren teilweise zurückgesendet Waren wurden teilweise zurückgesendet.
17	Transportschaden Güter wurden beim Transport beschädigt.
18	Konsignationsware Der Käufer akzeptiert keine Rechnungszuschläge, weil sie im Zusammenhang mit Ware stehen, die im Eigentum des Verkäufers bleiben bis sie verkauft ist.
19	Handelsrabatt Handelsrabatt von der Zahlung abgezogen.
20	Abschlag für verspätete Lieferung Strafbetrag für verspätete Lieferung abgezogen.
21	Werbekosten Werbekosten von der Zahlung abgezogen.
26	Steuern Steuern von der Zahlung abgezogen.
32	Waren nicht geliefert Käufer hat die Ware nicht erhalten.
35	Waren zurückgesendet Käufer hat die Ware an den Verkäufer zurückgesendet.
38	Abzogener Bonus Käufer hat/wird einen Bonus, zu dem er berechtigt ist, von der Zahlung einbehalten.
40	Gekürzte Frachtkosten Der Käufer hat/wird Frachtkosten bei der Zahlung gekürzt/kürzen.

## Verwendete Codes

---

52	Falsche Rechnung Rechnung wurde auf den falschen Partner ausgestellt.
56	Falscher Abzug Der Käufer hält fest, daß der Rabatt in der(den) Rechnung(en) falsch berechnet wurde.
57	Preisänderung Preis wurde geändert.
64	Neue Konditionen erwartet Der Käufer erwartet, daß der Verkäufer die Zahlungsbedingungen einer Rechnung revidiert.
66	Barzahlungsrabatt Eine Berichtigung wurde vorgenommen aufgrund der Anwendung eines Barzahlungsrabatts.
67	Delkredere Gebühren Gebühren, die von einem zu zahlenden Gesamtbetrag für Zentralregulierung gekürzt werden.
68	Skontoberichtigung Berichtigung resultiert aus Anrechnung von Skonto.
69	Falsches Fälligkeitsdatum für den Geldbetrag Eine Korrektur wurde vorgenommen, weil der Geldbetrag auf ein falsches Fälligkeitsdatum referenziert.
70	Falscher Betrag wegen fehlerhaftem Naturalrabatt Eine Korrektur wurde vorgenommen, weil der Geldbetrag auf Grund der falschen Menge an Naturalrabatt fehlerhaft ist.
71	Regal-Auffüllservice durch den Lieferanten Berichtigung aufgrund von Regalauffüllservice durch den Lieferanten.
72	Vorübergehende Sonderaktion Anpassung aufgrund einer vorübergehenden Sonderaktion. GS1 Hinweis: Ersetzt den GS1 Temporary Code 37E.
73	Unterschied im Steuersatz Anpassung auf Grund eines Unterschieds im Steuersatz.
74	Mengenrabatt Berichtigung wegen Mengenrabatt. GS1 Beschreibung: Mengenrabatt von der Rechnung gekürzt, wenn die Bestellmengengrenze erreicht oder überschritten wurde.
75	Verkaufsförderungsabzug Berichtigung wegen Verkaufsförderungsabzug.

## Verwendete Codes

---

77	<p>Preisnachlass</p> <p>Aufgrund der Anwendung eines Preisnachlasses wurde eine Anpassung vorgenommen.</p>
79	<p>Soonderrabatt</p> <p>Aufgrund der Anwendung eines Sonderrabatts wurde eine Anpassung vorgenommen.</p>
90	<p>Servicegebühr für Finanzmitteldisposition</p> <p>Dieser Code wird verwendet, wenn der für Finanzmitteldisposition zuständige Dienstleister die Rechnung um seine eigenen Servicegebühren kürzt.</p> <p>Dieser Code wird verwendet, wenn der für Finanzmitteldisposition zuständige Dienstleister die Rechnung um seine eigenen Servicegebühren kürzt.</p>
98	<p>Falsche Referenzen</p> <p>Die Anpassung hat wegen falscher Referenzen stattgefunden.</p> <p>GS1 Hinweis: Ersetzt den GS1 Temporary Code 10E.</p>
99	<p>Falsche Identifikation des Käufers</p> <p>Die Anpassung hat aufgrund einer falschen Identifizierung des Käufers stattgefunden.</p> <p>GS1 Hinweis: Ersetzt den GS1 Temporary Code 12E.</p>
100	<p>Falsche Produktidentifikation</p> <p>Die Einstellung wurde aufgrund einer falschen Produktidentifikation vorgenommen.</p> <p>GS1 Hinweis: Ersetzt den GS1 Temporary Code 13E.</p>
101	<p>Neuer Mitarbeiter</p> <p>Der Grund für die Anpassung ist ein neuer Mitarbeiter.</p> <p>GS1 Hinweis: Ersetzt den GS1 Temporary Code 19E.</p>
102	<p>Ruhestand Mitarbeiter</p> <p>Der Grund für die Anpassung ist der Ruhestand eines Mitarbeiters.</p> <p>GS1 Hinweis: Ersetzt den GS1 Temporary Code 20E.</p>
103	<p>Gehaltsänderung</p> <p>Der Grund für die Anpassung ist eine Gehaltsänderung.</p> <p>GS1 Hinweis: Ersetzt den GS1 Temporary Code 21E.</p>
104	<p>Elternzeit</p> <p>Der Grund für die Anpassung ist ein Elternzeit.</p> <p>GS1 Hinweis: Ersetzt den GS1 Temporary Code 22E.</p>
10E	<p>Falsche Referenzierung (GS1 Temporary Code)</p> <p>Die Berichtigung wurde vorgenommen aufgrund fehlerhafter Referenzierungen.</p> <p>GS1 Hinweis: Code ungültig. Verwenden Sie stattdessen den Wert 98.</p>
11E	<p>Falscher Zuschlag (GS1 Temporary Code)</p> <p>Die Berichtigung wurde vorgenommen aufgrund eines fehlerhaften Zuschlags.</p>

## Verwendete Codes

---

12E	Falsche Käuferidentifikation (GS1 Temporary Code) Die Berichtigung wurde vorgenommen aufgrund einer fehlerhaften Identifikation des Käufers. GS1 Hinweis: Code ungültig. Verwenden Sie stattdessen den Wert 99.
13E	Falsche Produktidentifikation (GS1 Temporary Code) Die Berichtigung wurde vorgenommen aufgrund einer fehlerhaften Produktidentifikation.
19E	Neuer Mitarbeiter (GS1 Temporary Code) Der Korrekturgrund ist ein neuer Mitarbeiter. GS1 Hinweis: Code ungültig. Verwenden Sie stattdessen den Wert 101.
20E	Mitarbeiter im Ruhestand (GS1 Temporary Code) Der Korrekturgrund ist ein in den Ruhestand versetzter Mitarbeiter. GS1 Hinweis: Code ungültig. Verwenden Sie stattdessen den Wert 102.
21E	Gehaltsänderung (GS1 Temporary Code) Der Korrekturgrund ist eine Gehaltsänderung. GS1 Hinweis: Code ungültig. Verwenden Sie stattdessen den Wert 103.
22E	Schwangerschaftsbescheinigung (GS1 Temporary Code) Der Korrekturgrund ist die Schwangerschaftsbescheinigung. GS1 Hinweis: Code ungültig. Verwenden Sie stattdessen den Wert 104.
23E	Arbeitsunfall (GS1 Temporary Code) Arbeitsunfall.
24E	Keine Ausnahmesituation (GS1 Temporary Code) Es gibt keine Ausnahmesituationen.
25E	Temporäres Aussetzen des Vertrags (GS1 Temporary Code) Wenn der Vertrag ausgesetzt ist, sind keine Beiträge fällig.
26E	Berufsunfähigkeit (GS1 Temporary Code) Berufsunfähigkeit des Mitarbeiters.
27E	Urlaub (GS1 Temporary Code) Urlaub
28E	Freiwillige Rente (GS1 Temporary Code) Freiwilliger Rentenbeitrag.
29E	Änderung des Gehalts (GS1 Temporary Code) Eine Beitragsänderung entsprechend dem Gehalt.
30E	Spezial-Tarif (GS1 Temporary Code) Ein Spezial-Tarif wird gewährt.
31E	Verschiedene Arbeitsplätze (GS1 Temporary Code) Person, die an verschiedenen Arbeitsplätzen arbeitet.

## Verwendete Codes

---

37E	Außerordentlicher Werbeservice (GS1 Temporary Code) Außerordentlicher, nicht permanenter Werbeservice. GS1 Hinweis: Code ungültig. Verwenden Sie stattdessen den Wert 72.
ZZZ	Gegenseitig vereinbart Ein Code, angegeben in einer Codeliste, der als Zwischenlösung von Handelspartnern vereinbart ist, bis ein genauer Code in der Codeliste festgelegt werden kann.
<b>5025</b>	Geldbetrag, Qualifier Qualifier für einen Geldbetrag.
1	Umsatzsteuer, erster Wert Erster Umsatzsteuerwert, wenn es für den selben Umsatzsteuersatz ein bis drei Arten für dessen Festlegung gibt.
5	Berichtigter Betrag Der angegebene Betrag ist der berichtigte Betrag.
7	Vereinbarte Gebühr Gebühren, auf die sich Partner geeinigt haben.
8	Zu- oder Abschlagsbetrag [5422] Gesamtbetrag der Zu- und Abschläge.
9	Fälliger Betrag/zahlbarer Betrag Betrag, der zu bezahlen ist.
11	Bezahlter Betrag Betrag, der bezahlt wurde.
12	Überwiesener Betrag Betrag, der überwiesen wurde (siehe Zahlungsavis, REMADV).
13	Betrag in den Gesamtabschlag einzubeziehen Betrag, der Gegenstand des Gesamtabchlages ist.
21	Barzahlungsrabatt Barzahlungsrabatt, den der Verkäufer dem Käufer gewährt. GS1 Beschreibung: Rabatt, der vom Verkäufer an den Käufer gegeben wird, wenn die Zahlung vor dem Empfang der Ware erfolgt.
22	Barzahlungsbetrag bei Lieferung Betrag, den der Frachtführer bei der Lieferung der Waren einfordert. Dieser Betrag stellt normalerweise den ungefähren Warenwert dar.
23	Zuschlagsbetrag Geldbetrag, der für die Beschaffung von Waren oder Dienstleistungen aufgeschlagen wird.
25	Zuschlags-/Abschlagsbasis Der angegebene Betrag ist die Basis für die Berechnung der Zu-/Abschläge.

## Verwendete Codes

---

36	Umgerechneter Betrag Der Betrag wurde aus einer anderen Wahrung umgerechnet.
38	Rechnungspositionsbetrag (5068) Gesamtsumme einer einzelnen Rechnungsposition, die in bereinstimmung mit den Lieferbedingungen errechnet wurde.
39	Gesamtrechnungsbetrag [5444] Gesamtsumme, die unter Bercksichtigung einer oder mehrerer Positionen unter Einhaltung der Lieferbedingungen errechnet wurde.
40	Zollwert (5032) Wert, der fr Zollzwecke deklariert wurde fr jene Produkte einer Sendung, die derselben Zollprozedur und demselben Zolltarif unterliegen und dieselbe Landesinformation und Zollhoheit haben.
43	Deklariertes Gesamtzollwert [5070] Gesamtwert, der fr Zollzwecke deklariert wurde fr alle Produkte einer Sendung, egal ob sie derselben Zollprozedur und demselben Zolltarif unterliegen oder ob sie dieselbe Landesinformationen und Zollhoheiten haben.
44	Deklariertes Wert fr den Transport (5036) Wert, deklariert durch den Versender oder seinen Agenten, ausschlielich fr Zwecke der nderung der Frachtfhrerhaftung gegenber jener, die im Vertrag angegeben wurde, wenn Waren verlorengehen oder beschdigt werden oder bei verspteter Lieferung.
48	Gesamtdepot Der ganze Geldbetrag, der zur Verwahrung anvertraut wird.
50	Auslage Wert der Auslage, die der Versender entsprechend den Anweisungen des Lieferanten einzuziehen hat.
51	Auslage Gebhr Gebhr fr den Einzug von Auslagen.
52	Abzug (Rabatt) Der angegebene Betrag ist ein Abzug (Rabatt).
53	Flliger Abzugsbetrag Der Betrag von Abzgen, der fllig ist. GS1 Beschreibung: Der fllige Betrag fr einen Abzug..
55	Zollbetrag Die Zollabgabe. GS1 Beschreibung: Der fllige Betrag fr Zoll.
56	Zoll/Steuer/Gebhren-Basisbetrag Der angegebene Betrag ist die Basis fr Zoll, Steuer oder Gebhren.

## Verwendete Codes

---

57	Gegenwert (-Betrag) Dieser Betrag entspricht dem Betrag der - in einer anderen Wahrung umgerechnet - berwiesen werden soll.
60	Endbetrag (gebucht) Der auf ein Konto letztlich gebuchte Betrag nach Zu-/Abschlagen.
64	Frachtgebhren Betrag, der fr die Bewegung von Waren, durch jegliche Verkehrsmittel, von einem Ort zu einem anderen, bezahlt werden mu, inklusive Abzge, Abschlage, Rabatte, Berichtigungsfaktoren und zusatzlichen Kosten die zu den Frachtkosten gehren (UN/ECE Empfehlung Nummer 23).
74	Vorauszahlungsbetrag Summe, die bezahlt wird bevor die Waren geliefert werden oder die Dienstleistung erbracht wird.
75	Autorisiertes Aktienkapital Registriertes Eigenkapital eines Unternehmens.
77	Rechnungsbetrag [5068] Gesamtsumme einer Einzelrechnung in Abstimmung mit den Lieferbedingungen.
79	Gesamtpositionsbetrag Die Summe aller Positionsbetrage.
81	Kosten fr Laden und Handhabung Desc Kosten, die durch Laden und Handhabung verursacht werden.
83	Pauschalbetrag Ein vereinbarter Betrag, der komplett zu einem bestimmten Zeitpunkt bezahlt wird. Dieser Begriff wird oft verwendet in Verbindung mit Frachtvertragen.
86	Gesamtbetrag der Nachricht Die Gesamtsumme aller Geldbetrage innerhalb der Nachricht.
97	Angebotsbetrag [5210] Gesamtbetrag eines Angebots.
98	Originalbetrag Originalbetrag, ohne Zu-, Abschlage oder Berichtigungen.
103	Andere abzugsfahige Gebhren Andere Gebhren, die vom Rechnungsgesamtwert abgezogen werden.
106	Abpackkosten Kosten fr Verpacken bezogen auf Personalaufwand und/oder Material.
109	Zahlungskrzung Betrag ist Grundlage fr eine Zahlungskrzung.

## Verwendete Codes

---

113	Vorausbezahlter Betrag (5302) Betrag, der im voraus bezahlt wurde.
119	Erhaltener Betrag Der Betrag ist der, den die Bank erhalten hat und der, vor Zu- und Abschlägen.
124	Steuerbetrag Steuer, die vom Staat oder einer anderen Behörde in bezug auf Gewicht, Volumen oder Wert erhoben wird.
125	Steuerpflichtiger Betrag Betrag, auf den eine Steuer erhoben wird. GS1 Beschreibung: Der Geldbetrag, der einer Steuer unterliegt.
126	Einzuziehen Betrag, der einzuziehen ist.
128	Gesamtbetrag Der angegebene Betrag ist der Gesamtbetrag.
129	Gesamtbetrag unterliegt Zahlungskürzung Teil des Rechnungsbetrages, der einer Zahlungskürzung unterliegt.
130	Fällige Gesamtgebühren Gesamtbetrag der Gebühren, die an den Frachtführer zu bezahlen sind.
131	Gesamtzu-/abschläge Der angegebene Betrag ist die Summe aller Zu-/Abschläge.
134	Gesamtangabe Der Gesamtwert angegebener Beträge.
138	Gesamtrabatt Gesamtrabatt als Betrag ausgewiesen.
139	Gesamtzahlungsbetrag Eine Gesamtforderung für Waren oder Dienstleistungen.
140	Gesamtbearbeitungsgebühr Gesamtzahlung, die jemandem geschuldet wird, der Arbeit für jemand anderen ausgeführt hat.
142	Handelsrabatt Rabatt, der allen Bestellern auf einer bestimmten Handelsebene gewährt wird, z.B. auf Großhandels- oder Einzelhandelsebene.
143	Überweisungsbetrag Betrag, der vom Käufer zur Bank des Verkäufers überwiesen wird.

## Verwendete Codes

---

144	Transportgebühren (Zoll) (5292) Kosten, die dem Versender durch den Transport von Waren von einem Ort zu einem anderen, unabhängig vom Transportmittel, gemäß den Bestimmungen des Transportvertrages entstehen. Siehe dazu auch UN/ECE Empfehlung Nr. 23. Synonym: Frachtgebühren (Zoll).
146	Preis je Einheit (5110) Der angegebene Geldbetrag ist ein "Preis pro Einheit".
150	Mehrwertsteuer [5490] Betrag in nationaler Währung, der sich aus der Anwendung des entsprechenden Satzes der Umsatzsteuer (oder einer entsprechenden Steuer) auf den Rechnungsbetrag ergibt.
157	Versicherungswert (5010) Wert, zu dem die Waren versichert sind.
159	Konzession (abgesetzter Wert) Betrag in der Währung der Konzession, der vom Gesamtkonzessionswert abgeschrieben werden soll.
161	Zoll-, Steuer- oder Gebührenbetrag Betrag von Zoll, Steuer oder Gebühren.
165	Berichtigungsbetrag Betrag, der den Saldo aus dem zu berichtenden Betrag und dem berichtigen Betrag darstellt.
176	Gesamter Zoll-/Steuer-/Gebührenbetrag der Nachricht Summe aller Zoll-, Steuer- oder Gebührenbeträge.
177	Gesamter vorausbezahlter Betrag einer Nachricht Summe aller vorausbezahlten Beträge innerhalb einer Nachricht.
178	Genauer Betrag Bestimmter Betrag. GS1 Beschreibung: Ein bestimmter Geldbetrag.
200	Fälliger Minimalbetrag Minimaler Betrag, der für eine fällige Zahlung entrichtet werden muss.
201	Strafbetrag Strafbetrag, der erhoben wird, weil eine Bedingung zutrifft oder nicht. GS1 Beschreibung: Ein Wert, der einen Strafbetrag angibt.
202	Zinsbetrag Zinsbetrag, der dem Soll- oder Haben-Stand des Kontos belastet oder gutgeschrieben wird.
203	Positionsbetrag Positionswert minus Abschläge plus Zuschläge für eine Position. Siehe auch Code 66.

## Verwendete Codes

204	Abschlagsbetrag Der Geldbetrag eines Abschlags.
209	Provisionsbetrag eines Agenten Betrag, der an einen Agenten gezahlt werden muß.
210	Betrag einer Gutschriftsanzeige Betrag einer Gutschriftsanzeige.
211	Betrag einer Belastungsanzeige Betrag einer Belastungsanzeige.
212	Betrag des Dokumentenakkreditiv Betrag des Dokumentenakkreditivs.
227	Pfand Teil der Sicherheitssumme, abgezogen vom Betrag, der an den Anbieter zu zahlen ist, bis zum Ende der Laufzeit. GS1 Beschreibung: Betrag, der als Garantie zu zahlen ist, für den Fall dass etwas Gemietetes beschädigt wird oder verloren geht. Das Geld wird zurückgezahlt, wenn kein Schaden verursacht wurde.
236	Betrag unterliegt einer Preisberichtigung Betrag, der als Basis für die Kalkulation einer Preisberichtigung verwendet wird.
257	Betrag ist Gegenstand einer Unstimmigkeit Der Betrag, der reklamiert ist.
259	Gesamtzuschläge Selbsterklärend. GS1 Beschreibung: Betrag aller Zuschläge.
260	Gesamtabschläge Selbsterklärend.
262	Ratenbetrag Bezahlter oder fälliger Betrag für eine Teilrate eines Ratenzahlungsplans.
263	Ausstehender Betrag Betrag, der immer noch zur Zahlung aussteht.
265	Provisionsbetrag Betrag jeglicher Provision.
271	Grundgehalt Gehaltsbetrag ohne spezielle Zuwendungen oder andere geldwerte Vorteile.
272	Steuerpflichtiges Gehalt Der Gehaltsbetrag, der versteuert werden muß.

## Verwendete Codes

276	Jahresgehalt Selbsterklärend.
277	Gesamtbeitragsbetrag Summe der einzelnen Beiträge.
278	Freiwilliger Beitragsbetrag Der Betrag ist für einen freiwilligen Beitrag.
286	Verwaltungsgebühr Gebühr, die für Verwaltungsdienste erhoben wird.
289	Zwischensumme Gesamtgeldbetrag, der Teil eines Gesamtbetrages ist.
296	Berechtigter Gesamtabzug Gesamtbetrag berechtigter Abzüge.
304	Andere Zuschläge Verschiedene Zuschläge.
315	Eröffnungsbilanz (SWIFT-Code) Der Betrag der Eröffnungsbilanz.
343	Abschlußbilanz (SWIFT-Code) Die Abschlußbilanz ist der Abschlußsaldo für einen Berichtszeitraum.
344	Saldo zum Valutadatum (SWIFT-Code) Dies ist der Saldo am Valutadatum.
345	Kostenbetrag zur Saldenerstellung (SWIFT-Code) Information über Kosten für die Erstellung eines Abschlusses.
346	Gutschriftssaldo (SWIFT-Code) Gesamtbetrag aller aufgeführten Gutschriftspositionen.
347	Belastungssaldo (SWIFT-Code) Gesamtbetrag aller aufgeführten Belastungspositionen.
348	Gebuchter Betrag auf dem Konto Gebuchter Betrag auf dem Konto.
349	Auf ein Konto zu buchender ausstehender Betrag Der Betrag, dessen Buchung auf ein Finanzkonto aussteht.
350	Reparaturkosten für Schaden Kosten, die durch eine Schadensreparatur verursacht wurden.
357	Vorläufiger Anfangssaldo (SWIFT-Code) Anfangssaldo einer fortlaufenden Abrechnung.
358	Vorläufiger Abschlußsaldo (SWIFT-Code) Abschlußsaldo einer fortlaufenden Abrechnung.

## Verwendete Codes

359	Saldo bestätigen für Prüfzwecke Saldo bestätigen für Prüfzwecke.
360	Angesammelte Sollzinsen (SWIFT-Code) Angesammelte Sollzinsen.
361	Angesammelte Habenzinsen (SWIFT-Code) Angesammelte Habenzinsen.
369	Waren- und Dienstleistungssteuer Betrag, der in Form von Steuern auf Waren und Dienstleistungen erhoben wird.
388	Gesamtbetrag incl. Mehrwertsteuer (MWSt) Der gesamte monetäre Betrag, der die Mehrwertsteuer enthält.
396	Gesamtwert aller Preissubventionen Der Gesamtwert aller Preissubventionen.
397	Werbebetrag Betrag, der sich auf Werbemaßnahmen bezieht.
400	Rückvergütungsbetrag Geldbetrag einer Rückvergütung.
401	Schuldenfinanzierung Ein Gebührenbetrag im Zusammenhang mit der Finanzierung einer Schuld.
402	Gesamtverkaufswert Der Gesamtverkaufswert aller Produkte.
462	Jährlicher Umsatz Der Jahresumsatz.
496	Gesamtpfand auf MTV Gesamtpfandbetrag für Mehrweg-Transport-Verpackungen, MTV.
497	Waren und Dienstleistungen Gesamtbetrag ohne Mehrweg Gesamtmenge der Waren und Dienstleistungen ohne Einlagen für Mehrweggüter.
503	Gesamtwert eines Vertrags Gesamtwert eines Vertrags
505	Mietbetrag Betrag, der für die Benutzung von Platz, Produkten oder Dienstleistungen bezahlt werden muss.
506	Brutto-Fortschrittszahlungsbetrag Brutto Geldbetrag, der in Intervallen gezahlt oder bezahlt wird.
507	Netto-Fortschrittszahlungsbetrag Netto Geldbetrag, der in Intervallen gezahlt oder bezahlt wird.

## Verwendete Codes

508	Wert des zurückgegebenen Produkts Wert des vom Kunden zurückgegebenen Produkts.
509	Einheitsbetrag Der Geldbetrag einer Vergütung für jede Einheit.
526	Mengenrabatt Ein Rabatt für das Erreichen oder Überschreiten eines vereinbarten Volumens.
527	Sortimentsrabatt Rabatt für den Kauf einer ganzen Reihe von Produkten.
528	Berechnungsgrundlage exklusive aller Steuern Der für die Berechnung verwendete Betrag schließt alle Steuern aus.
529	Berechnungsgrundlage, die alle Steuern mit Ausnahme der Mehrwertsteuer enthält Der der Berechnung zugrunde liegende Betrag, der alle Steuern mit Ausnahme der Mehrwertsteuer enthält.
542	Kosten für Entladen und Handhabung Kosten, die durch Entladen und Handhabung verursacht werden.
544	Steuerpflichtiger Betrag - ohne Rabatt Angabe der gesamten Besteuerungsgrundlage vor Abzug des Diskontbetrags
545	Multi-Buy-Promotionswert Der Wert eines Produkts, das gekauft werden muss, um sich für die Multi-Buy-Promotion zu qualifizieren. GS1 Hinweis: Ersetzt den GS1 Temporary Code 29E.
546	Zusätzlicher freiwilliger Beitragsbetrag Zusätzlicher freiwilliger Beitrag, den der Arbeitnehmer bezahlt. GS1 Hinweis: Ersetzt den GS1 Temporary Code 33E.
547	Zinsbetrag über dem obligatorischen Beitrag des Arbeitnehmers Zinsbetrag, der über den obligatorischen Beitrag des Arbeitnehmers berechnet wird. GS1 Hinweis: Ersetzt den GS1 Temporary Code 34E.
548	Vorausbezahlter Betrag im Zusammenhang mit dem obligatorischen Beitrag Vorausbezahlter Betrag, der sich auf den obligatorischen Beitrag des Arbeitnehmers bezieht. GS1 Hinweis: Ersetzt den GS1 Temporary Code 39E.
549	Zu kompensierender Betrag zwischen Sozialversicherungsträgern Betrag, der zwischen Sozialversicherungsträgern ausgeglichen werden muss. GS1 Hinweis: Ersetzt den GS1 Temporary Code 40E.
550	Betrag des Bankschecks Der Betrag ist per Bankscheck zu zahlen.
10E	Münzgeld (GS1 Temporary Code) Der Wechselgeldbetrag, der von einem Zigarettenautomat ausgegeben wird.

## Verwendete Codes

---

28E	Finanzierungszu-/abschlag (GS1 Temporary Code) Ein Zu- oder Abschlag, der sich auf die Finanzierung einer Schuld bezieht.
29E	Wert der Kombiwerbung (GS1 Temporary Code) Ein Wert eines Produktes, das in einer Multi-Buy-Aktion eingebunden ist und das beschafft werden muß, damit die Sonderkondition in Anspruch genommen werden kann. GS1 Hinweis: Code ungültig. Verwenden Sie stattdessen den Wert 545.
32E	Betrag bei besonderen Situationen (GS1 Temporary Code) Betrag, der den normalen Arbeitnehmerbeitrag in besonderen Situationen in einer bestimmten Zeitspanne beeinträchtigt.
33E	Zusätzlicher freiwilliger Beitrag (GS1 Temporary Code) Zusätzlicher freiwilliger Beitrag, der vom Arbeitnehmer bezahlt wird. GS1 Hinweis: Code ungültig. Verwenden Sie stattdessen den Wert 546.
34E	Zinsbetrag über Arbeitnehmerpflichtbeitrag (GS1 Temporary Code) Zinsbetrag berechnet über den Arbeitnehmerpflichtbeitrag. GS1 Hinweis: Code ungültig. Verwenden Sie stattdessen den Wert 547.
35E	Gesamtsumme des Pfandes für Mehrwegprodukte (GS1 Temporary Code) Gesamtsumme des Pfandes für Mehrwegprodukte.
39E	Vorauszahlung zum Pflichtbetrag (GS1 Temporary Code) Vorauszahlung zum verpflichtenden Kostenbeitrag des Arbeitnehmers. GS1 Hinweis: Code ungültig. Verwenden Sie stattdessen den Wert 548.
40E	Ausgleichszahlung zwischen Sozialträgern (GS1 Temporary Code) Betrag, der zwischen Sozialträgern verrechnet wird. GS1 Hinweis: Code ungültig. Verwenden Sie stattdessen den Wert 549.
41E	Zinsen für Sozialversicherungsbeiträge (GS1 Temporary Code) Zu zahlende Zinsen, weil Beiträge für die Sozialversicherung nicht pünktlich bezahlt wurden.
42E	Zinsen zum freiwilligen Beitrag des Arbeitnehmers (GS1 Temporary Code) Zu zahlende Zinsen, weil der freiwillige Beitrag des Arbeitnehmers nicht pünktlich bezahlt wurde.
X41	Mietgesamtgebühr für Mehrwegprodukte (GS1 Temporary Code) Gesamtmietgebühr für Mehrwegprodukte.
X42	Mietgebühr (GS1 Temporary Code) Betrag, der für die Miete eines Gegenstandes erhoben wird.
XB5	Betrag zur Information (SWIFT Code) Ein Geldbetrag, der zu Informationszwecken bereitgestellt wird.
XB6	Kontonummer des Empfängers unbekannt (SWIFT-Code) Die Kontonummer des Begünstigten ist unbekannt. GS1 Beschreibung: Code XB6 ersetzt Code 359 (GS1 Temporary Code).

## Verwendete Codes

---

**6345**Währung, Code  
Code für eine Währung.

AED

AFN

ALL

AMD

ANG

AOA

ARS

AUD

AWG

AZN

BAM

BBD

BDT

BGN

BHD

BIF

BMD

BND

BOB

BOV

BRL

BSD

BTN

BWP

BYN

BZD

CAD

CDF

CHE

CHF

CHW

## Verwendete Codes

---

CLF

CLP

CNY

COP

COU

CRC

CUC

CUP

CVE

CZK

DJF

DKK

DOP

DZD

EGP

ERN

ETB

EUR

FJD

FKP

GBP

GEL

GHS

GIP

GMD

GNF

GTQ

GYD

HKD

HNL

HRK

HTG

HUF

**Verwendete Codes**

---

IDR

ILS

INR

IQD

IRR

ISK

JMD

JOD

JPY

KES

KGS

KHR

KMF

KPW

KRW

KWD

KYD

KZT

LAK

LBP

LKR

LRD

LSL

LYD

MAD

MDL

MGA

MKD

MMK

MNT

MOP

MRU

MUR

**Verwendete Codes**

---

MVR

MWK

MXN

MXV

MYR

MZN

NAD

NGN

NIO

NOK

NPR

NZD

OMR

PAB

PEN

PGK

PHP

PKR

PLN

PYG

QAR

RON

RSD

RUB

RWF

SAR

SBD

SCR

SDG

SEK

SGD

SHP

SLL

**Verwendete Codes**

---

SOS

SRD

SSP

STN

SVC

SYP

SZL

THB

TJS

TMT

TND

TOP

TRY

TTD

TWD

TZS

UAH

UGX

USD

USN

UYI

UYU

UYW

UZS

VES

VND

VUV

WST

XAF

XAG

XAU

XBA

XBB

## Verwendete Codes

---

XBC

XBD

XCD

XDR

XOF

XPD

XPF

XPT

XSU

XTS

XUA

XXX

YER

ZAR

ZMW

ZWL

## Beispiel

---

UNA:+.?'

UNA:+.?'

---

UNB+UNOA:3+4012345000009:14:1+4000004000002:14:4000004000099+021013:1043  
+12345555+REF:AA++A+1+EANCOM-DISI+1'

UNB+UNOA:3+5412345678908:14+8798765432106:14+020102:  
1000+12345555++++EANCOMREF 52'

---

UNH+ME000001+COMDIS:D:01B:UN:EAN003'

UNH+ME000001+COMDIS:D:01B:UN:EAN003'

---

BGM+67:::1+1+1'

BGM+67+CD78305+9'

---

RFF+AGG:1'

RFF+AGG:AX0216'

---

DTM+137:19930101:102'

DTM+137:20020110:102'

---

NAD+SU+5099104000129::9+X:::X+A:A:A:A:A:1+A:A:A:1+A:A:23:2:X+A+AD'

NAD+BY+5456789000017::9'

NAD+SU+3323456007896::9'

---

CTA+IC+1:1'

CTA+AD+:Y TEALL'

---

COM+1:TE'

COM+0032025142663:FX'

---

DOC+82:::1+1:1'

DOC+380+458011'

---

DTM+137:1:102'

DTM+137:20021215:102'

---

MOA+23:1:GBP'

MOA+9:75000'

---

AJT+2'

AJT+5'

---

FTX+AAA+1+001:23:91+1:11:1:1:1+EN'

INP+4+1:AA:23:2'

INP+5+1:AA'

---

FTX+AAG+1+001:23:91+1:1:1:1:1+EN'

FTX+AAG++20::92'

---

DLI+1+1'

DLI+1+7'

---

MOA+1:1'

MOA+9:45000'

---

AJT+1'

AJT+5'

---

FTX+AAA+1+001:23:91+1:1:1:1:1+EN'

FTX+ACE+++PLEASE CORRECT:THIRD WEEK WITH ERROR'

---

UNT+19+ME000001'

COMDIS (EAN003) S3

## Beispiel

---

UNT+19+ME000001'

---

UNZ+1+12345555'

UNZ+5+12345555'

---